
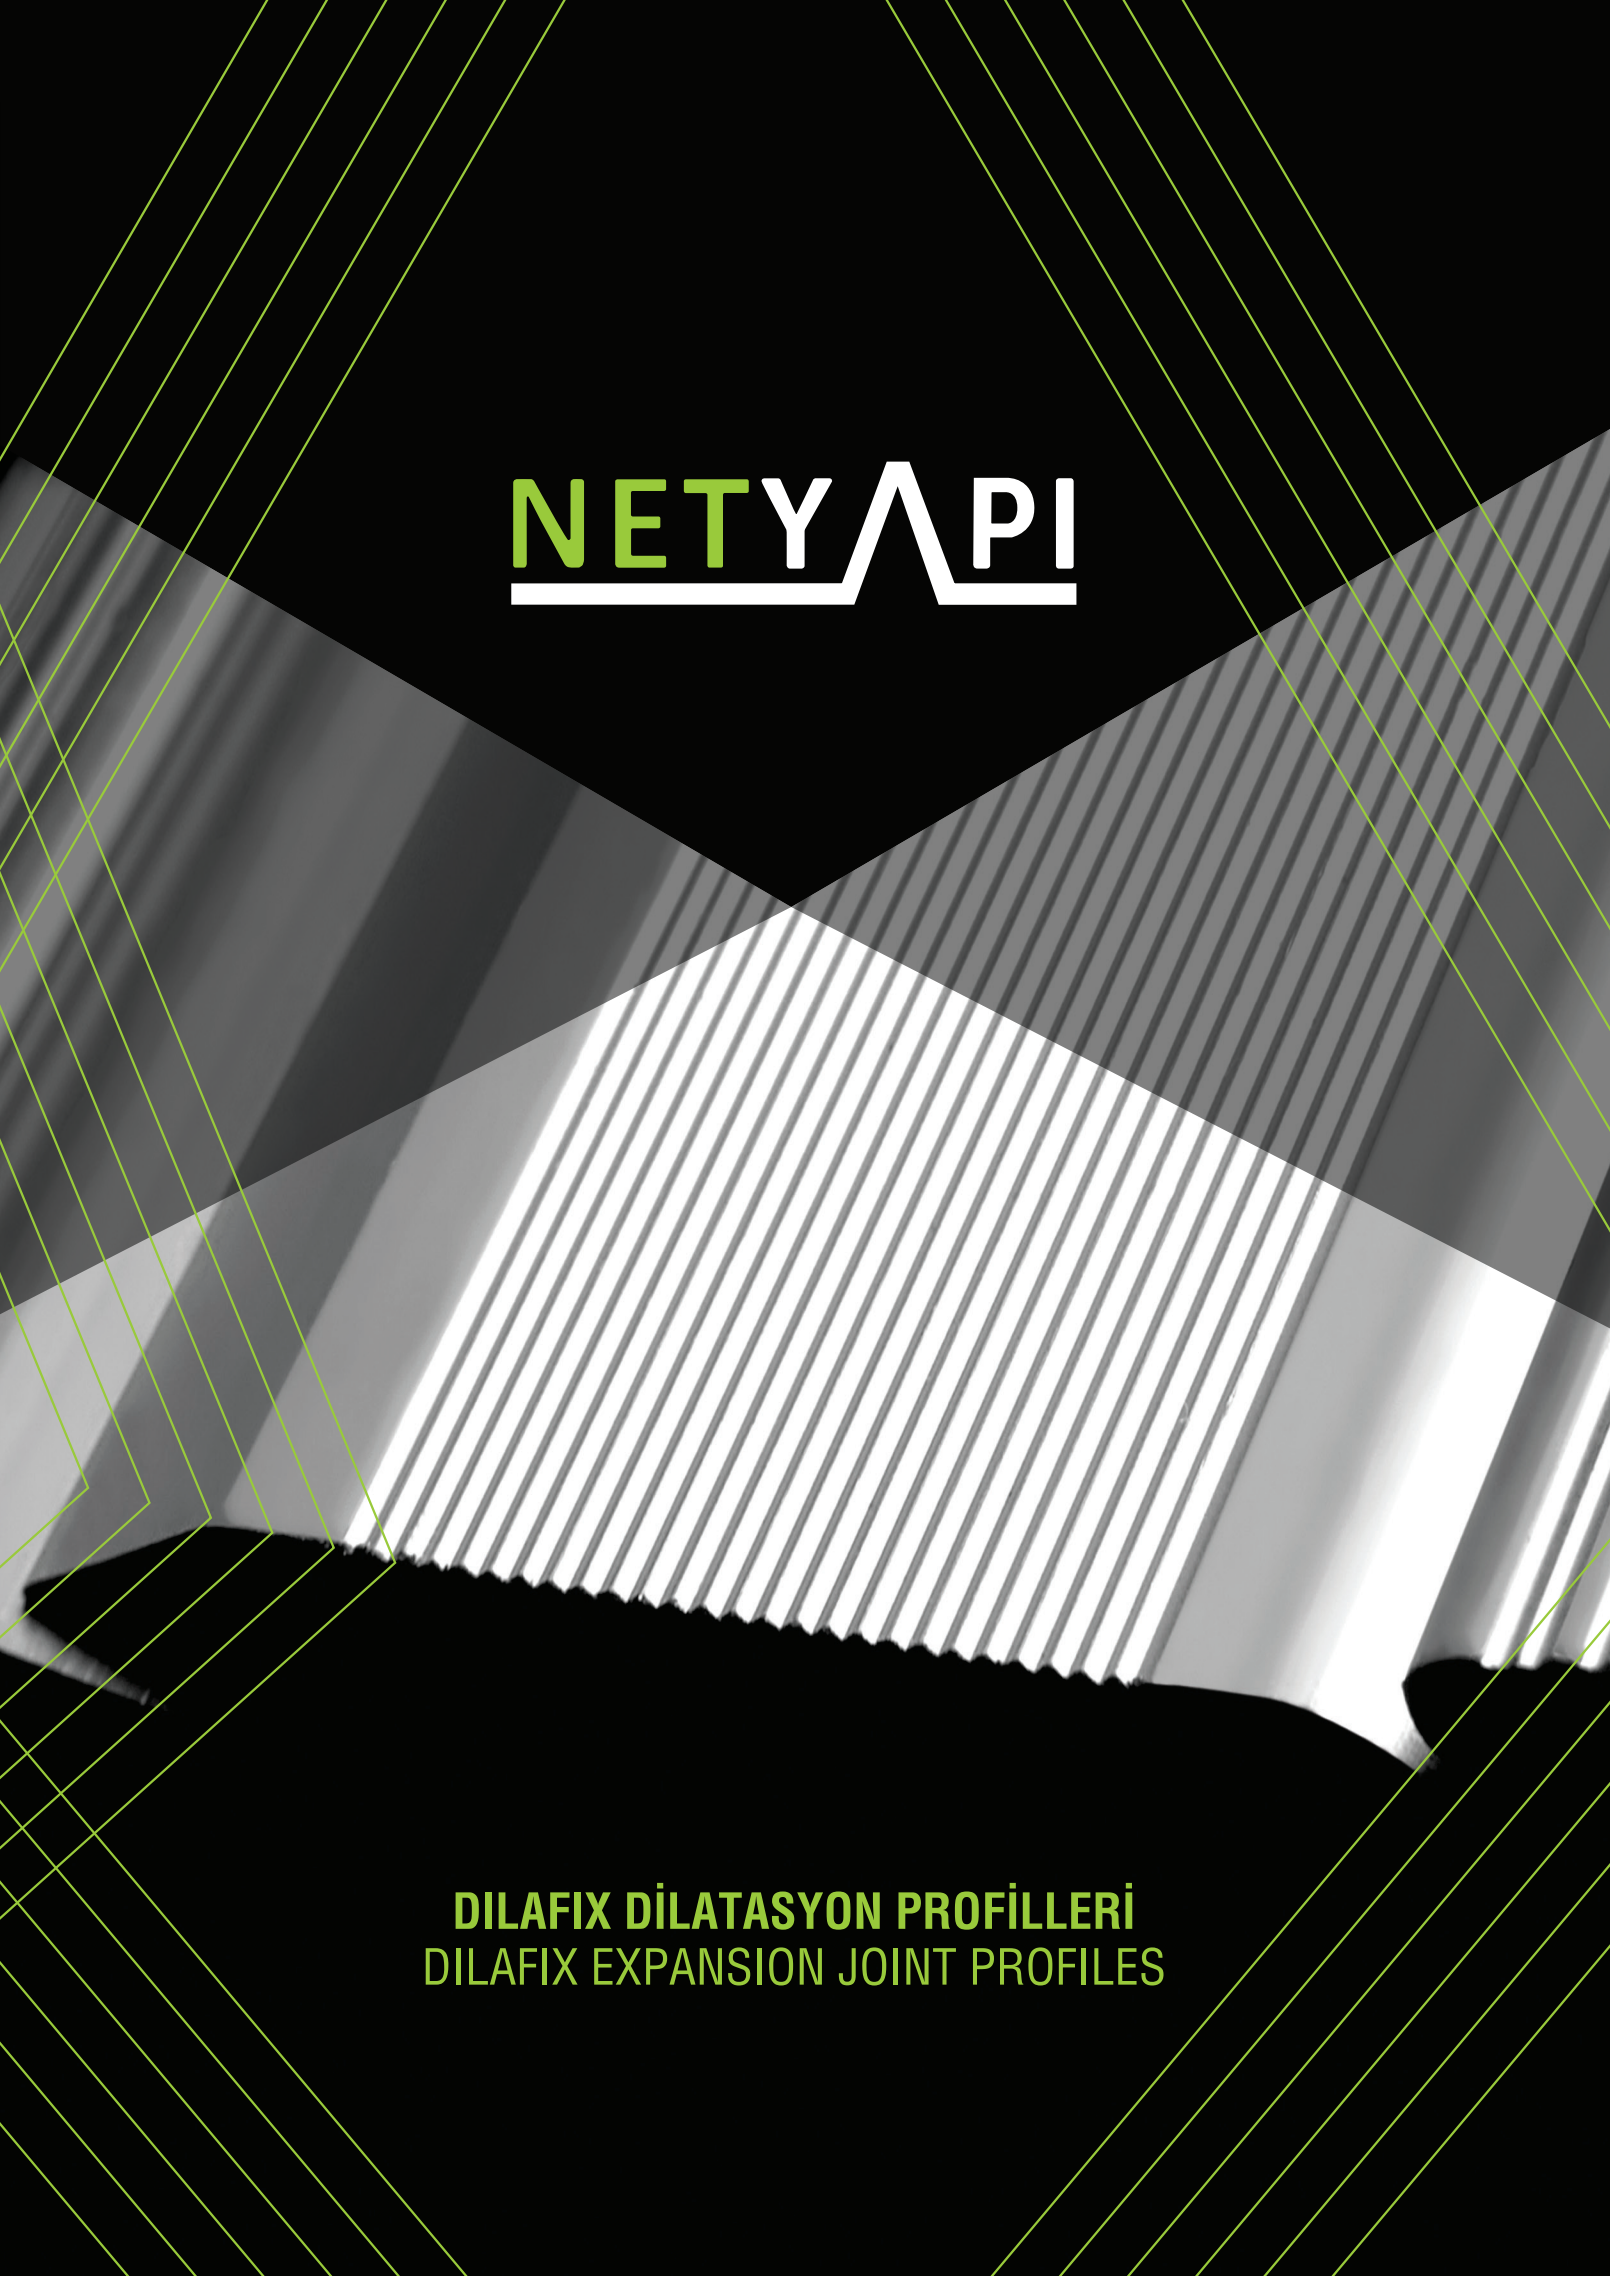










NETYAPI

DILAFIX DİLATASYON PROFİLLERİ
DILAFIX EXPANSION JOINT PROFILES

İÇİNDEKİLER / INDEX

	KAPLAMA ALTI ZEMİN <i>FLOOR UNDER FINISHING</i>	4 - 31
	KAPLAMA ÜSTÜ ZEMİN <i>FLOOR TOP FINISHING</i>	32 - 53
	KAPLAMA ALTI DUVAR-TAVAN <i>WALL-CEILING UNDER FINISHING</i>	54 - 60
	KAPLAMA ÜSTÜ DUVAR-TAVAN <i>WALL-CEILING TOP FINISHING</i>	61 - 74
	KAPAK PROFİLLERİ <i>COVER TRIMS</i>	75 - 79
	ÖZEL DETAY PROFİLLER <i>SPECIFIC PROFILES</i>	80 - 83
	SÜPÜRGELİK PROFİLLERİ <i>SKIRTING PROFILES</i>	84 - 85
	REFERANSLARIMIZDAN <i>REFERENCES</i>	86 - 90

DILAFIX GENEL BİLGİLER / *DILAFIX GENERAL INFORMATION*

► Dilatasyon nedir ?

İnşaat sektöründeki gelişmeler ve yeniliklere bağlı olarak son yıllarda büyük alanlı yapıların inşaatı giderek artmaktadır. Alışveriş merkezleri gibi az katlı yaygın yapıların inşaatları çoğalmakta ve çok katlı zemin ve bodrum katlarda genişleyen kapalı otoparklı konut veya ofis inşaatları imalatı artmaktadır. Her iki tür yapılarda da büyük metrekareli alanlar ortaya çıkmaktadır. Bunların bir kısmı sağlam zeminli bölgelerde olduğu gibi bir kısmı da zayıf, taşıma kapasitesi düşük zeminli bölgelerde inşa edilmektedir. Bu yapılar projelendirilirken boyutları büyümekte ve farklı yükseklikleri olan yapılar yan yana inşa edilmektedir. Ayrıca yaşanan zemin problemleri ile birlikte yapılarda dilatasyon önem kazanmaktadır. Ayrıca tesis içinde inşa edilen ve birlikte kullanılan yapılar, gerekli hallerde taşıyıcı sistemleri projelerde bölünerek birbirlerinden dilatasyon derzleri bırakılarak ayrılmalıdır.

► What is an Expansion Joint?

Due to recent developments in the construction industry, the build up of bigger structures are increasing. It is obvious that today there are more shopping malls with large area but less number of storeys and more multi storey buildings expanding in the basement and underground sections. In both cases, the outcome is buildings with thousands of sqmt of construction. Some of these big structures are built on firm grounds and some are built on less firm ones. When the projects for these structures are prepared, buildings with different heights are built up next to each other. Together with the problems arising from the weak ground, expansion joints get more important than ever. Apart from this, the structures that are built and used together in the premises are separated from each other by expansion joints where necessary.

► Dilatasyon boşlukları neden gerekir ve nasıl tasarlanır ?

Yukarıdaki sorulara doğru cevaplar bulabilmek için yapının ömrü boyunca oluşabilecek hareketler ve bunların sebepleri ile ilgili bilgi, tecrübe ve iş deneyimine sahip olmak gerekir. Yapıda değişik sebepler nedeniyle (sıcaklık değişimi, rötre, sünme, temellerde mesnet çökmesi, kolonlardaki farklı boy kısaltmaları, deprem yükleri altında oluşan hareketler vb.) istenmeyen etkiler oluşabilir. Dilatasyon boşlukları, istenmeyen etkilerin bir kısmını yada tamamını yok etmek için bırakılır.

► Why do we need expansion joint gaps and how are they designed?

We need to have enough knowledge and experience regarding the probable movements that could happen during the life span of a building in order to be able to answer these questions. There could happen different and unwanted movements (because of temperature difference, elongation, deformations in the foundation, different column shortenings, movements that occur under seismic loads etc) in a building. Expansion joints gaps are left in order to avoid all of or some part of these unwanted effects.

► Uygun Dilatasyon Profili Seçimi

Statik projede ve imalatla bırakılan dilatasyon derzleri uygun dilatasyon profili seçilerek kapatılmalıdır. Öncelikle dilatasyon profilleri seçiminde seçilecek olan dilatasyon profilinin kaplama altı mı ya da kaplama üstü mü olacağına karar verilmelidir. Eğer kaplama altı profil uygulanacaksa kaplama yüksekliği dikkate alınarak seçim yapılmalıdır. Ayrıca zemin dilatasyon profili seçiminde üzerinden geçecek olan yükün cinsine (yaya yükü, otomobil, kamyon, forklift vs.) uygun bir profil tercih edilmelidir. Statik projede belirtilen hareket kabiliyetine uygun profil seçimi de diğer önemli bir kriterdir. Diğer bir önemli kriter ise kullanılacak olan yerde dilatasyon profilinin herhangi bir kimyasal etkiye maruz kalıp kalmayacağıdır. Doğru profil seçiminde işinde uzman kadromuz optimum dilatasyon profilleri önerilerini sizlere sunacaklardır. Her türlü sorularınız için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz.

► Correct choice of Expansion Joint profile

The expansion joint gaps in the design and at the job site should be covered by an appropriate profile. The first thing to be decided is whether the choice should be top finishing or under finishing profile. If it is under finishing, the height of the profile should be taken into consideration. Furthermore, load bearing capacity must be considered in floor expansion joint profiles (pedestrian, car, truck, forklift load). Movement or displacement capacity prescribed in the project is another important criteria. Being exposed to chemicals (acid, salt etc) should also be kept in mind. Our experts will offer you optimum expansion profile choices. Should you need any help, please contact us.

► Zemin Kaplama Altı Profiller

Yapılarda sert zemin kaplamaları (seramik, granit, mermer, endüstriyel zemin) yapılmamış ise, dilatasyon profilleri kaplama altı olarak monte edilerek hem daha estetik hem de daha uzun ömürlü dilatasyon imalatları yapılabilir. Kaplama altı dilatasyon profili seçildiğinde, bitmiş imalatla sadece dilatasyon boşluğu kadar bir genişlik görünecektir. AVM, iş merkezi, okul gibi prestijli yapılarda mimari açıdan daha estetik bir görüntü olacaktır. Kaplama altı dilatasyon profillerini kota getirirken, profil ayaklarının alt dolgusunda graut harcı yada epoksi harç gibi mukavemetli bir yapı kimyasalı malzemesi kullanılması gerekmektedir.

► Floor Under finishing expansion joint profiles

If the final surface finishing whether be it marble, ceramic tile or industrial surface, has not yet been installed, the expansion joint profile can be chosen an under finishing type. This way, not only the look will be more aesthetic but the life span of the profile will be longer as well. When the expansion joint has been chosen for this type, the gap and the width seen will be same. Strong adhesives like epoxy or grout should be used while levelling in order to support the legs of the profiles.

► Zemin Kaplama Üstü Profiller

Yapılarda sert zemin kaplamaları (seramik, granit, mermer, endüstriyel zemin) yapılmışsa, dilatasyon profili kaplama üstü olarak monte edilecektir. Bu hızlı olarak imalatı tamamlamanıza imkan sağlayacaktır. Profillerin belirli bir süre sonra değiştirilmesi gerektiğinde kolaylıkla değişim imkanı verir. Özellikle son yıllarda büyük toplu konut yapılarında mevcut döşeme betonuna perdah çekilerek endüstriyel zemin kaplaması veya epoksi kaplama yapıldığından kaplama üstü dilatasyon profilleri kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Profil montajında 8x40 HB İmbus paslanmaz vida ve M8 Çelik çakma dübel ile montaj yapılması tavsiye edilmektedir.

► Floor Top finishing Expansion Joint profiles

If the final surface finishing has already been installed, top finishing expansion joint will be installed. This type of installation is very fast compared to under finishing expansion joint installation. It permits easy exchange of the weary profiles in time. Due to the usage of epoxy or grout mortars on the slab in the mass housing projects in recent years, top finishing expansion joint profiles have been very popular. It is recommended to use 8X40HB Imbus stainless screw and M8 Steel dowel in installation.

► Duvar Tavan Kaplama Altı Profiller

Yapılarda duvar ve tavanlarda alçıpan, mermer, seramik gibi kaplamalar yapılmadan önce duvar tavan profili montajı yapılır. Kaplama malzemesi profil kanatlarının üzerine monte edilir. Sadece dilatasyon fitilinin genişliği görünür. Bu da estetik bir görünüm sağlayacaktır.

► Under Finishing Wall&Ceiling Expansion Joint Profiles

This type of profiles should be mounted before the wall or ceiling finishings like gypsum board, marble or ceramic tiles. The finishing material will be installed on the legs of the profile. It is the width of the profile that is seen when looked from above. This will give an aesthetic look.

► Duvar Tavan Kaplama Üstü Profiller

Yapılarda duvar ve tavanlarda alçı sıva ve boya imalatları tamamlandıktan sonra iki tarafından vidalanan, ortadaki EPDM conta ile deplasman hareketini sağlayan profil tipidir. Profilin montajında 4x40 Paslanmaz sunta vidası ve m6 plastik dübel kullanılması tavsiye edilmektedir.

► Top finishing Wall&Ceiling Expansion Joint profiles

This is the type of expansion joint profiles that are installed after the finish of plaster and painting. The profile is mounted by the help of screws on both sides and the EPDM rubber insert will give the profile movement capacity required. 4X40 stainless screws and M6 plastic dowels are recommended for mounting.


► Kapak Profiller

Yapılarda özellikle duvar ve tavanlarda genellikle alçı sıva ve boya ile sonlama imalatları yapıldığından, dilatasyon boşluklarının kapatılmasında Kapak profilleri hem ekonomik olması, hem kolay uygulanabilir olması, hem de hijyen açısından daha sağlıklı olması nedeniyle tercih edilmektedir. Kapak profilleri, havşabaş vida delikleri hazır olarak satışa sunulduğundan şantiyede kolaylıkla imalatı yapılabilmektedir. Kapak profillerinin montajında 4x40 Paslanmaz sunta vidası ve m6 plastik dübel kullanılması tavsiye edilmektedir.

► Cover Trims

Cover trims are sound and economic solution for especially wall&ceiling expansion joints gaps. They are easy to use and more hygienic since there is no chance of dust accumulating in the tiny hallows of the rubber insert. They should be mounted from one side only and the other side should be left free in order to cover the displacements. Likewise, 4X40 stainless screw and M6 plastic dowels will suffice for fixation process.



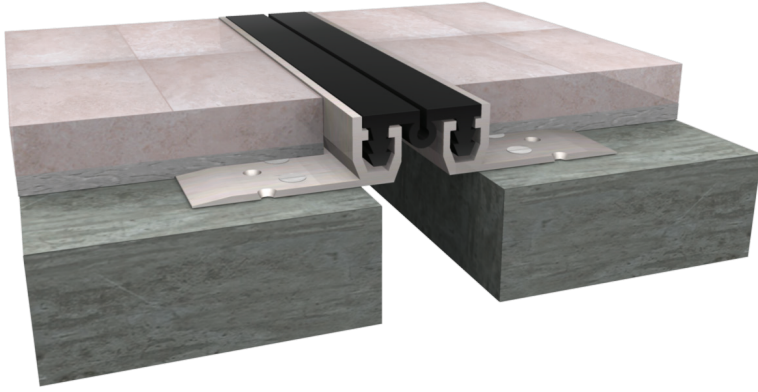

► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm


Kullanım Alanları

- Yapıştırma Seramik
- Granit Seramik vb.


Fıtıl Renkleri

 • Siyah

 • Gri

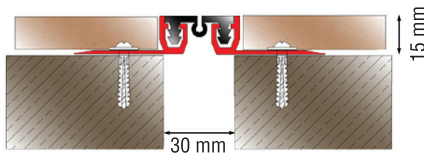
 • Krem


► 100-030

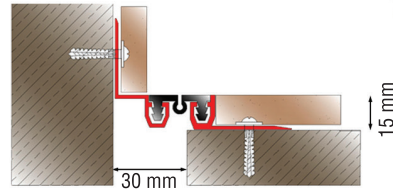

► 100/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük kapasitesi Load Capacity
100-030	15 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	
100/K-030	15 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	

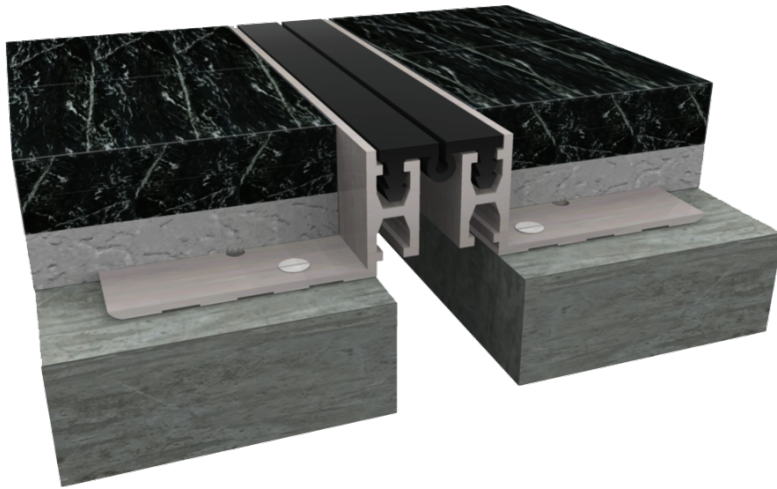

► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm


Kullanım Alanları

- Doğal Granit
- Mermer
- Karo Mozaik vb.


Fıtıl Renkleri

 • Siyah

 • Gri

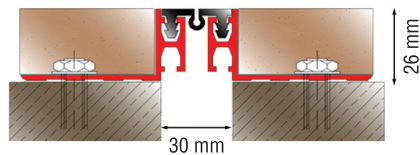 • Krem


► 103-030

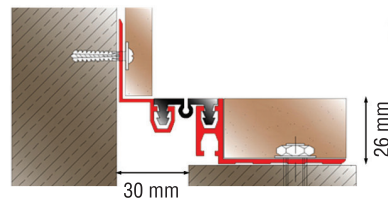

► 103/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
103-030	26 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	 25kN
103/K-030	26 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	 25kN



► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları


- Granit
- Mermer vb.

Fitil Renkleri

- Siyah
- Gri
- Krem

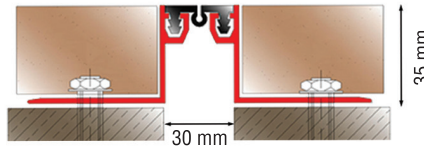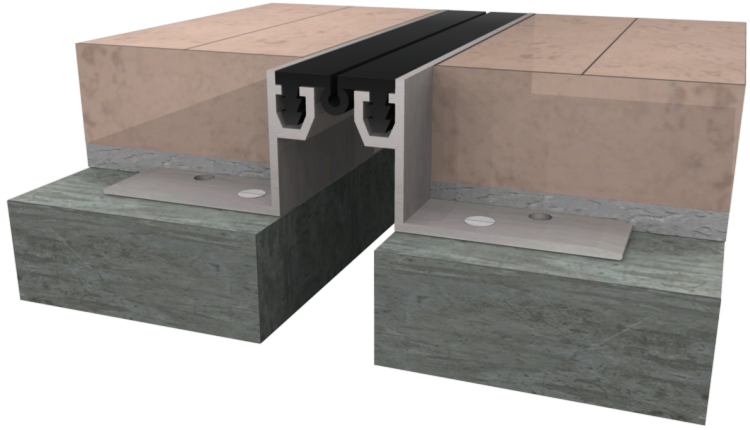

► 101-030

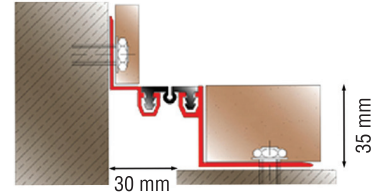

► 101/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
101-030	35 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	İ
101/K-030	35 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	İ


► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları


- Şap
- Mermer vb.

Fitil Renkleri

- Siyah
- Gri
- Krem

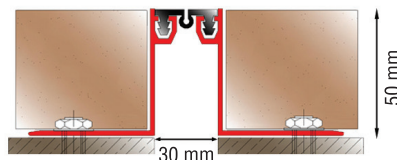


► 102-030



► 102/K-030


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
102-030	50 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	İ
102/K-030	50 mm	30 mm	32 mm	± 5 mm	İ

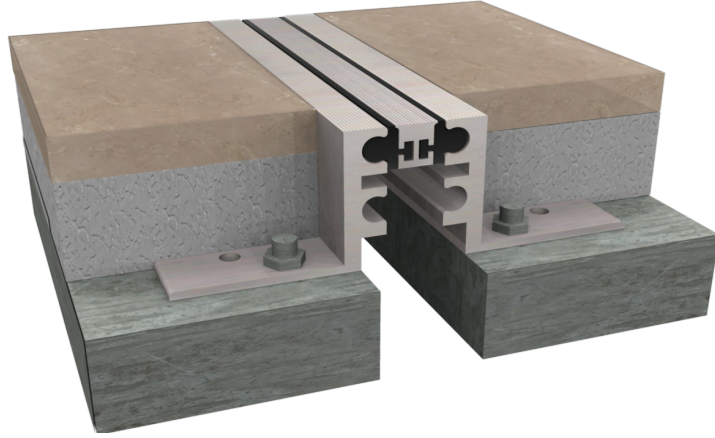


► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin
- Seramik
- Mermer
- Vinil vb.

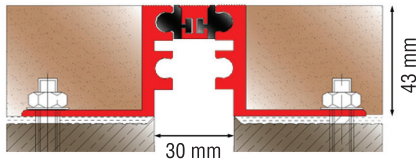


► 109-030



► 109/K-030


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
109-030	15/28/32/43/60 mm	30 mm	45 mm	± 5 mm	300kN 70kN
109/K-030	15/28/32/43/60 mm	30 mm	45 mm	± 5 mm	300kN 70kN

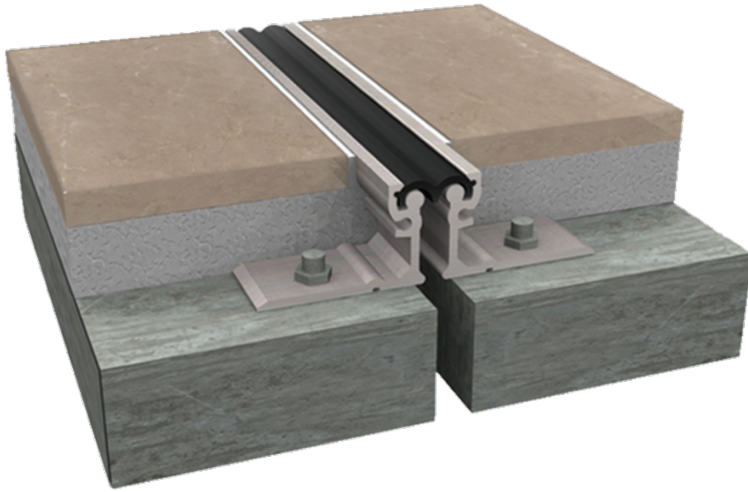


► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin
- Seramik
- Mermer
- Vinil vb.

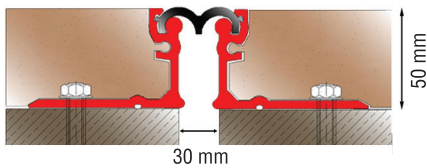

► 144-030



► 144/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
144-030	15/30/40/50/60 mm	30 mm	48 mm	± 5 mm	300kN 70kN
144/K-030	15/30/40/50/60 mm	30 mm	48 mm	± 5 mm	300kN 70kN



► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları


- Granit
- Seramik vb.

Fişil Renkleri

- Siyah
- Gri
- Krem

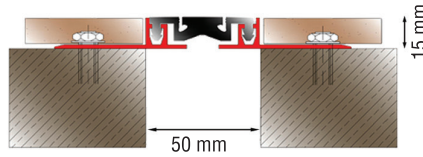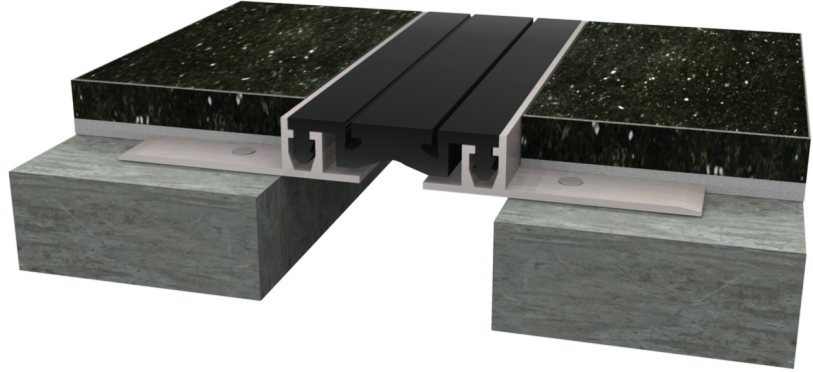

► 105-050

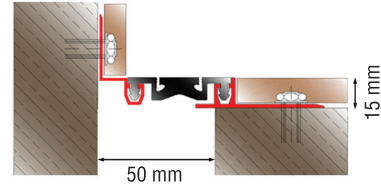

► 105/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
105-050	15 mm	50 mm	54 mm	± 7 mm	1
105/K-050	15 mm	50 mm	54 mm	± 7 mm	1



► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları


- Doğal granit
- Mermer
- Karo
- Mozaik vb.

Fişil Renkleri

- Siyah
- Gri
- Krem



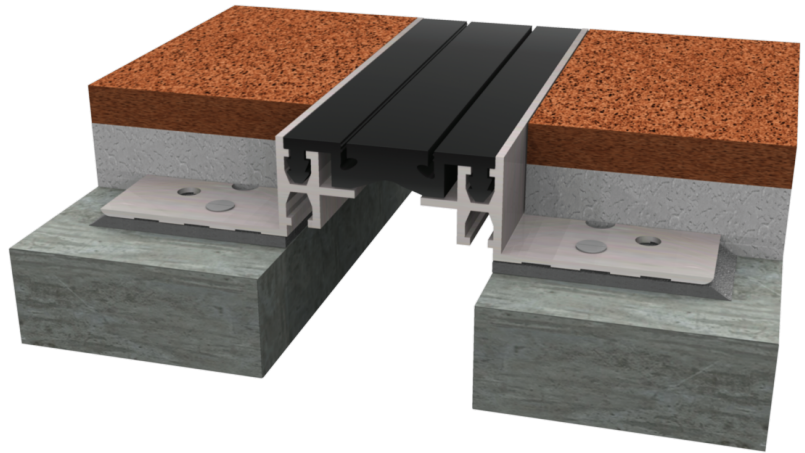


► 116-050

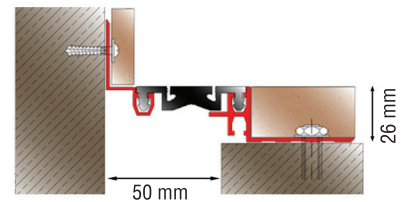

► 116/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
116-050	26 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	1
116/K-050	26 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	1

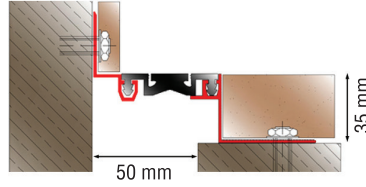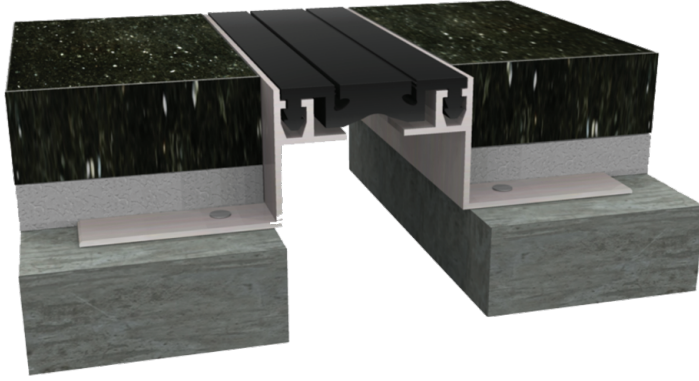

► 126-050

► 126/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
126-050	35 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	İ
126/K-050	35 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	İ

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları




- PVC
- Seramik
- Granit vb.

Fıtil Renkleri

Siyah

Gri

Krem

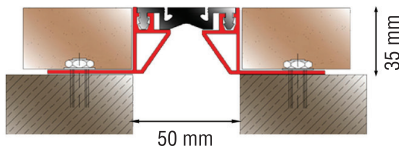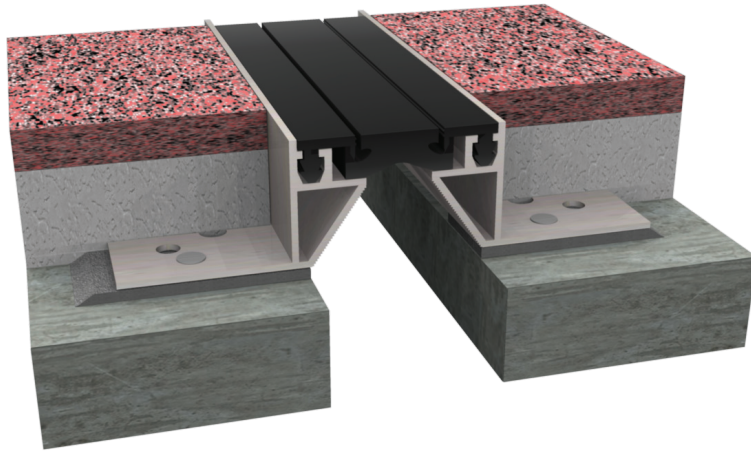

► 125-050

► 125/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
125-050	35 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	25kN
125/K-050	35 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	25kN

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- PVC
- Seramik
- Granit vb.

Fıtil Renkleri

Siyah

Gri

Krem

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları



- Granit
- Endüstriyel zemin
- Şap vb.

Fitiil Renkleri


— Siyah

— Gri

— Krem

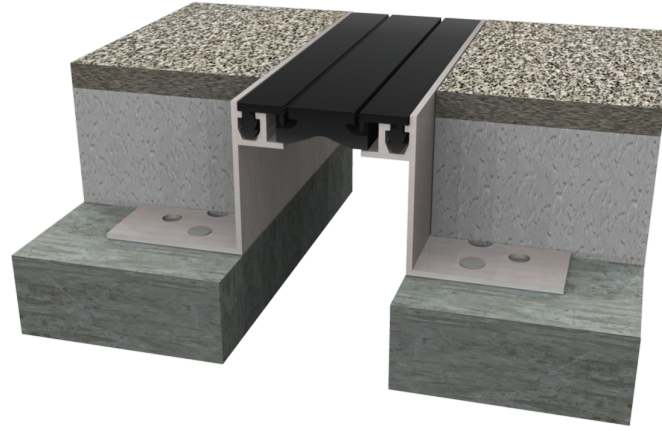

► 131-050

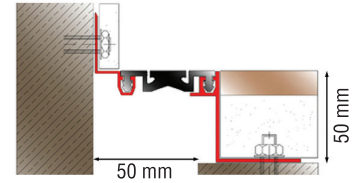

► 131/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
131-050	50 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	İ
131/K-050	50 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	İ

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları



- Granit
- Endüstriyel zemin
- Şap vb.

Fitiil Renkleri


— Siyah

— Gri

— Krem

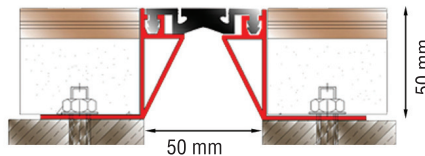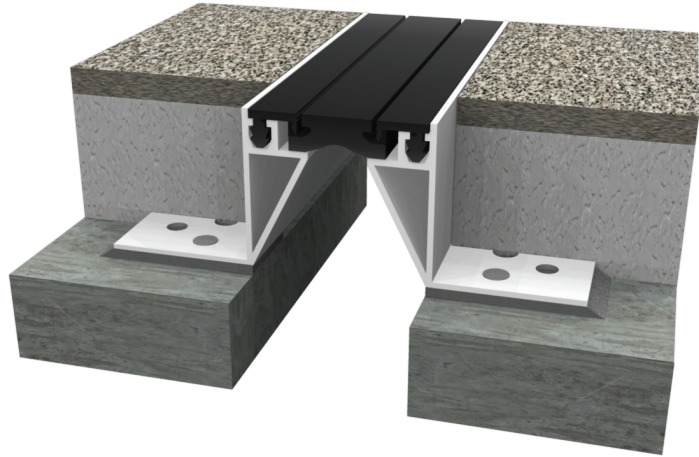


► 130-050

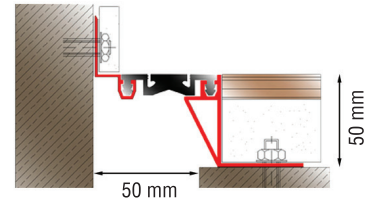

► 130/K-050


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
130-050	50 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	25kN
130/K-050	50 mm	50 mm	52 mm	± 7 mm	25kN

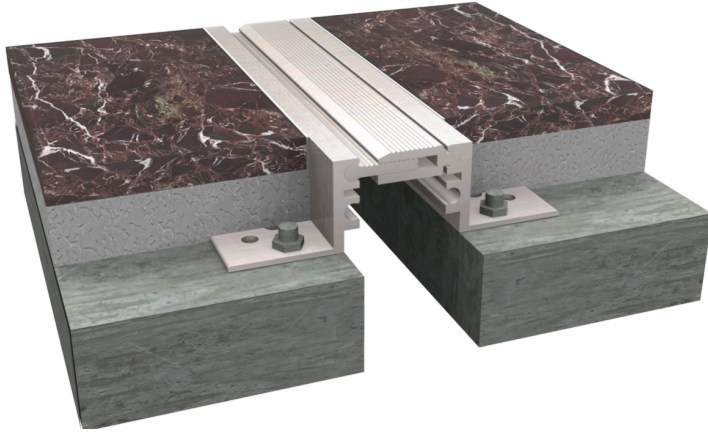


► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- PVC
- Mermer
- Granit vb.




► 127-050



► 127/K-050


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
127-050	15/28/32/43/60 mm	50 mm	60 mm	± 7 mm	90kN 70kN
127/K-050	15/28/32/43/60 mm	50 mm	60 mm	± 7 mm	90kN 70kN

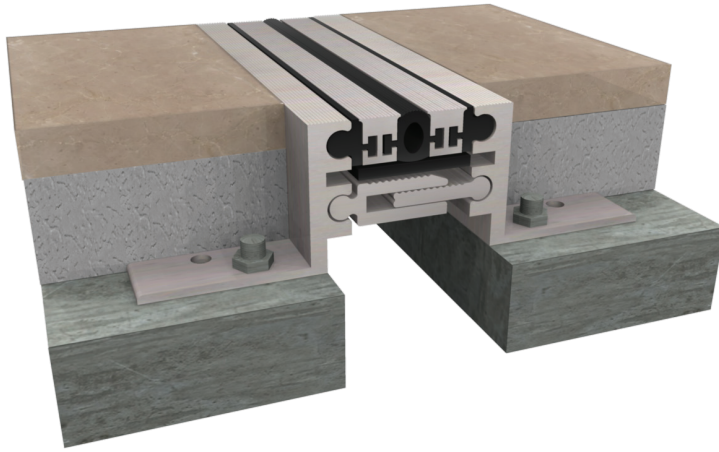


► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin
- Mermer
- Seramik vb.

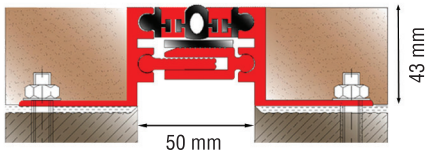

► 110-050





► 110/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
110-050	15/28/32/43/60 mm	50 mm	64 mm	± 7 mm	150kN 70kN
110/K-050	15/28/32/43/60 mm	50 mm	64 mm	± 7 mm	150kN 70kN


► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- Mermer
- Endüstriyel zemin
- Seramik
- Vinil vb.

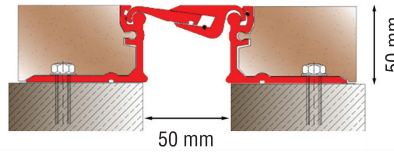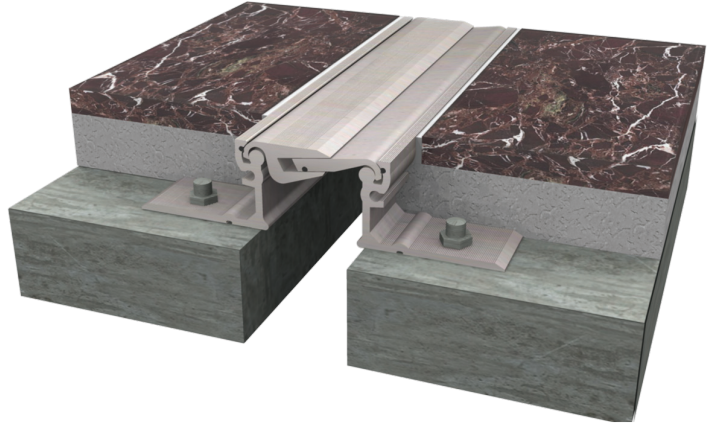

► 145-050




► 145/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
145-050	15/30/40/50/60 mm	50 mm	77 mm	± 8 mm	300kN 70kN
145/K-050	15/30/40/50/60 mm	50 mm	77 mm	± 8 mm	300kN 70kN


► DİLATASYON PROFİLİ 60 mm

Kullanım Alanları

- Seramik
- Mermer
- Vinil vb.

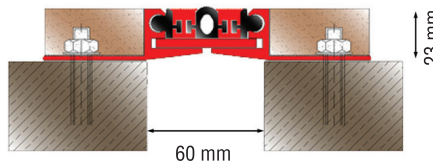


► 120-060



► 120/K-060


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-060	23/43 mm	60 mm	60 mm	± 4 mm	25kN
120/K-060	23/43 mm	60 mm	60 mm	± 4 mm	25kN

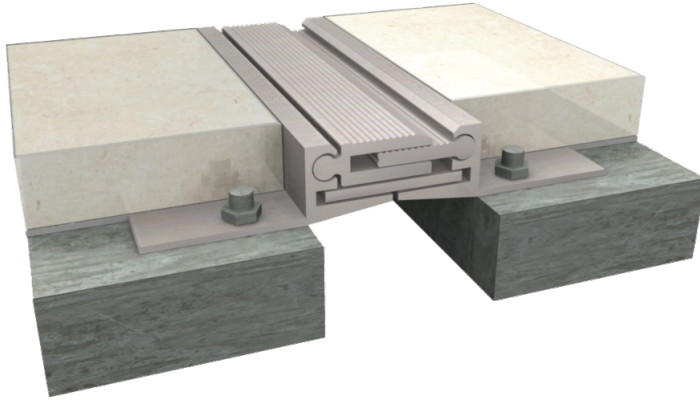


► DİLATASYON PROFİLİ 60 mm

Kullanım Alanları

- PVC
- Mermer
- Granit vb.

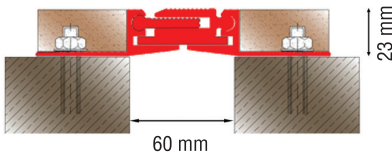


► 121-060



► 121/K-060


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-060	23/43 mm	60 mm	60 mm	± 4 mm	35kN
121/K-060	23/43 mm	60 mm	60 mm	± 4 mm	35kN

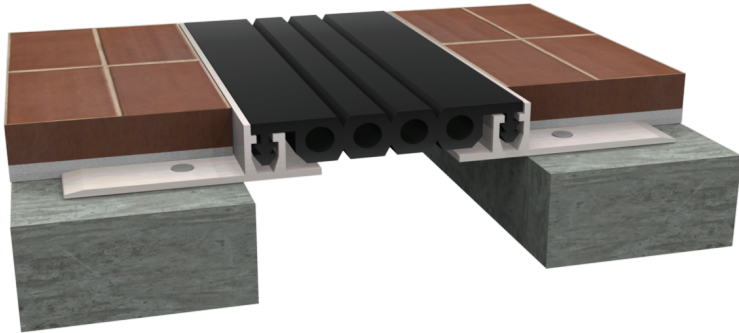


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.



► 107-080

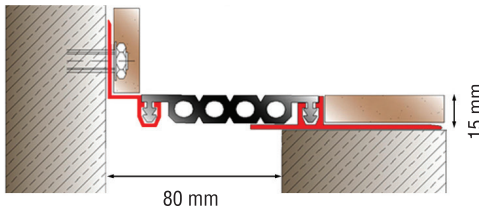



► 107/K-080

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
107-080	15 mm	80 mm	80 mm	± 10 mm	İ
107/K-080	15 mm	80 mm	80 mm	± 10 mm	İ


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Mermer
- Granit
- PVC vb.

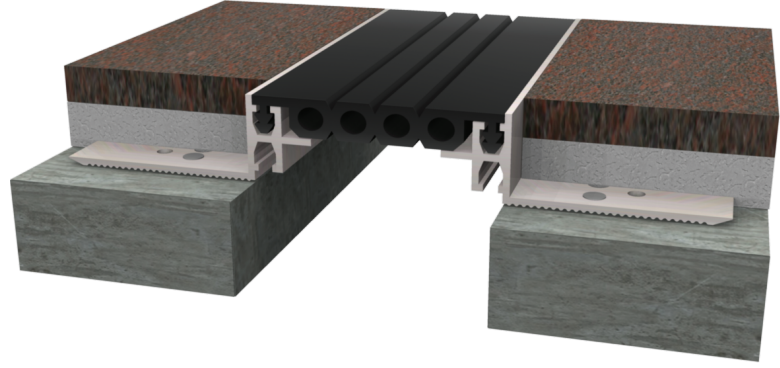

► 140-080

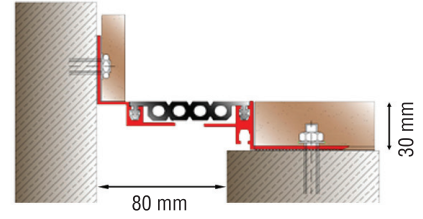



► 140/K-080

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
140-080	30 mm	80 mm	80 mm	± 10 mm	
140/K-080	30 mm	80 mm	80 mm	± 10 mm	


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Seramik
- Mermer
- Vinil vb.

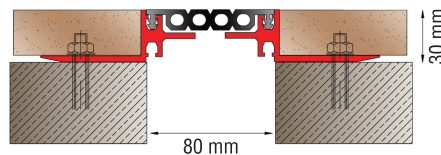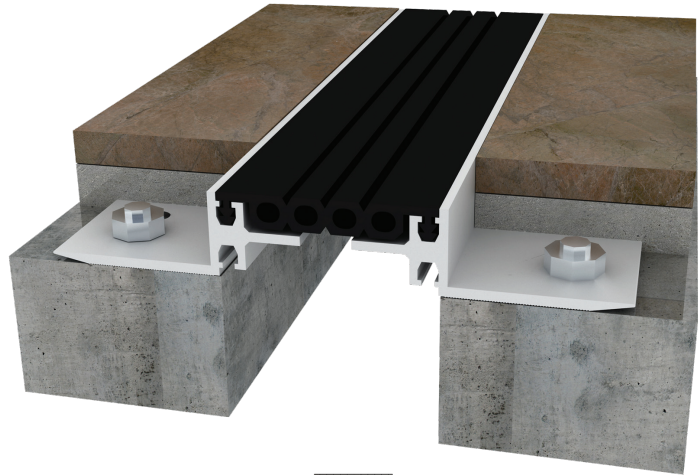


► 141-080

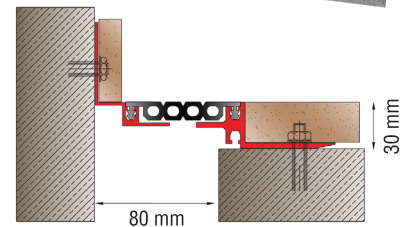

► 141/K-080


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
141-080	30 mm	80 mm	82 mm	± 10 mm	 30kN
141/K-080	30 mm	80 mm	82 mm	± 10 mm	 30kN

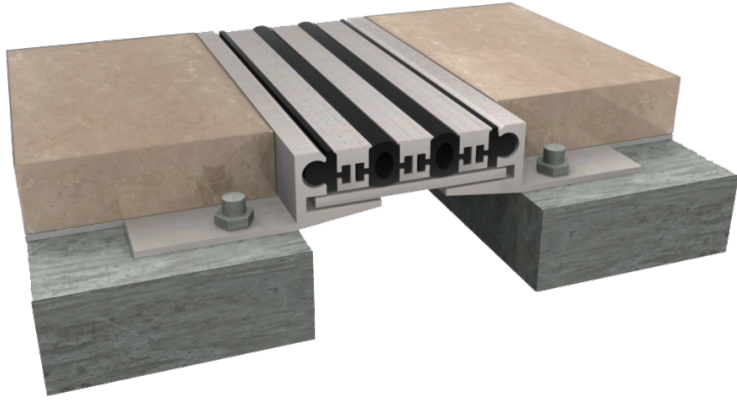


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- PVC
- Mermer
- Granit vb.




► 120-080



► 120/K-080


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-080	23/43 mm	80 mm	80 mm	± 6 mm	25kN
120/K-080	23/43 mm	80 mm	80 mm	± 6 mm	25kN

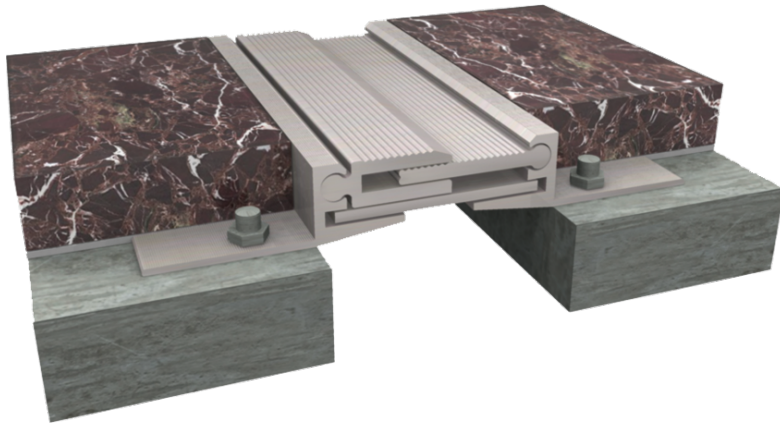


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- PVC
- Mermer
- Granit vb.



► 121-080

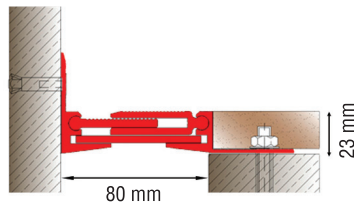



► 121/K-080

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-080	23/43 mm	80 mm	80 mm	± 6 mm	20kN
121/K-080	23/43 mm	80 mm	80 mm	± 6 mm	20kN


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Her türlü zemin kaplamasına uygundur.

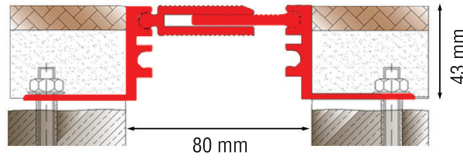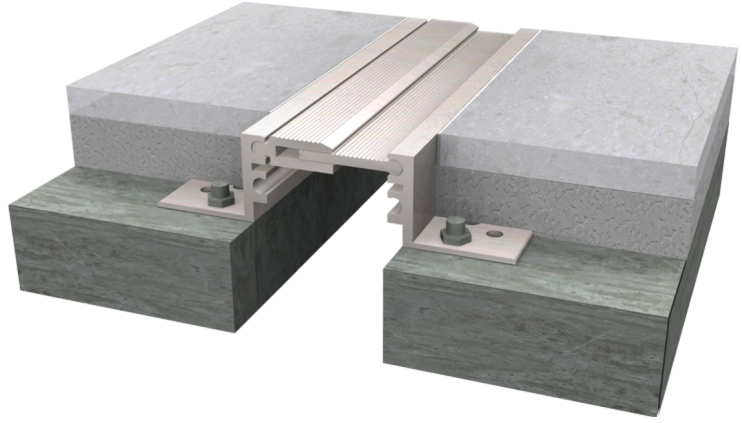

► 128-080

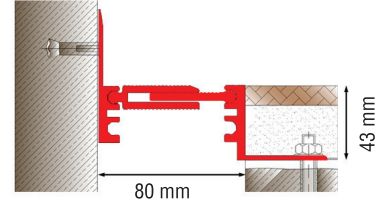



► 128/K-080

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
128-080	15/28/32/43/60 mm	80 mm	85 mm	± 11 mm	25kN
128/K-080	15/28/32/43/60 mm	80 mm	85 mm	± 11 mm	25kN


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Her türlü zemin kaplamasına uygundur.

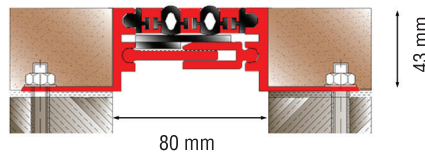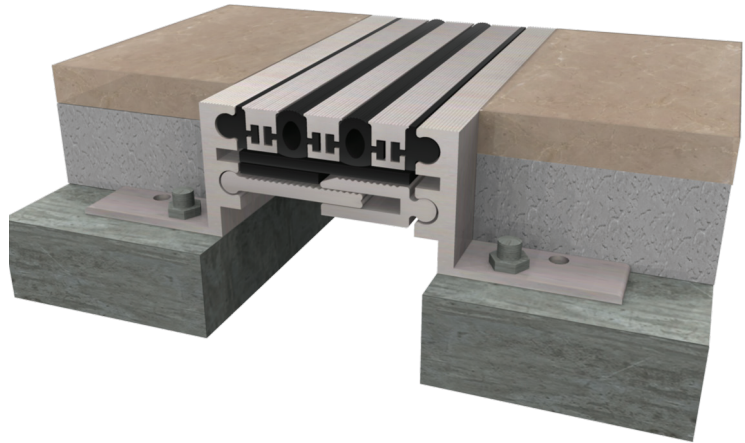


► 111-080

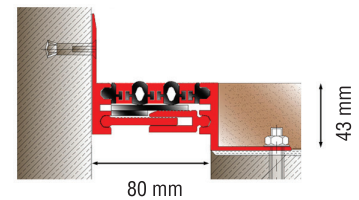

► 111/K-080



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
111-080	15/28/32/43/60 mm	80 mm	85 mm	± 11 mm	35kN
111/K-080	15/28/32/43/60 mm	80 mm	85 mm	± 11 mm	35kN

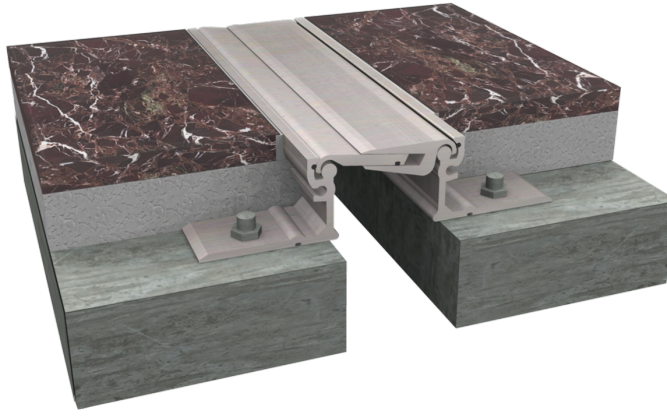

► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları


- Endüstriyel zemin kaplamasına uygundur.

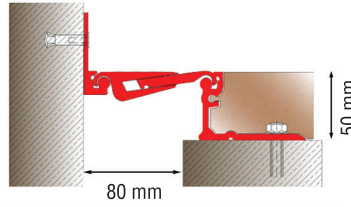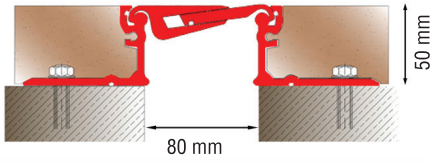

► 146-080

► 146/K-080



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
146-080	15/30/40/50/60 mm	80 mm	105 mm	± 15 mm	300kN 70kN
146/K-080	15/30/40/50/60 mm	80 mm	105 mm	± 15 mm	300kN 70kN

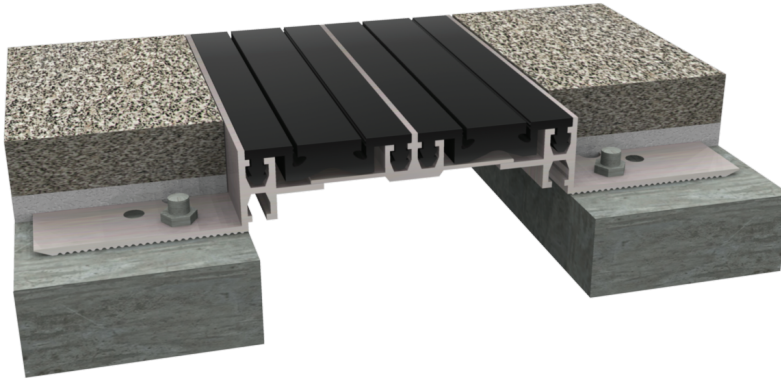

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.

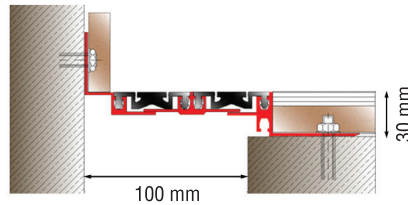

► 150-100



► 150/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
150-100	15/30/50 mm	100 mm	102 mm	± 14 mm	İ
150/K-100	15/30/50 mm	100 mm	102 mm	± 14 mm	İ


► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Her türlü zemin kaplamasına uygundur.

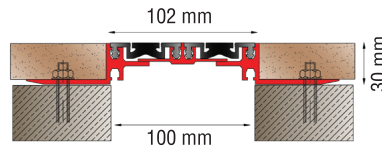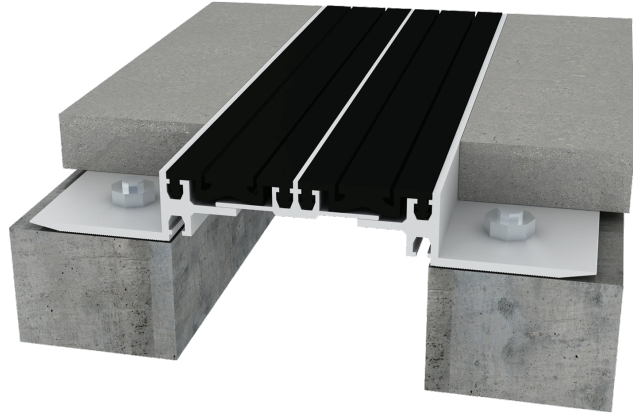

► **151-100**

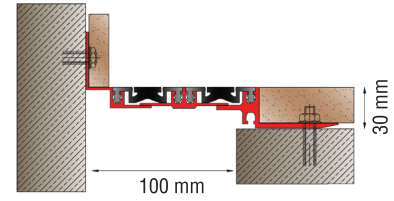



► **151/K-100**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
151-100	30 mm	100 mm	102 mm	± 14 mm	25kN
151/K-100	30 mm	100 mm	102 mm	± 14 mm	25kN


► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Her türlü zemin kaplamasına uygundur.

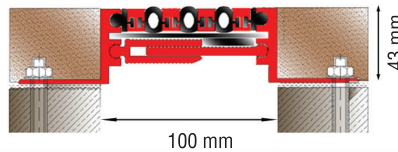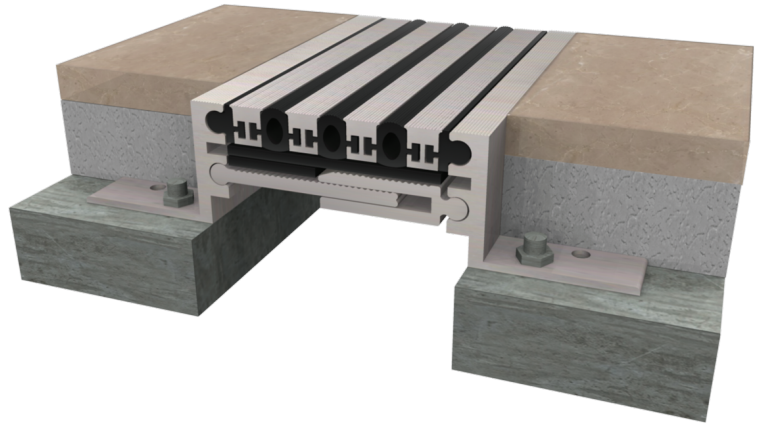


► **112-100**

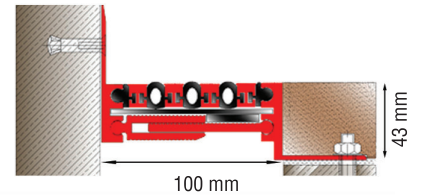

► **112/K-100**



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
112-100	15/28/32/43/60 mm	100 mm	107 mm	± 12 mm	30kN
112/K-100	15/28/32/43/60 mm	100 mm	107 mm	± 12 mm	30kN

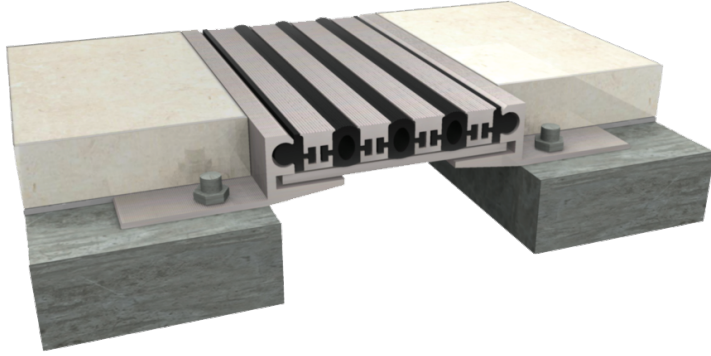

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları


- Granit
- Mermer
- PVC vb.

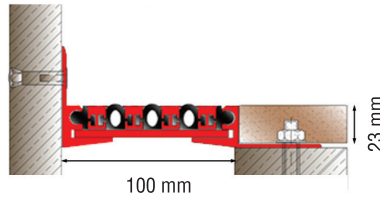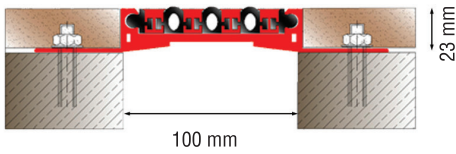

► 120-100

► 120/K-100



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-100	23/43 mm	100 mm	100 mm	± 8 mm	
120/K-100	23/43 mm	100 mm	100 mm	± 8 mm	

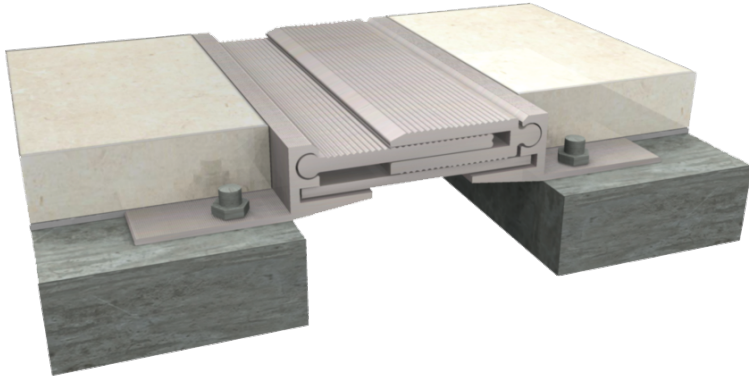

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

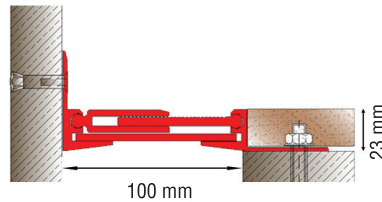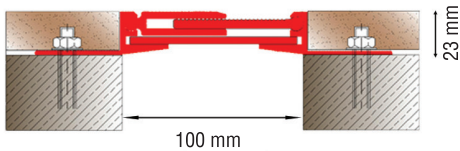

► 121-100



► 121/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-100	23/43 mm	100 mm	100 mm	± 8 mm	 20kN
121/K-100	23/43 mm	100 mm	100 mm	± 8 mm	 20kN


► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin kaplamasına uygundur.

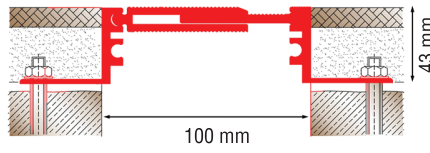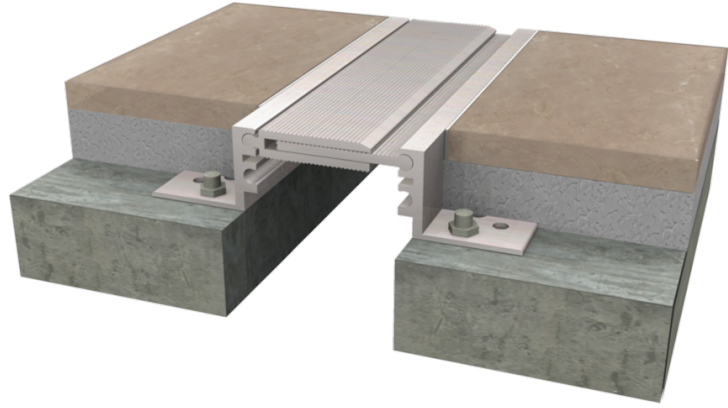

► 129-100

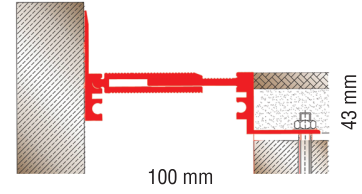



► 129/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
129-100	15/28/32/43/60 mm	100 mm	105 mm	± 14 mm	25kN
129/K-100	15/28/32/43/60 mm	100 mm	105 mm	± 14 mm	25kN


► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin kaplamasına ve otopark zeminlere uygundur.

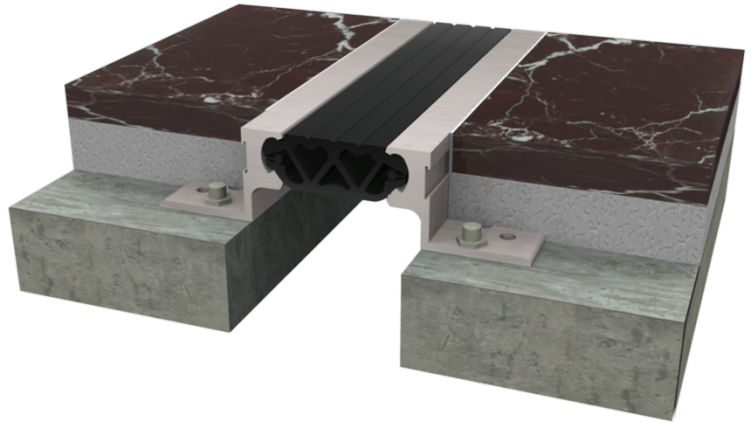


► 149-100

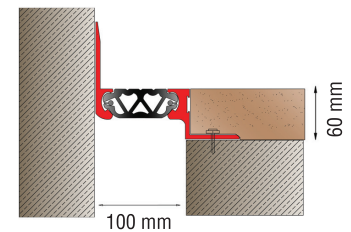

► 149/K-100


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
149-100	60 mm	100 mm	110 mm	± 15 mm	300kN 25kN
149/K-100	60 mm	100 mm	110 mm	± 15 mm	300kN 25kN

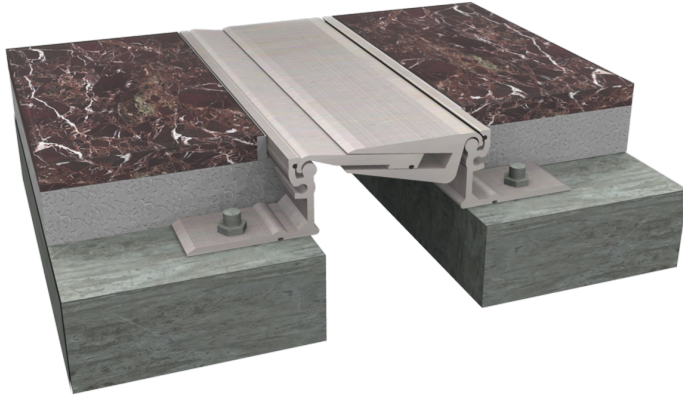


► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin kaplamasına uygundur.

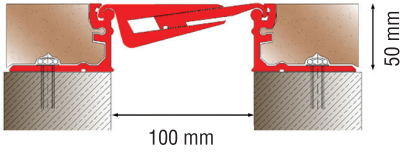

► 147-100

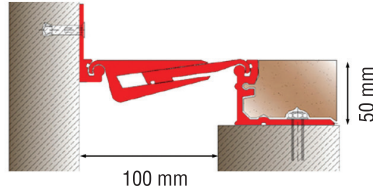

► 147/K-100


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
147-100	15/30/40/50/60 mm	100 mm	130 mm	± 20 mm	300kN 70kN
147/K-100	15/30/40/50/60 mm	100 mm	130 mm	± 20 mm	300kN 70kN




► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin kaplamasına uygundur.



► 148-100

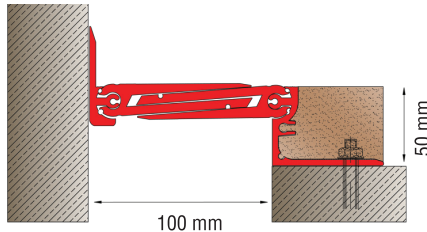


► 148/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
148-100	30/50 mm	100 mm	130 mm	± 25 mm	300kN 70kN
148/K-100	30/50 mm	100 mm	130 mm	± 25 mm	300kN 70kN
148-100A	50/60 mm	100 mm	125 mm	± 25 mm	50kN
148/K-100A	50/60 mm	100 mm	125 mm	± 25 mm	50kN


► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.



► 120-120

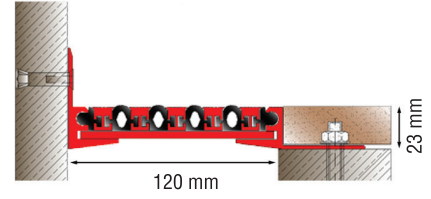


► 129/K-120

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-120	23/43 mm	120 mm	120 mm	± 8 mm	İ
120/K-120	23/43 mm	120 mm	120 mm	± 8 mm	İ


► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

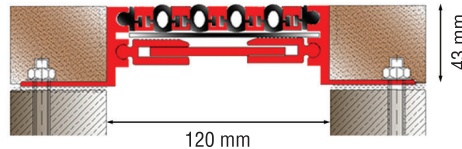


► 113-120

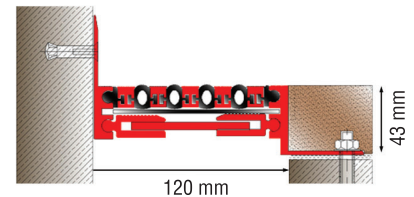

► 113/K-120



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
113-120	15/28/32/43/60 mm	120 mm	128 mm	± 15 mm	Ö
113/K-120	15/28/32/43/60 mm	120 mm	128 mm	± 15 mm	Ö

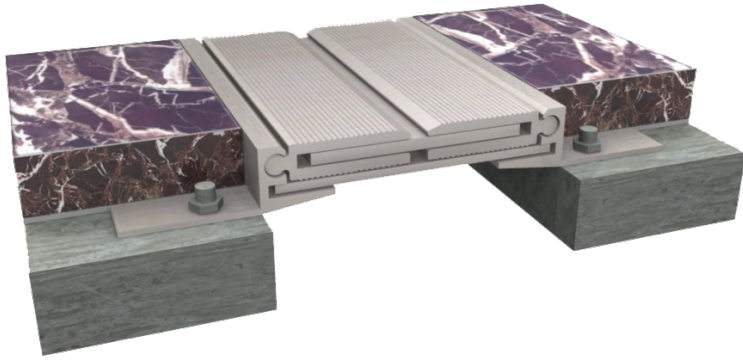

► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları


- Granit
- Mermer
- PVC vb.

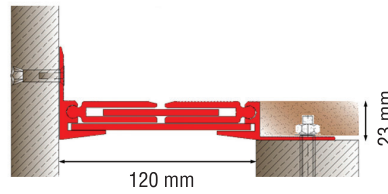

► 121-120

► 121/K-120



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-120	23/43 mm	120 mm	120 mm	± 8 mm	20kN
121/K-120	23/43 mm	120 mm	120 mm	± 8 mm	20kN

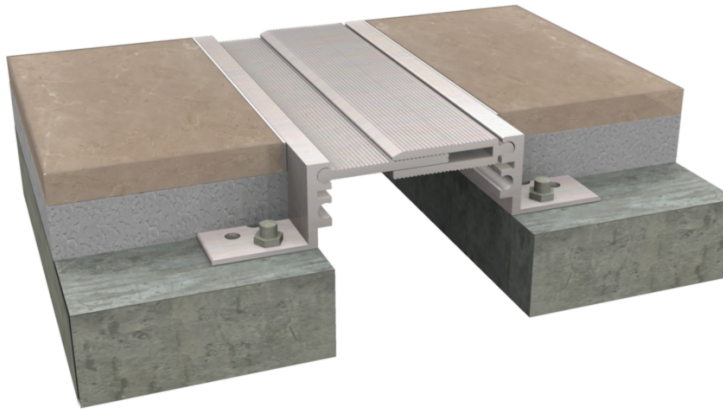

► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.

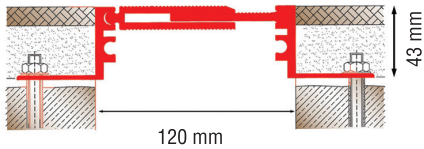

► 139-120


► 139/K-120

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
139-120	15/28/32/43/60 mm	120 mm	125 mm	± 11 mm	25kN
139/K-120	15/28/32/43/60 mm	120 mm	125 mm	± 11 mm	25kN


► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

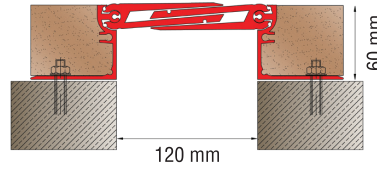

► 148-120

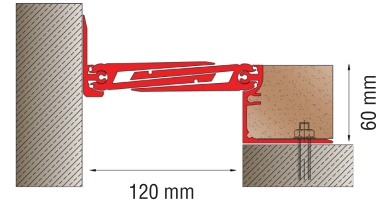



► 148/K-120

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
148-120	50/60 mm	120 mm	125 mm	± 25 mm	30kN
148/K-120	50/60 mm	120 mm	125 mm	± 25 mm	30kN


► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

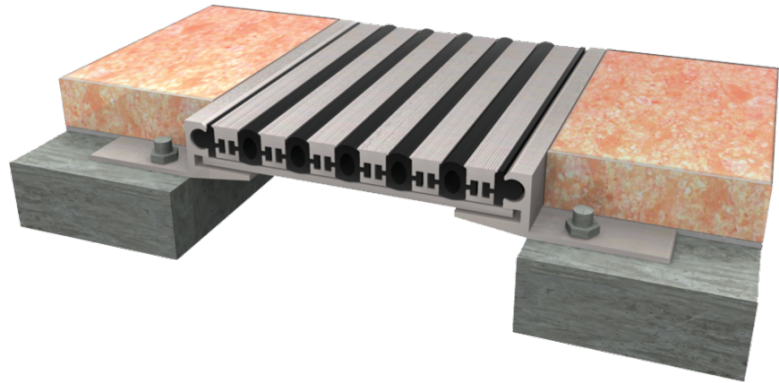


► 120-140

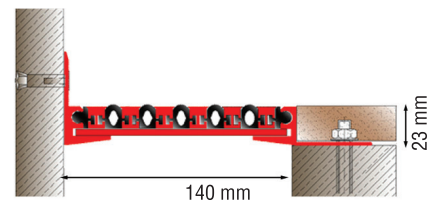

► 120/K-140


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-140	23/43 mm	140 mm	140 mm	± 10 mm	İ
120/K-140	23/43 mm	140 mm	140 mm	± 10 mm	İ

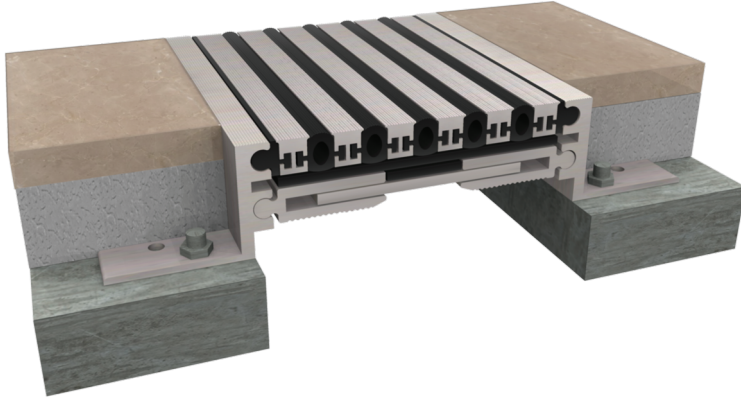


► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.

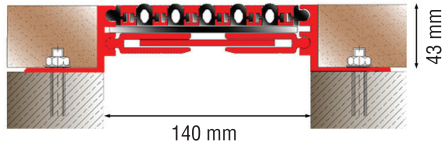


► 114-140

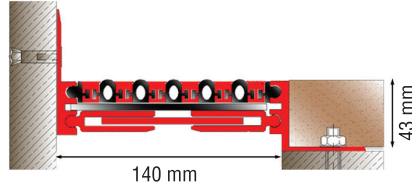

► 114/K-140


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
114-140	15/28/32/43/60 mm	140 mm	150 mm	± 18 mm	
114/K-140	15/28/32/43/60 mm	140 mm	150 mm	± 18 mm	

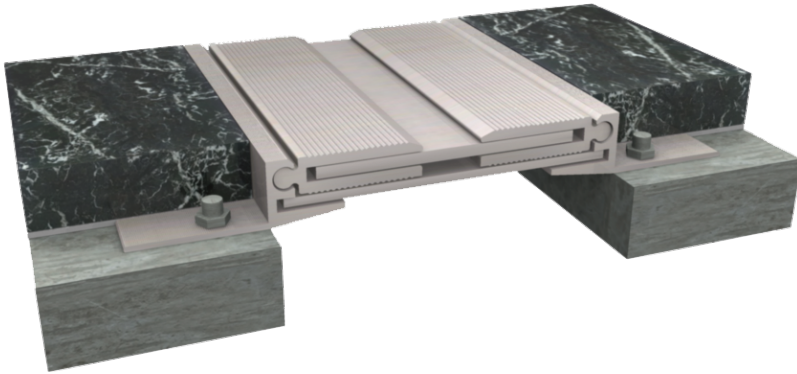


► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.



► 121-140

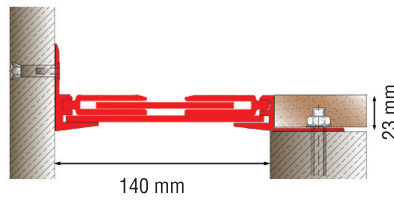



► 121/K-140

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-140	23 mm	140 mm	150 mm	± 10 mm	
121/K-140	23 mm	140 mm	150 mm	± 10 mm	


► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.

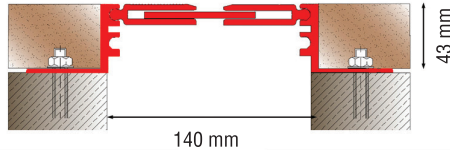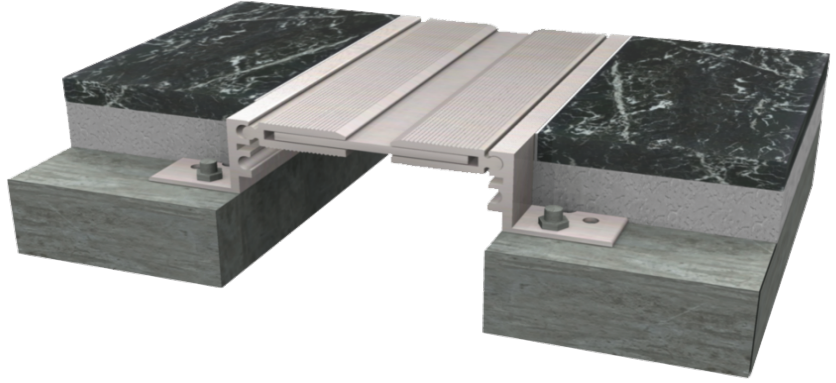

► 133-140

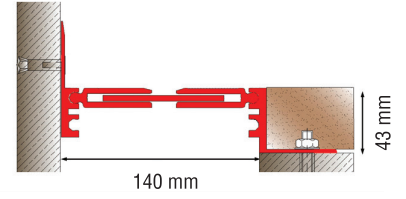


► 133/K-140

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
133-140	15/28/32/43/60 mm	140 mm	148 mm	± 14 mm	20kN
133/K-140	15/28/32/43/60 mm	140 mm	148 mm	± 14 mm	20kN


► DİLATASYON PROFİLİ 150 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

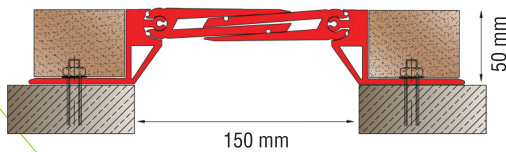

► 148-150

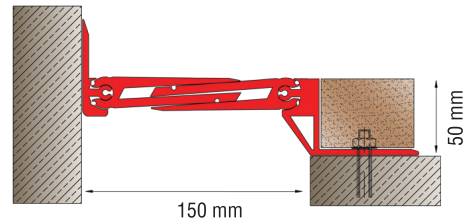

► 148/K-150


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
148-150	50 mm	150 mm	130 mm	± 30 mm	50kN
148/K-150	50 mm	150 mm	130 mm	± 30 mm	50kN



► DİLATASYON PROFİLİ 160 mm

Kullanım Alanları


- Granit
- Mermer
- PVC vb.

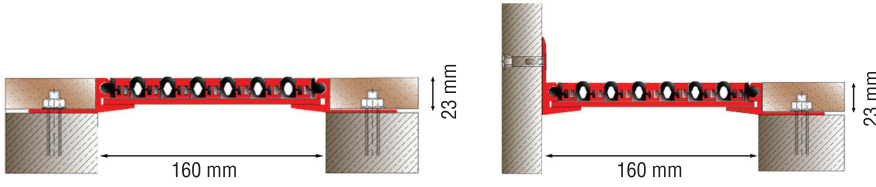

► 120-160

► 120/K-160


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-160	23/43 mm	160 mm	160 mm	± 10 mm	İ
120/K-160	23/43 mm	160 mm	160 mm	± 10 mm	İ

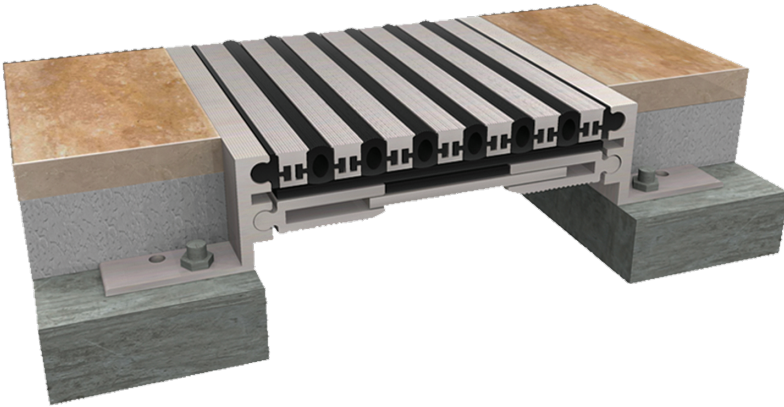

► DİLATASYON PROFİLİ 160 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.

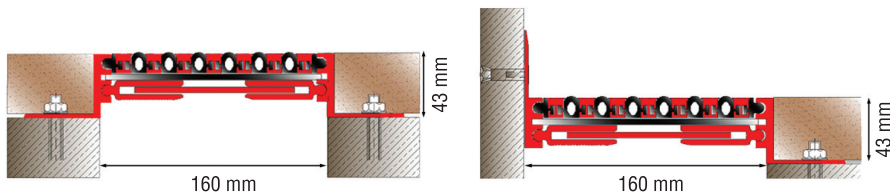

► 117-160


► 117/K-160

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
117-160	15/28/32/43/60 mm	160 mm	168 mm	± 18 mm	İ
117/K-160	15/28/32/43/60 mm	160 mm	168 mm	± 18 mm	İ

► DİLATASYON PROFİLİ 160 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

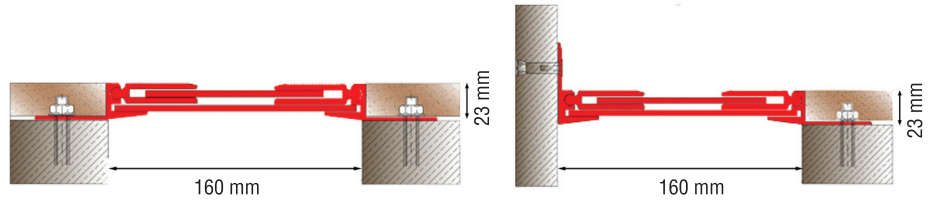

► 121-160



► 121/K-160

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-160	23/43 mm	160 mm	160 mm	± 10 mm	İ
121/K-160	23/43 mm	160 mm	160 mm	± 10 mm	İ

► DİLATASYON PROFİLİ 160 mm

Kullanım Alanları

- Her türlü zemin kaplamasına uygundur.

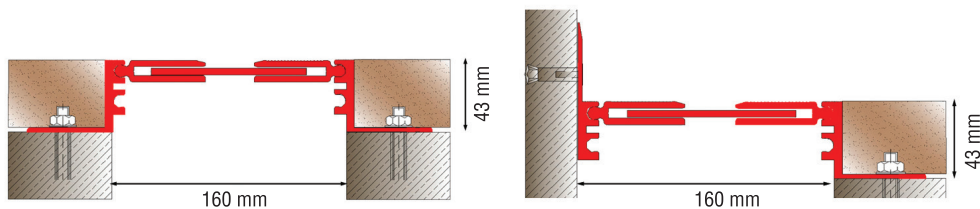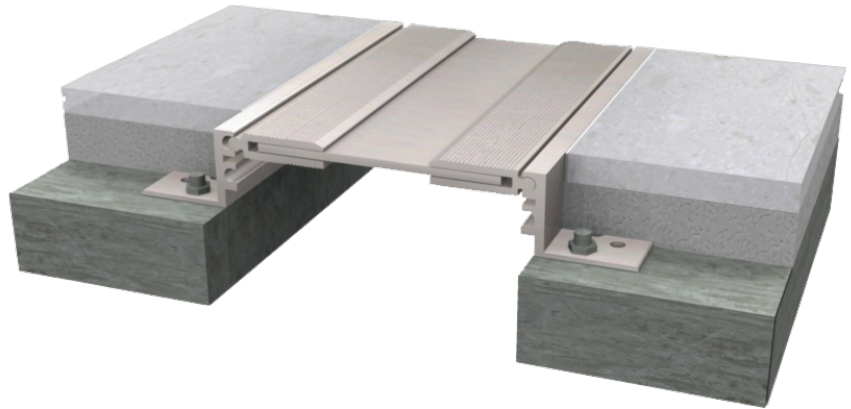

► 134-160

► 134/K-160


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
134-160	15/28/32/43/60 mm	160 mm	169 mm	± 14 mm	İ
134/K-160	15/28/32/43/60 mm	160 mm	169 mm	± 14 mm	İ



► DİLATASYON PROFİLİ 180 mm

Kullanım Alanları


- Granit
- Mermer
- PVC vb.

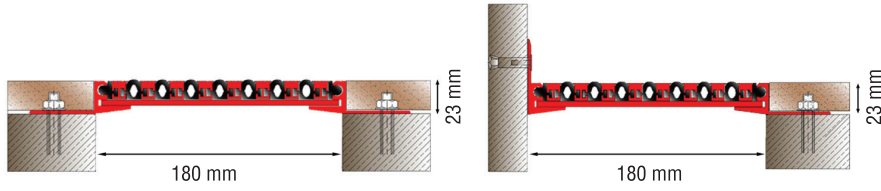

► 120-180

► 120/K-180


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-180	23/43 mm	180 mm	180 mm	± 10 mm	1
120/K-180	23/43 mm	180 mm	180 mm	± 10 mm	1

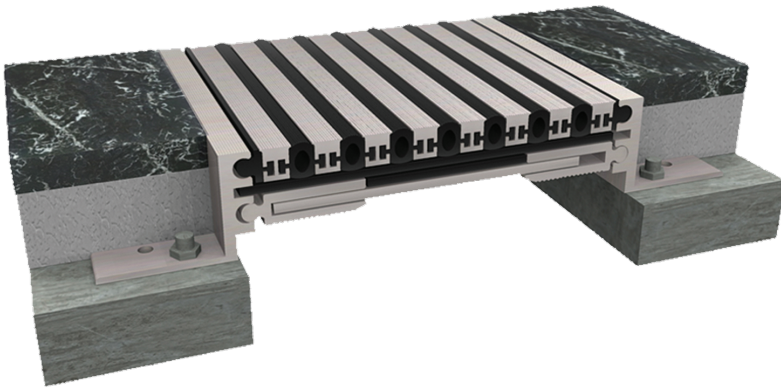

► DİLATASYON PROFİLİ 180 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.

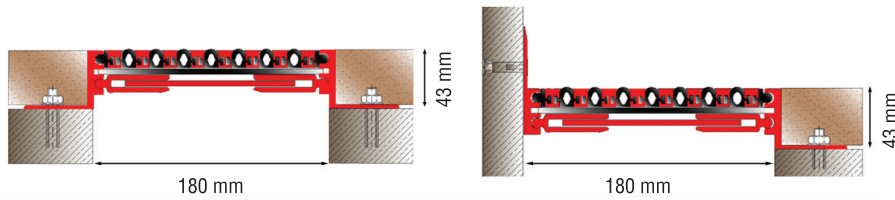

► 118-180


► 118/K-180

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
118-180	15/28/32/43/60 mm	180 mm	188 mm	± 18 mm	1
118/K-180	15/28/32/43/60 mm	180 mm	188 mm	± 18 mm	1

► DİLATASYON PROFİLİ 180 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

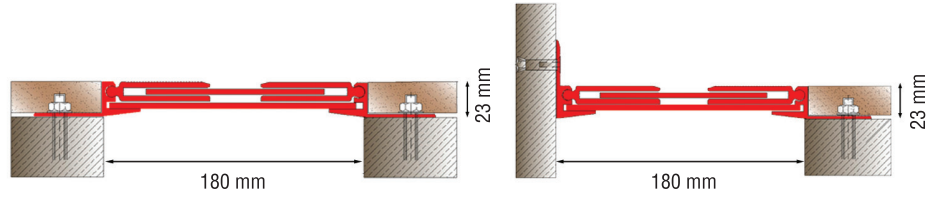

► 121-180



► 121/K-180

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-180	23/43 mm	180 mm	180 mm	± 10 mm	İ
121/K-180	23/43 mm	180 mm	180 mm	± 10 mm	İ

► DİLATASYON PROFİLİ 180 mm

Kullanım Alanları


- Her türlü zemin kaplamasına uygundur.

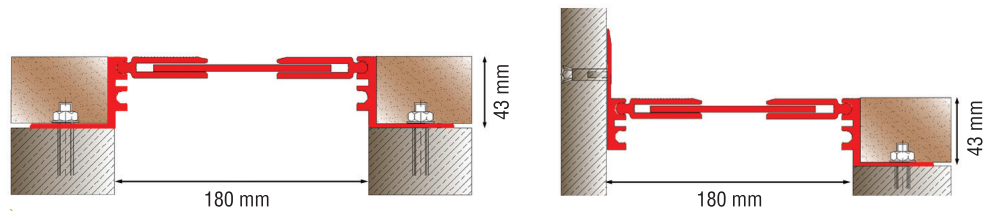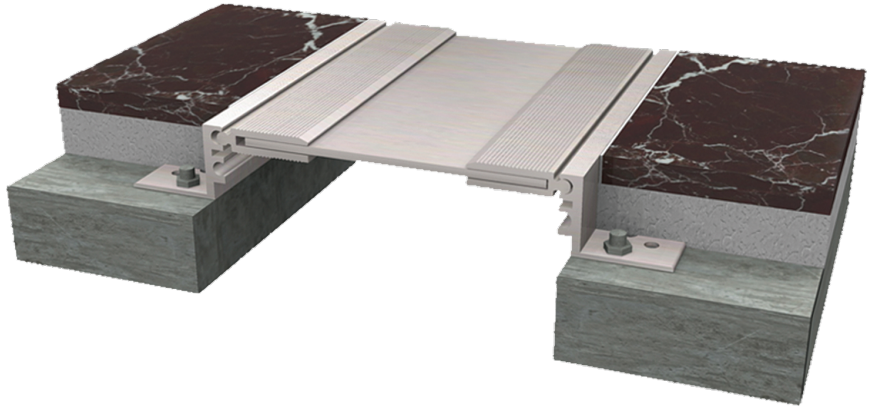

► 135-180

► 135/K-180


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
135-180	15/28/32/43/60 mm	180 mm	188 mm	± 16 mm	İ
135/K-180	15/28/32/43/60 mm	180 mm	188 mm	± 16 mm	İ

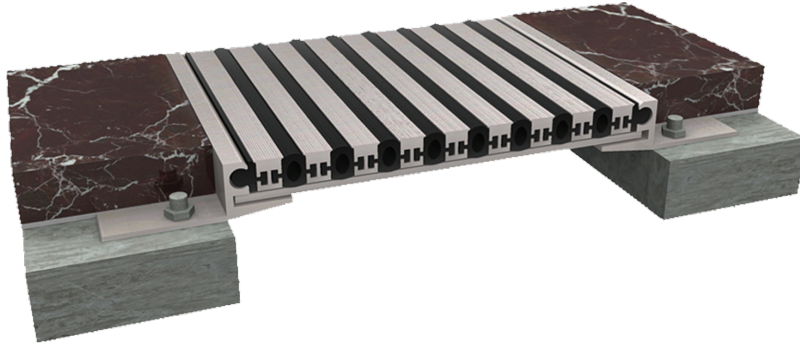

► DİLATASYON PROFİLİ 200 mm

Kullanım Alanları


- Granit
- Mermer
- PVC vb.

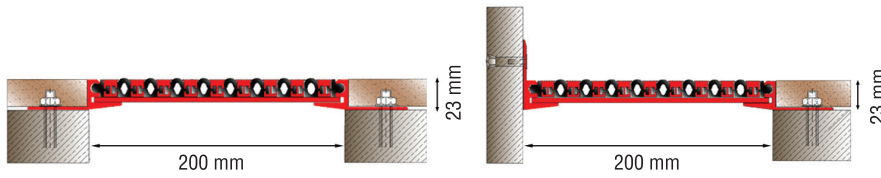

► 120-200

► 120/K-200


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
120-200	23/43 mm	200 mm	200 mm	± 10 mm	İ
120/K-200	23/43 mm	200 mm	200 mm	± 10 mm	İİ

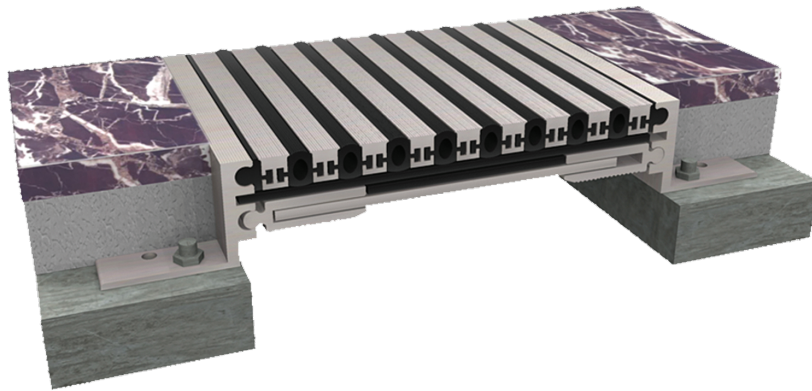

► DİLATASYON PROFİLİ 200 mm

Kullanım Alanları

- Hertürlü zemin kaplamasına uygundur.

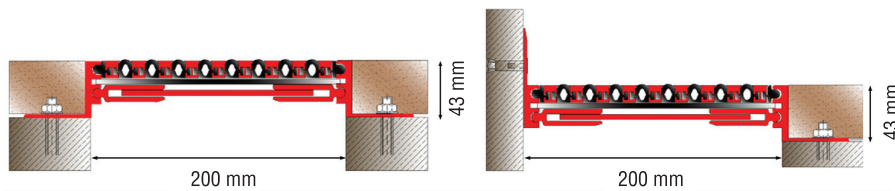

► 119-200



► 119/K-200

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
119-200	15/28/32/43/60 mm	200 mm	208 mm	± 18 mm	İ
119/K-200	15/28/32/43/60 mm	200 mm	208 mm	± 18 mm	İİ

► DİLATASYON PROFİLİ 200 mm

Kullanım Alanları

- Granit
- Mermer
- PVC vb.

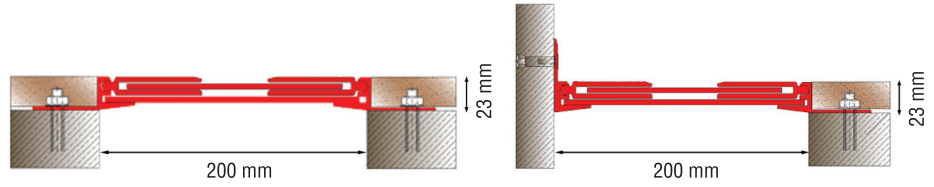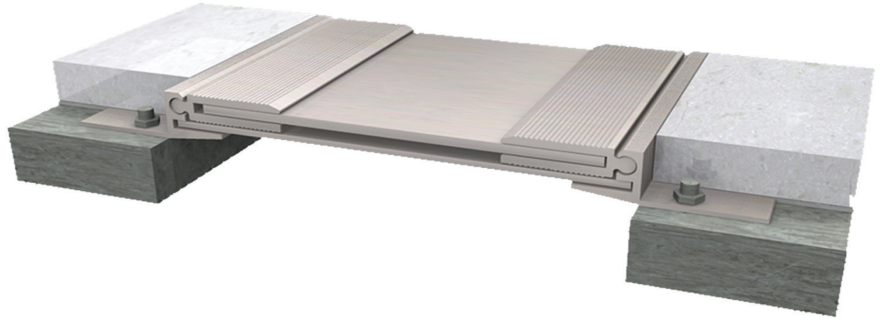

► 121-200



► 121/K-180

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
121-200	23/43 mm	200 mm	200 mm	± 10 mm	1
121/K-200	23/43 mm	200 mm	200 mm	± 10 mm	1

► DİLATASYON PROFİLİ 200 mm

Kullanım Alanları




- Her türlü zemin kaplamasına uygundur.

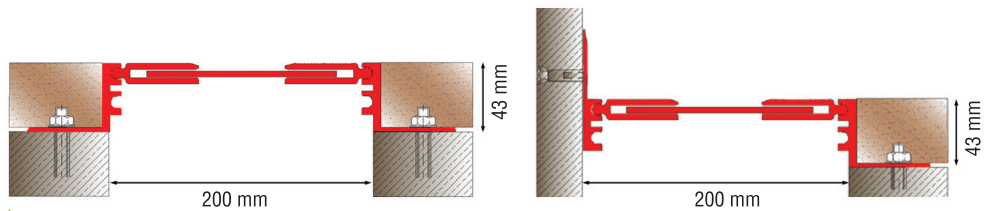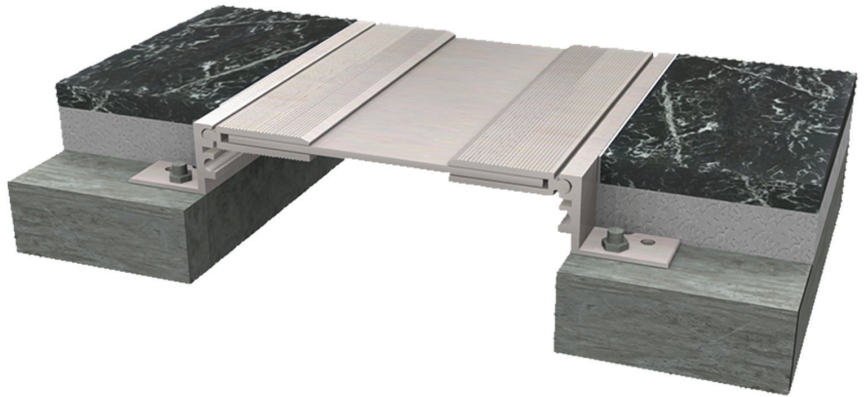

► 136-200

► 136/K-200

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kapiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
136-200	15/28/32/43/60 mm	200 mm	208 mm	± 16 mm	1
136/K-200	15/28/32/43/60 mm	200 mm	208 mm	± 16 mm	1

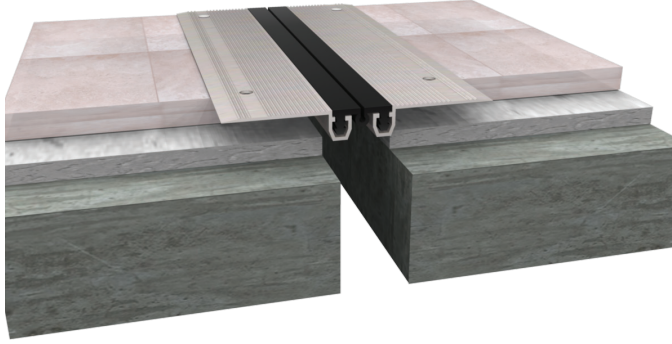

► 160-030

► 160/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
160-030	14 mm	30 mm	120 mm	± 5 mm	👤
160/K-030	14 mm	30 mm	75 mm	± 5 mm	👤

► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları




- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

Fital Renkleri

• Siyah

• Gri

• Krem

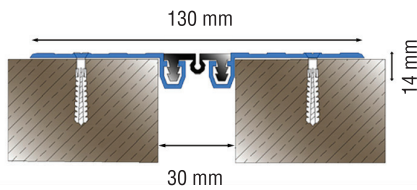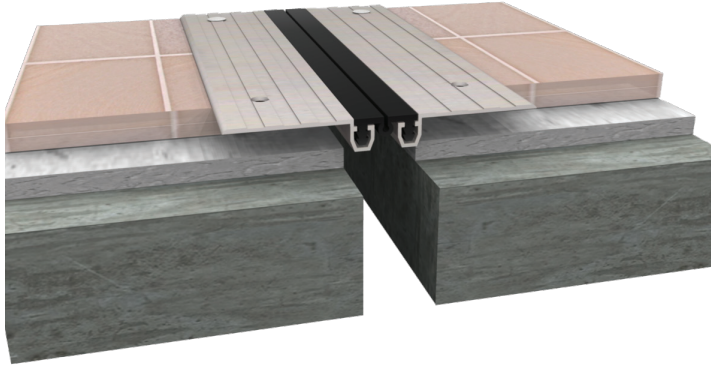

► 161-030

► 161/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
161-030	14 mm	30 mm	130 mm	± 5 mm	🚚 35kN
161/K-030	14 mm	30 mm	80 mm	± 5 mm	🚚 35kN

► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

Fital Renkleri

• Siyah

• Gri

• Krem

► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları



- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

Fıtıl Renkleri


• Siyah

• Gri

• Krem

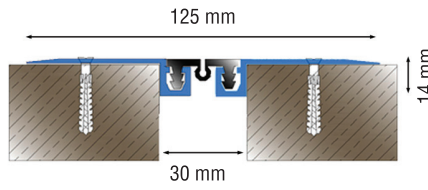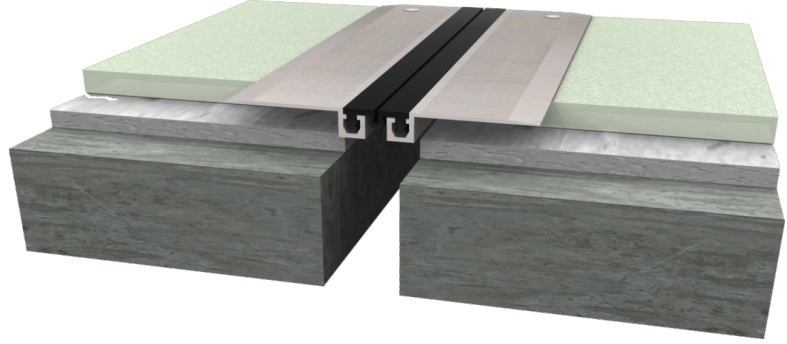

► 162-030



► 162/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
162-030	14 mm	30 mm	125 mm	± 5 mm	35kN
162/K-030	14 mm	30 mm	80 mm	± 5 mm	35kN

► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları



- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

Fıtıl Renkleri


• Siyah

• Gri

• Krem

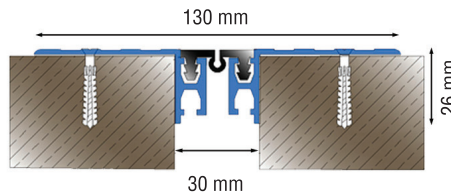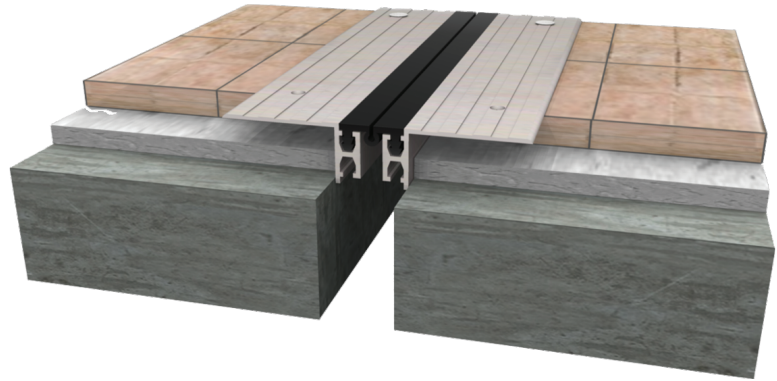


► 163-030



► 163/K-030



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
163-030	26 mm	30 mm	130 mm	± 5 mm	70kN
163/K-030	26 mm	30 mm	80 mm	± 5 mm	70kN

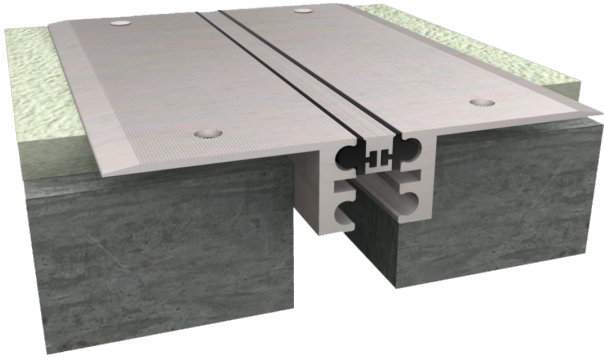

► DİLATASYON PROFİLİ 40 mm

Kullanım Alanları


- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

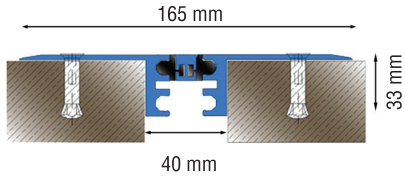

► 179-040

► 179/K-040

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
179-040	28/33 mm	40 mm	165 mm	± 5 mm	50kN
179/K-040	28/33 mm	40 mm	100 mm	± 5 mm	50kN

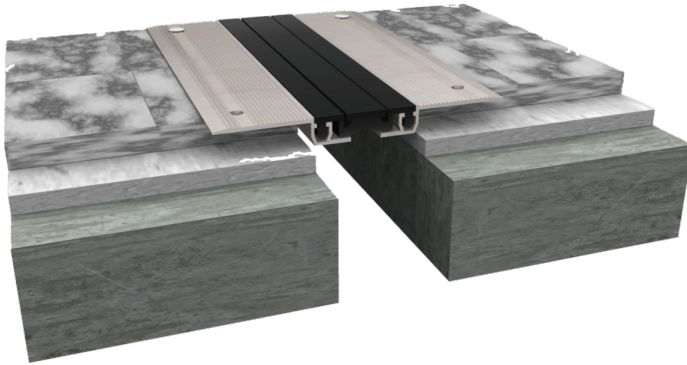

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları



- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

Fital Renkleri

— Siyah

— Gri

— Krem

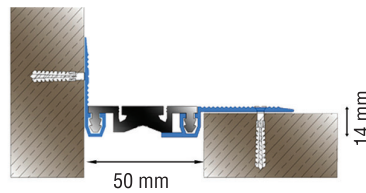

► 165-050

► 165/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
165-050	14 mm	50 mm	140 mm	± 7 mm	1 kişi
165/K-050	14 mm	50 mm	95 mm	± 7 mm	1 kişi

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları



- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

Fital Renkleri


— Siyah

— Gri

— Krem

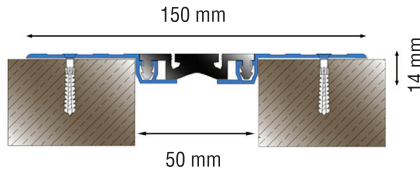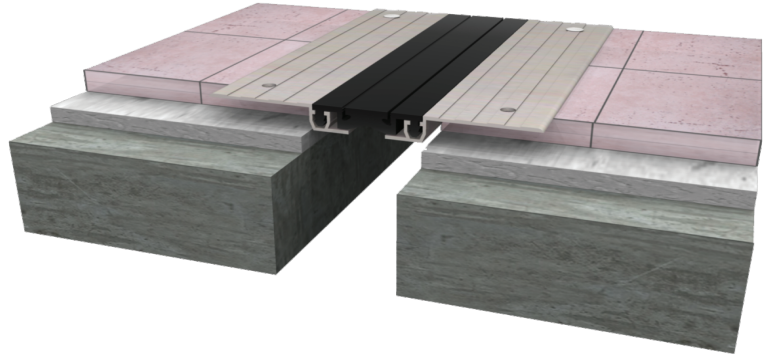

► 166-050

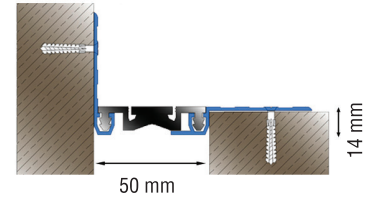

► 166/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
166-050	14 mm	50 mm	150 mm	± 7 mm	İ
166/K-050	14 mm	50 mm	100 mm	± 7 mm	İ

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları



- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

Fital Renkleri


— Siyah

— Gri

— Krem


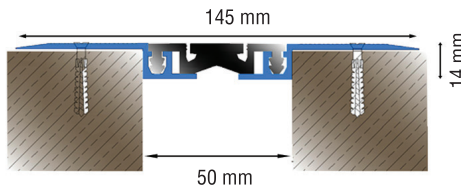
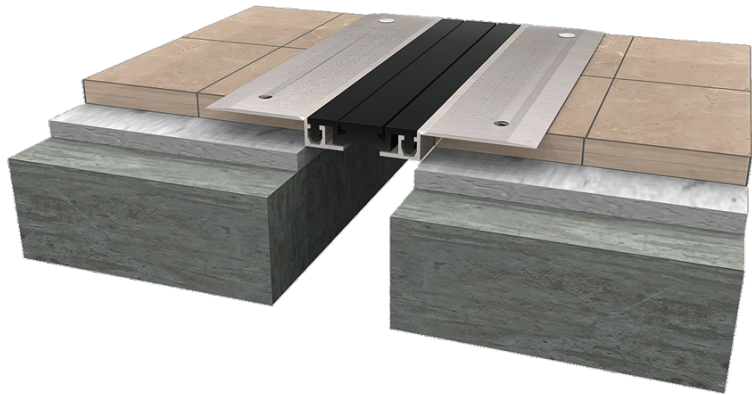


► 167-050

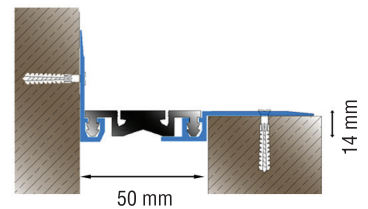

► 167/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
167-050	14 mm	50 mm	145 mm	± 7 mm	İ
167/K-050	14 mm	50 mm	90 mm	± 7 mm	İ

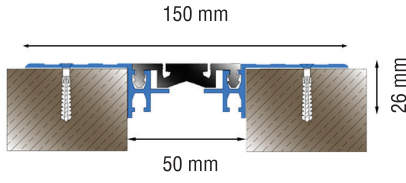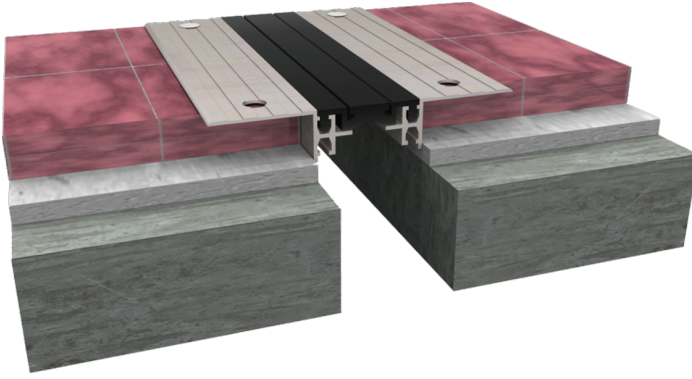

► 168-050

► 168/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
168-050	26 mm	50 mm	150 mm	± 7 mm	50kN
168/K-050	26 mm	50 mm	100 mm	± 7 mm	50kN

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları




- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

Fitel Renkleri

— Siyah

— Gri

— Krem

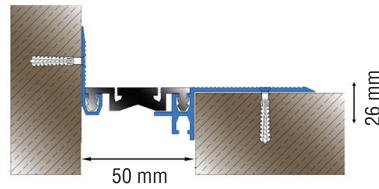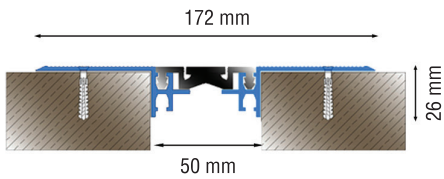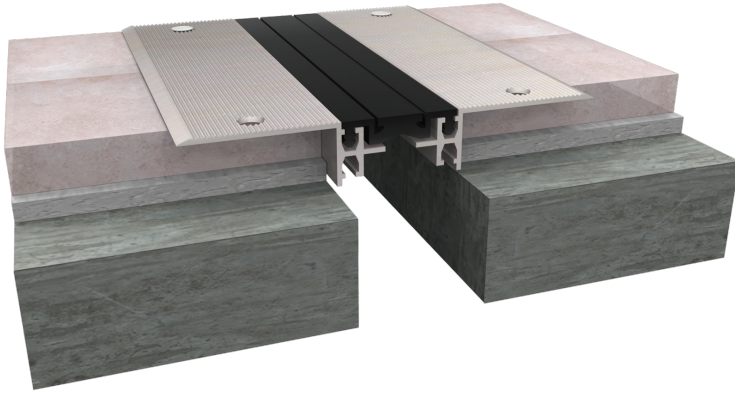

► 175-050

► 175/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
175-050	26 mm	50 mm	172 mm	± 7 mm	70kN / 25kN
175/K-050	26 mm	50 mm	110 mm	± 7 mm	70kN / 25kN

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

Fitel Renkleri

— Siyah


— Gri

— Krem


► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

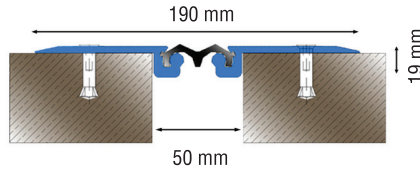

► 174-050

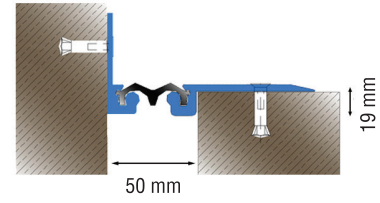


► 174/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
174-050	19 mm	50 mm	190 mm	± 10 mm	90kN
174/K-050	19 mm	50 mm	120 mm	± 10 mm	90kN


► DİLATASYON PROFİLİ 60 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

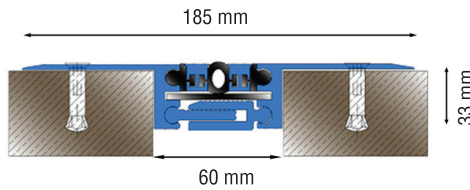

► 185-060

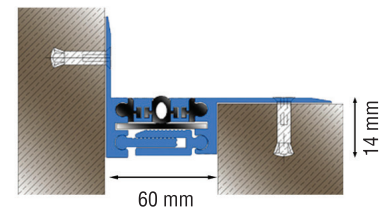

► 185/K-060


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
185-060	28/33 mm	60 mm	185 mm	± 7 mm	25kN
185/K-060	28/33 mm	60 mm	123 mm	± 7 mm	25kN




► DİLATASYON PROFİLİ 60 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

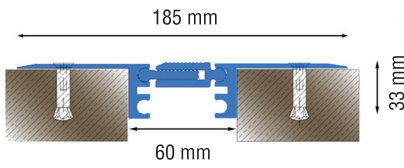


► 182-060

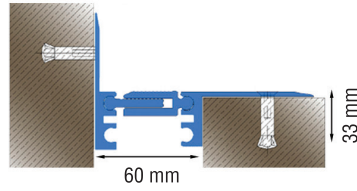

► 182/K-060


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
182-060	28/33 mm	60 mm	185 mm	± 7 mm	90kN 45kN
182/K-060	28/33 mm	60 mm	130 mm	± 7 mm	90kN 45kN

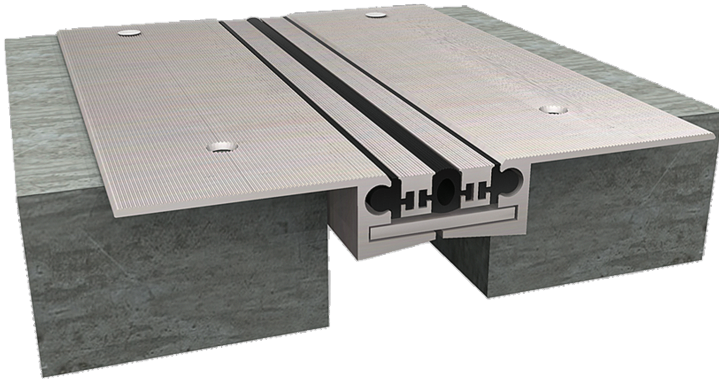


► DİLATASYON PROFİLİ 60 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

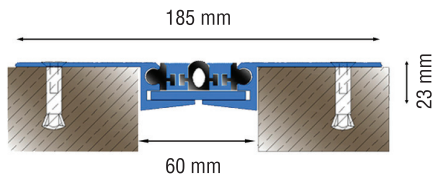

► 170-060






► 170/K-060

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
170-060	23 mm	60 mm	180 mm	± 4 mm	35kN
170/K-060	23 mm	60 mm	130 mm	± 4 mm	35kN

► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

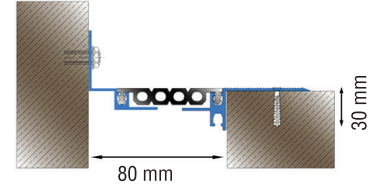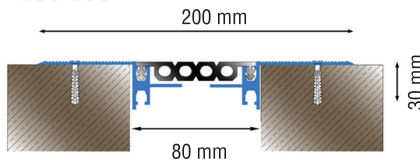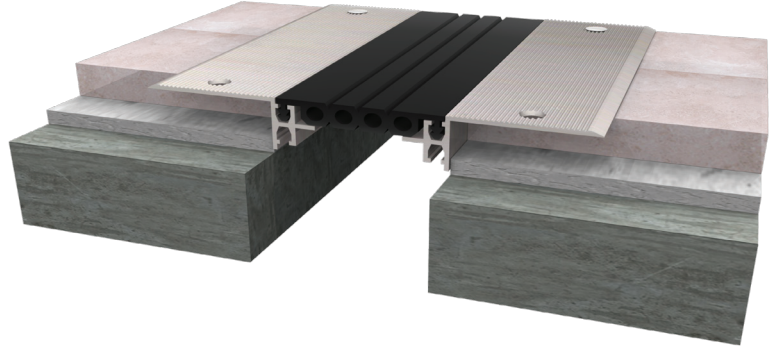

► 180-080




► 180/K-080

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
180-080	30 mm	80 mm	200 mm	± 10 mm	25kN
180/K-080	30 mm	80 mm	140 mm	± 10 mm	25kN

► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları


- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

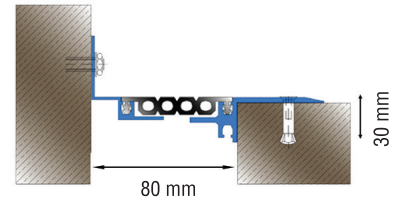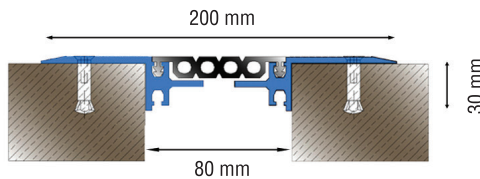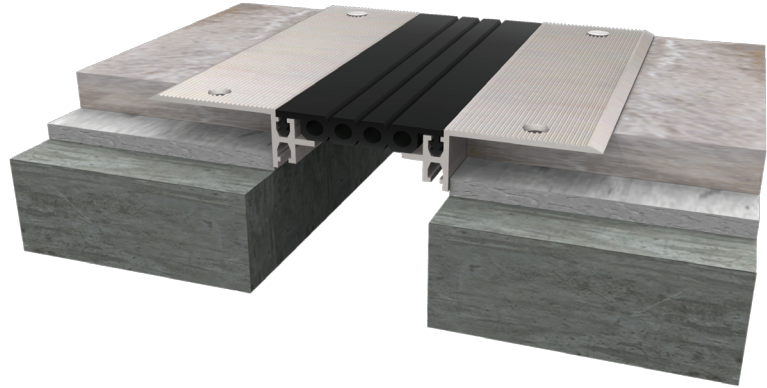

► 181-080

► 181/K-080


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
181-080	30 mm	80 mm	200 mm	± 10 mm	70kN 25kN
181/K-080	30 mm	80 mm	140 mm	± 10 mm	70kN 25kN

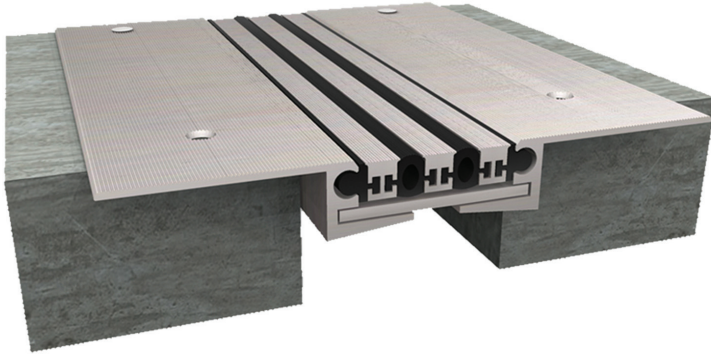


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

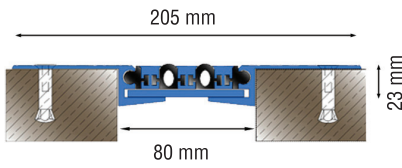


► 170-080



► 170/K-080


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
170-080	23 mm	80 mm	205 mm	± 6 mm	25kN
170/K-080	23 mm	80 mm	145 mm	± 6 mm	25kN

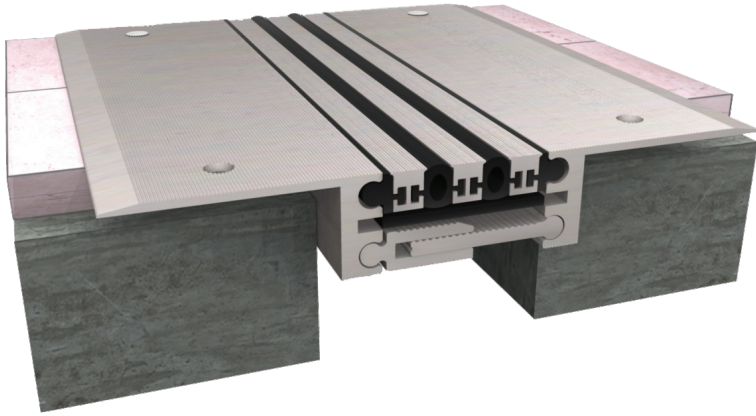


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

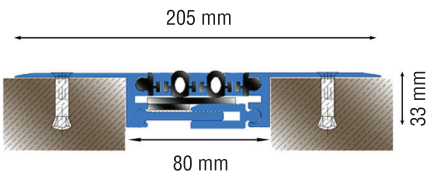

► 186-080

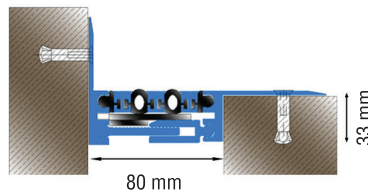


► 186/K-080

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
186-080	28/33 mm	80 mm	205 mm	± 9 mm	90kN
186/K-080	28/33 mm	80 mm	145 mm	± 9 mm	90kN


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin
- Granit
- Mermer vb.

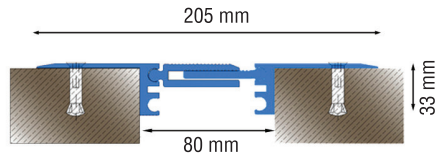

► 183-080




► 183/K-080

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
183-080	28/33 mm	80 mm	205 mm	± 11 mm	70kN 25kN
183/K-080	28/33 mm	80 mm	145 mm	± 11 mm	70kN 25kN


► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

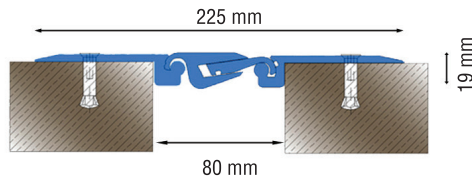


► 176-080

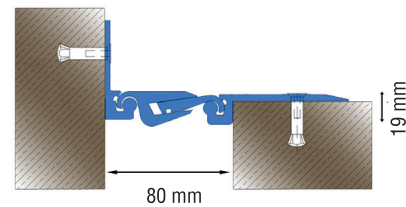

► 176/K-080


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
176-080	19 mm	80 mm	225 mm	± 10 mm	90kN 35kN
176/K-080	19 mm	80 mm	155 mm	± 10 mm	90kN 35kN

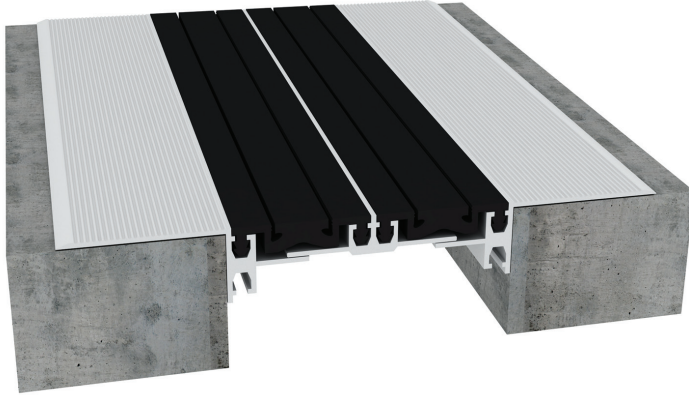

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları


- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

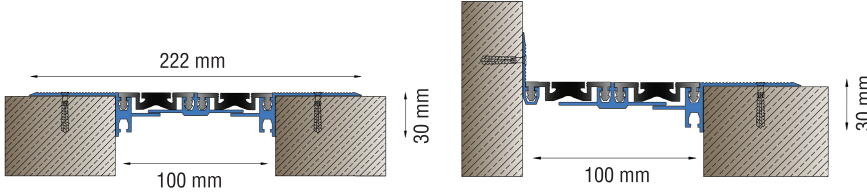

► 190-100

► 190/K-100


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
190-100	30 mm	100 mm	222 mm	± 14 mm	İ
190/K-100	30 mm	100 mm	162 mm	± 14 mm	İ

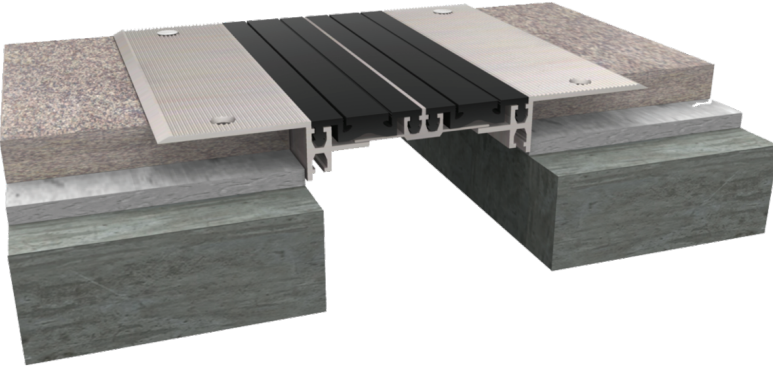

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

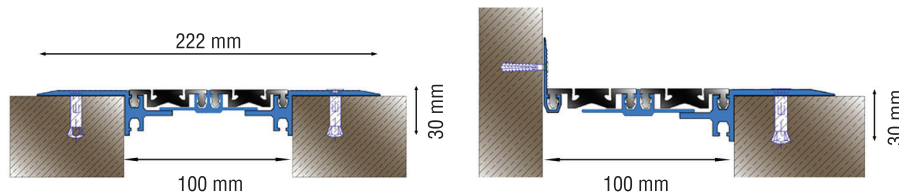

► 191-100




► 191/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
191-100	30 mm	100 mm	222 mm	± 14 mm	45kN
191/K-100	30 mm	100 mm	162 mm	± 14 mm	45kN

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

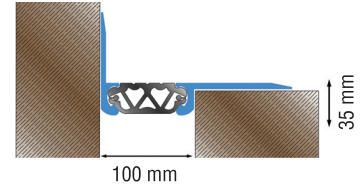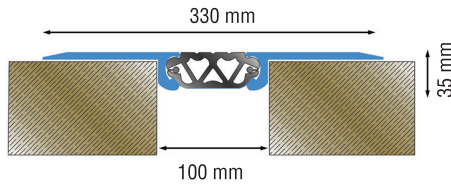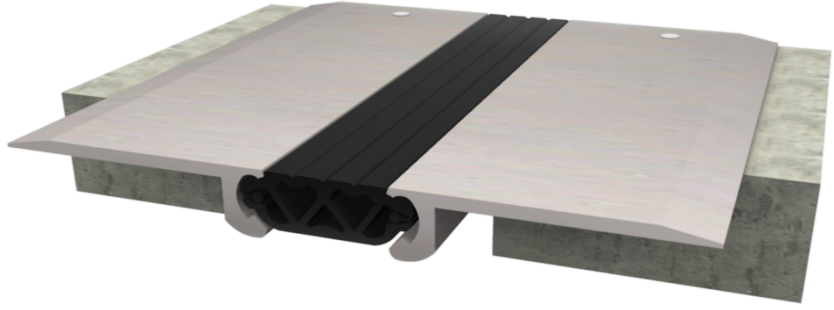

► 199-100



► 199/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
199-100	35 mm	100 mm	240 mm	± 15 mm	 300kN
199/K-100	35 mm	100 mm	173 mm	± 15 mm	 300kN

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları


- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

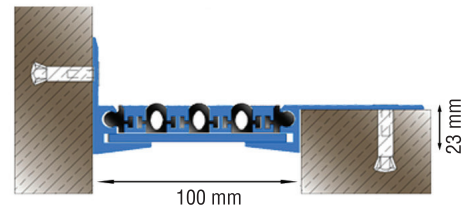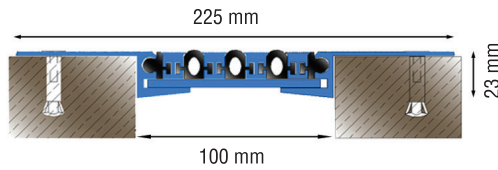

► 170-100

► 170/K-100


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
170-100	23 mm	100 mm	225 mm	± 8 mm	 300kN
170/K-100	23 mm	100 mm	162 mm	± 8 mm	 300kN

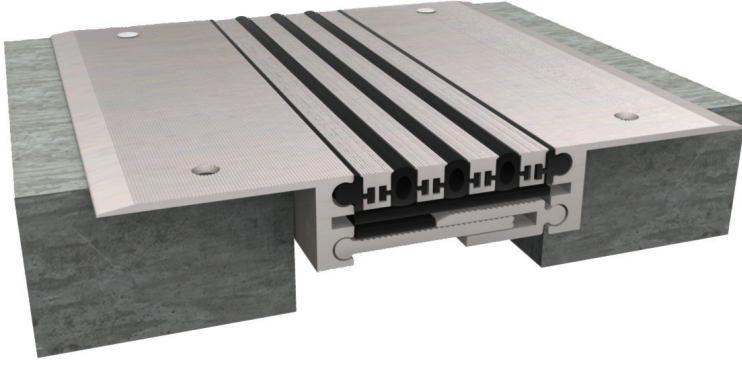

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları


- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

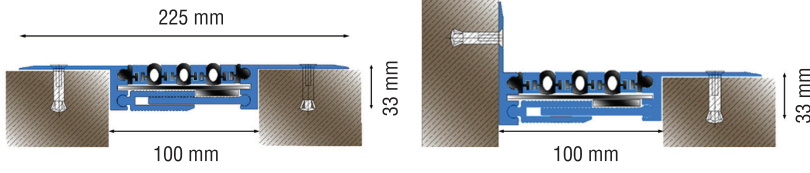

► 187-100

► 187/K-100


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
187-100	28/33 mm	100 mm	225 mm	± 12 mm	70kN
187/K-100	28/33 mm	100 mm	162 mm	± 12 mm	70kN

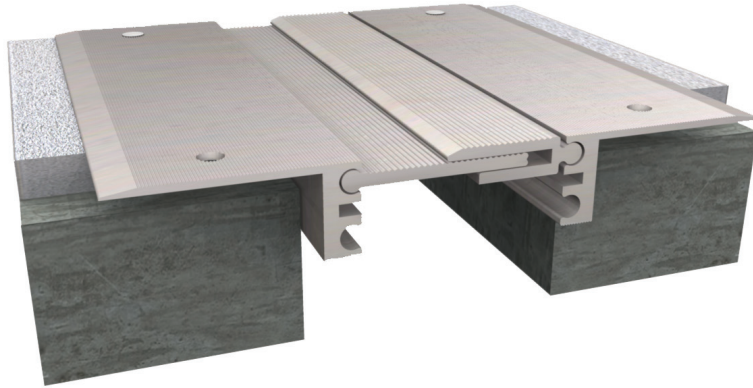

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

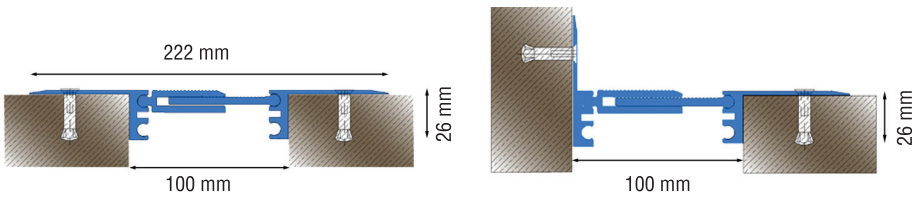

► 184-100


► 184/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
184-100	28/33 mm	100 mm	225 mm	± 11 mm	20kN
184/K-100	28/33 mm	100 mm	162 mm	± 11 mm	20kN


► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

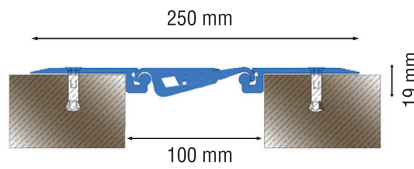

► 177-100

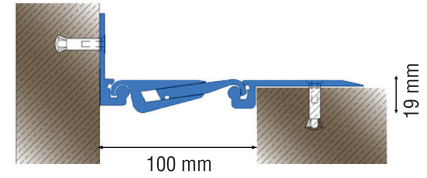



► 177/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
177-100	19 mm	100 mm	250 mm	± 15 mm	70kN 25kN
177/K-100	19 mm	100 mm	180 mm	± 15 mm	70kN 25kN


► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin ve otopark zeminlere uygundur

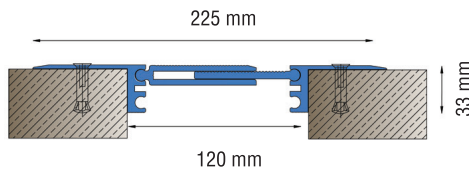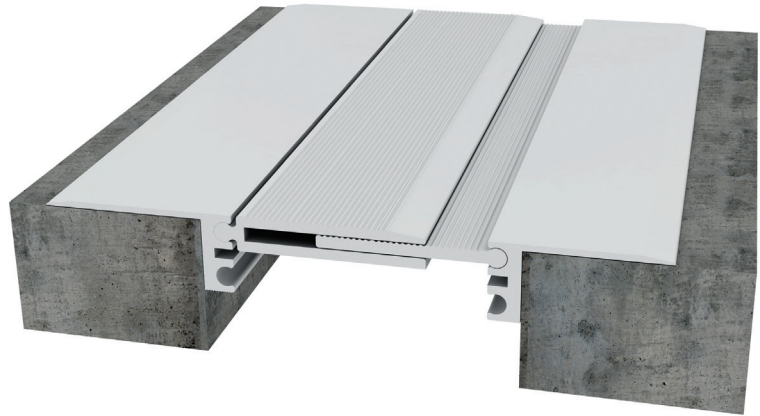

► 184-120

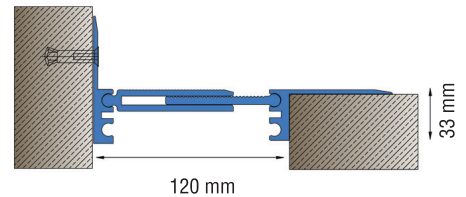

► 184/K-120



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
184-120	28/33 mm	120 mm	225 mm	± 15 mm	15kN
184/K-120	28/33 mm	120 mm	172 mm	± 15 mm	15kN



► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

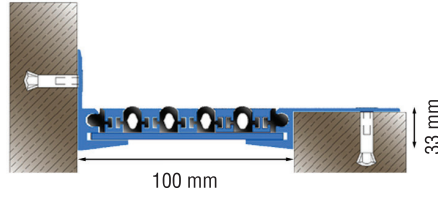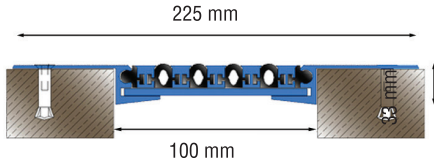

► 170-120

► 170/K-120



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
170-120	23 mm	120 mm	250 mm	± 8 mm	15kN
170/K-120	23 mm	120 mm	188 mm	± 8 mm	15kN



► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

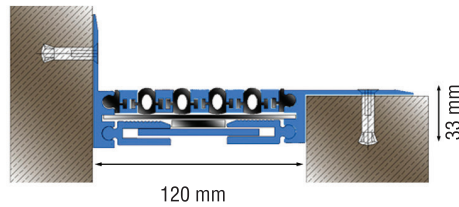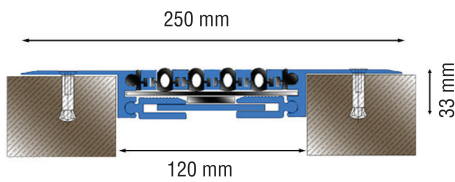

► 188-120



► 188/K-120

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
188-120	28/33 mm	120 mm	225 mm	± 15 mm	20kN
188/K-120	28/33 mm	120 mm	188 mm	± 15 mm	20kN


► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

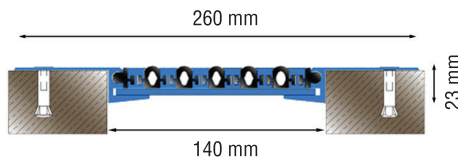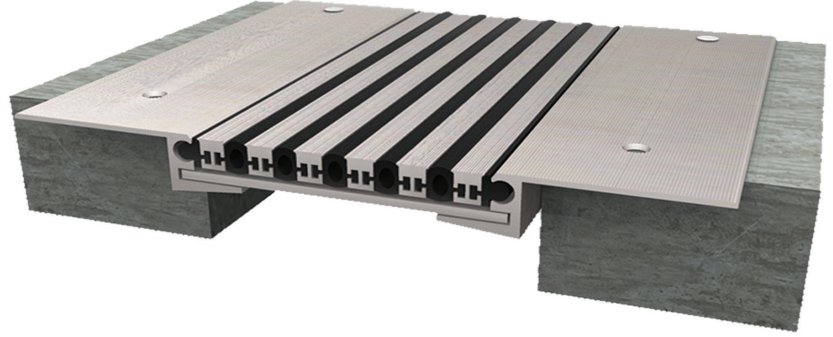

► 170-140

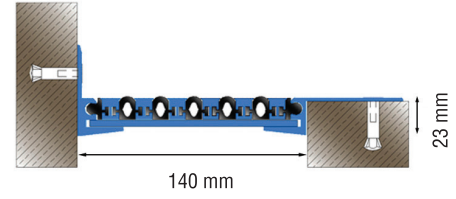



► 170/K-140

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
170-140	23 mm	140 mm	260 mm	± 10 mm	1
170/K-140	23 mm	140 mm	210 mm	± 10 mm	1


► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

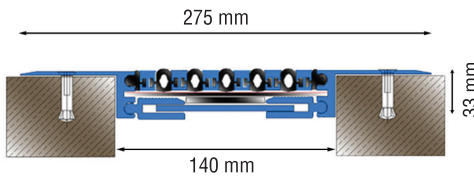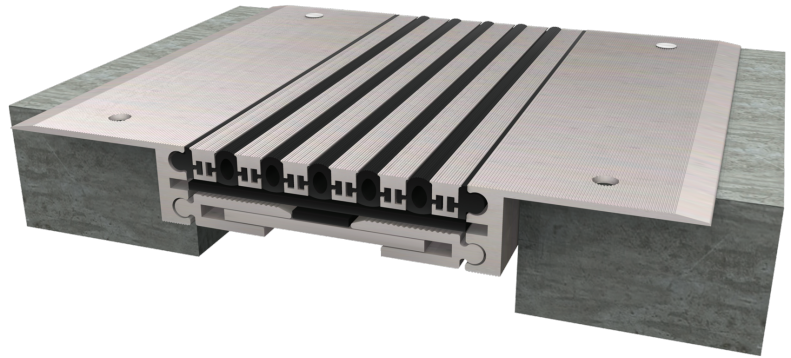

► 189-140

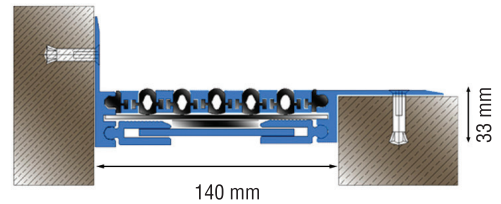

► 189/K-140



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
189-140	33 mm	140 mm	275 mm	± 18 mm	1
189/K-140	33 mm	140 mm	215 mm	± 18 mm	1



► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

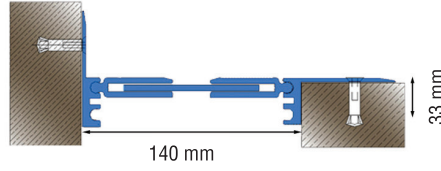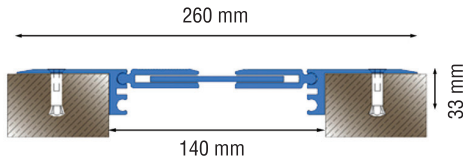

► 192-140

► 192/K-140



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
192-140	15/33 mm	140 mm	260 mm	± 14 mm	20kN
192/K-140	15/33 mm	140 mm	200 mm	± 14 mm	20kN



► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları

- Araç yükü geçen zeminlere uygundur.

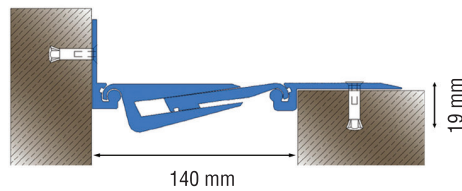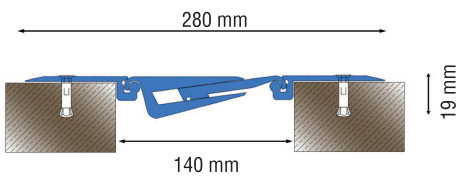

► 178-140


► 178/K-140

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
178-140	19 mm	140 mm	280 mm	± 20 mm	30kN
178/K-140	19 mm	140 mm	210 mm	± 20 mm	30kN

► DİLATASYON PROFİLİ 150 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

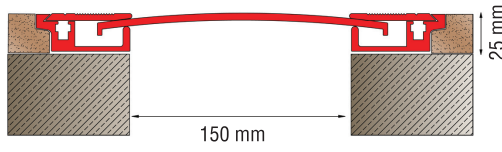




► 171-150

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
171-150	25 mm	150 mm	278 mm	± 20 mm	25kN

► DİLATASYON PROFİLİ 160 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

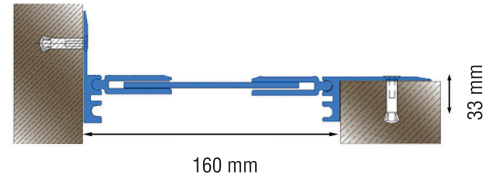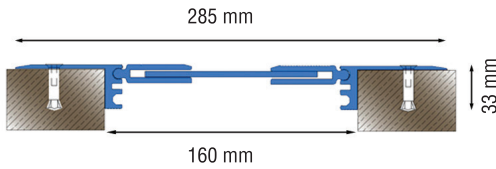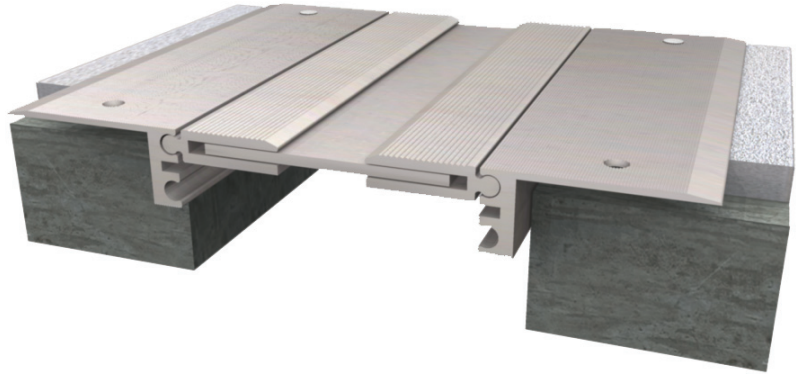

► 193-160

► 193/K-160



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
193-160	33 mm	160 mm	285 mm	± 14 mm	İ
193/K-160	33 mm	160 mm	225 mm	± 14 mm	İ



► **DİLATASYON PROFİLİ 160 mm**

Kullanım Alanları


- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

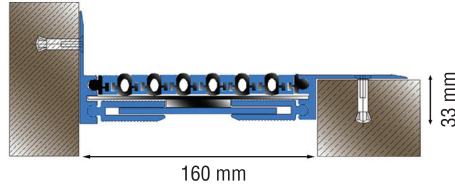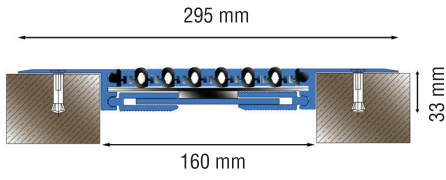

► **196-160**

► **196/K-160**



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
196-160	28/33 mm	160 mm	295 mm	± 21 mm	1 kişi
196/K-160	28/33 mm	160 mm	235 mm	± 21 mm	1 kişi

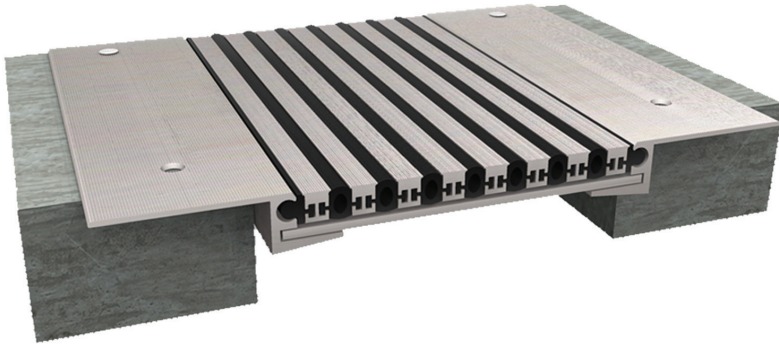

► **DİLATASYON PROFİLİ 180 mm**

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

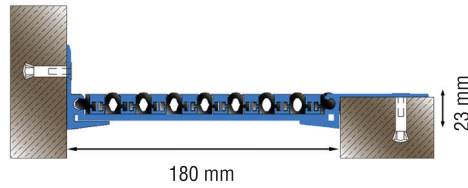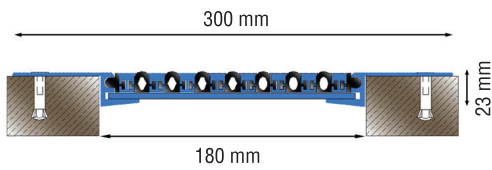

► **170-180**



► **170/K-180**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
170-180	23 mm	180 mm	300 mm	± 10 mm	1 kişi
170/K-180	23 mm	180 mm	250 mm	± 10 mm	1 kişi

► DİLATASYON PROFİLİ 180 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

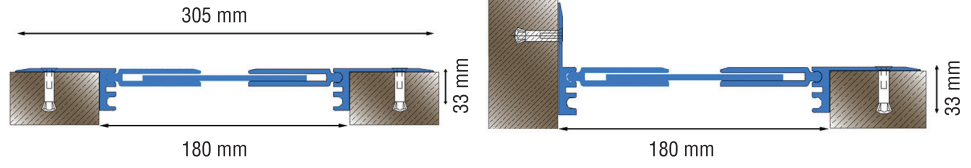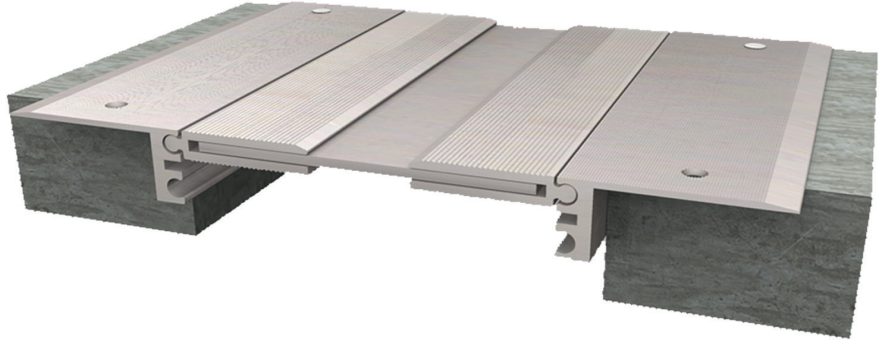

► 194-180



► 194/K-180

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
194-180	28/33 mm	180 mm	305 mm	± 16 mm	İ
194/K-180	28/33 mm	180 mm	245 mm	± 16 mm	İ

► DİLATASYON PROFİLİ 180 mm


Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

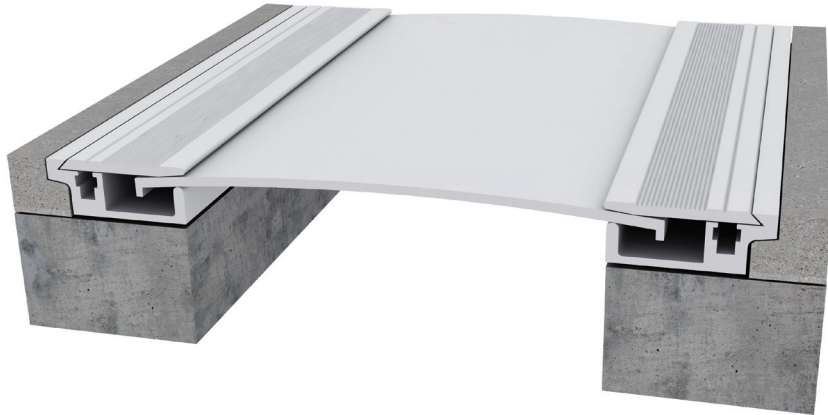

► 171-180



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
171-180	25 mm	180 mm	308 mm	± 25 mm	İ 20kN

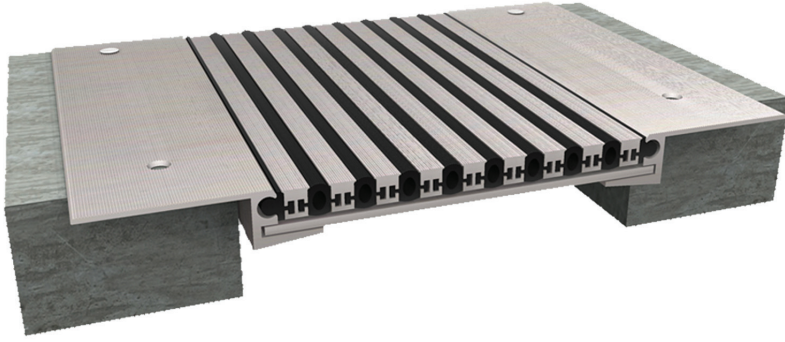

► DİLATASYON PROFİLİ 200 mm

Kullanım Alanları


- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

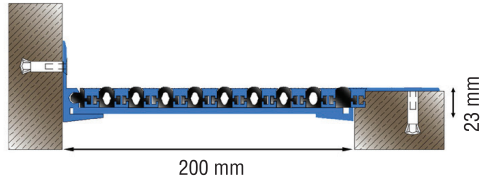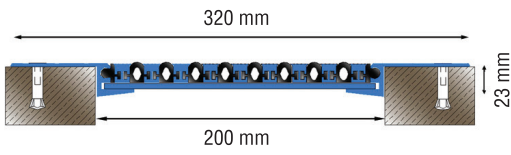

► 170-200

► 170/K-200



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
170-200	23 mm	200 mm	320 mm	± 10 mm	1
170/K-200	23 mm	200 mm	270 mm	± 10 mm	1

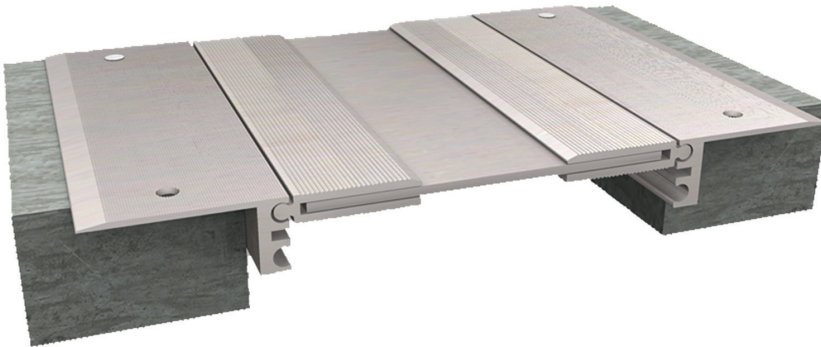

► DİLATASYON PROFİLİ 200 mm

Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

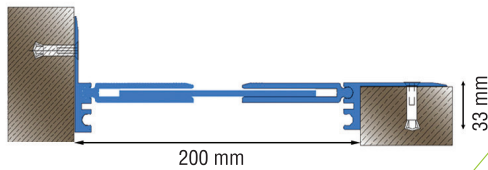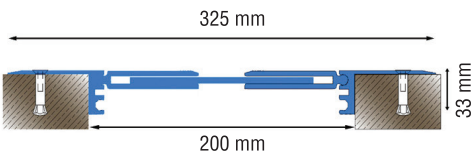

► 195-200


► 195/K-200

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
195-200	28/33 mm	200 mm	325 mm	± 16 mm	1
195/K-200	28/33 mm	200 mm	265 mm	± 16 mm	1

► **DİLATASYON PROFİLİ 200 mm**


Kullanım Alanları

- Yapıştırma seramik
- Granit vb.

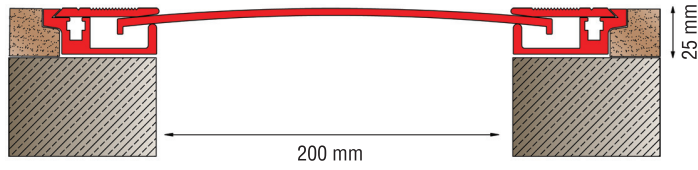

► **171-200**


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
171-035	25 mm	35 mm	164 mm	± 5 mm	
171-050	25 mm	50 mm	172 mm	± 9 mm	
171-100	25 mm	100 mm	227 mm	± 15 mm	
171-200	25 mm	200 mm	327 mm	± 30 mm	

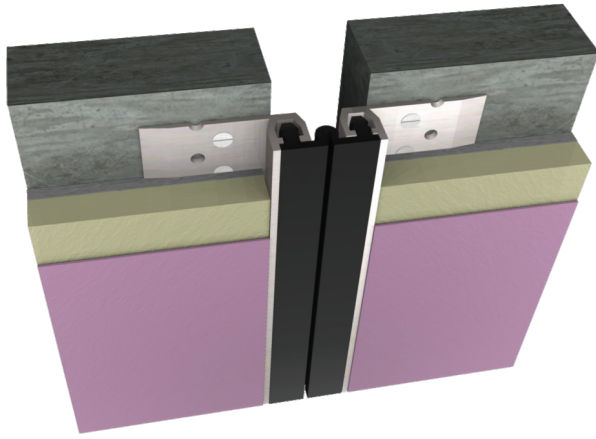


► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları

- Alçıpan kaplamalara uygundur.

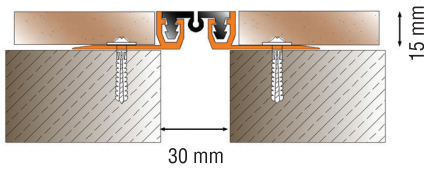


► 200-030

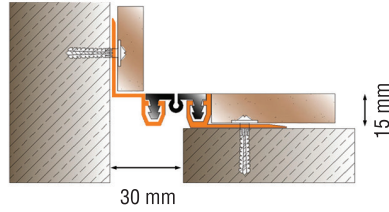

► 200/K-030


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
200-030	15 mm	30 mm	30 mm	± 5 mm
200/K-030	15 mm	30 mm	30 mm	± 5 mm

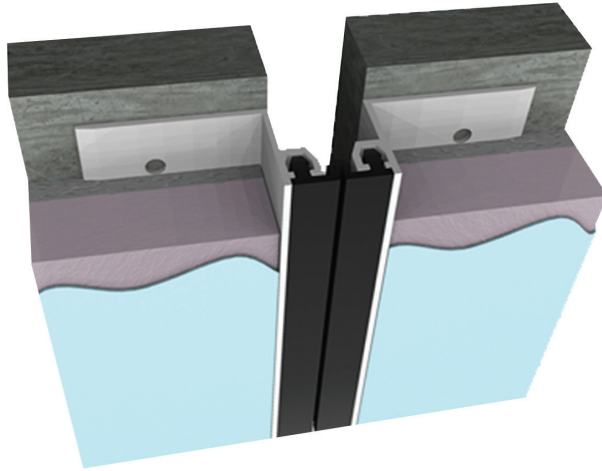


► DİLATASYON PROFİLİ 30 mm

Kullanım Alanları

- Isı yalıtımlı cephelere uygundur.

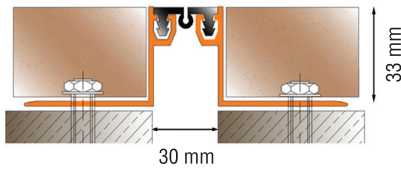

► 201-030





► 201/K-030

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
201-030	35 mm	30 mm	30 mm	± 5 mm
201/K-030	35 mm	30 mm	30 mm	± 5 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**

Kullanım Alanları

- Isı yalıtımlı cephelere uygundur.

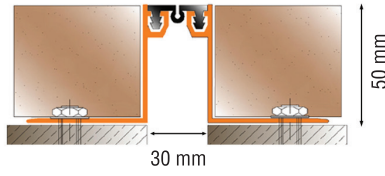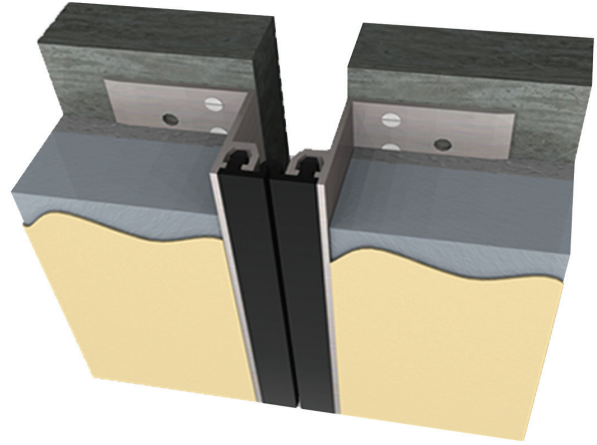

► **202-030**





► **202/K-030**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
202-030	50 mm	30 mm	30 mm	± 5 mm
202/K-030	50 mm	30 mm	30 mm	± 5 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**

Kullanım Alanları

- Alçıpan kaplamalara uygundur.

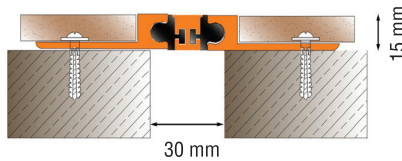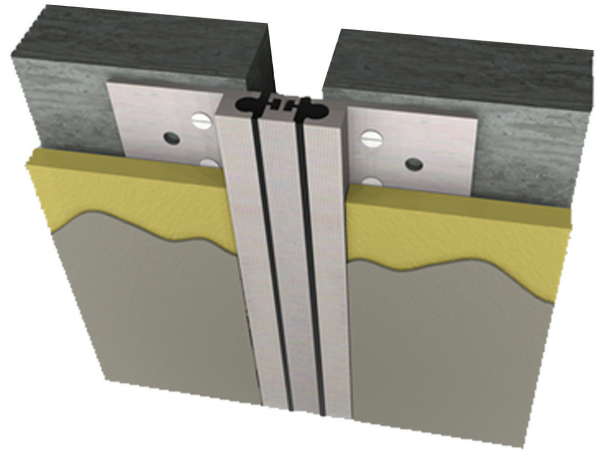


► **219-030**



► **219/K-030**


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
219-030	15 mm	30 mm	36 mm	± 4 mm
219/K-030	15 mm	30 mm	36 mm	± 4 mm

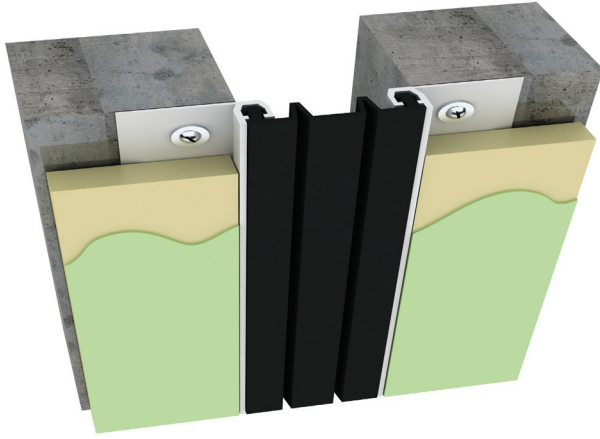


► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- Alçıpan kaplamalara uygundur.

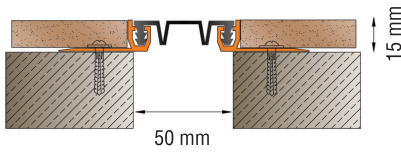


► 205-050

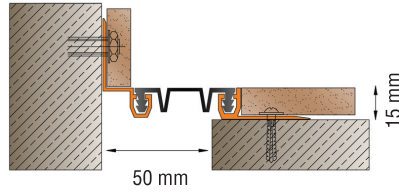

► 205/K-050


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
205-050	15 mm	50 mm	50 mm	+ 20 mm / -15 mm
205/K-050	15 mm	50 mm	50 mm	+ 20 mm / -15 mm

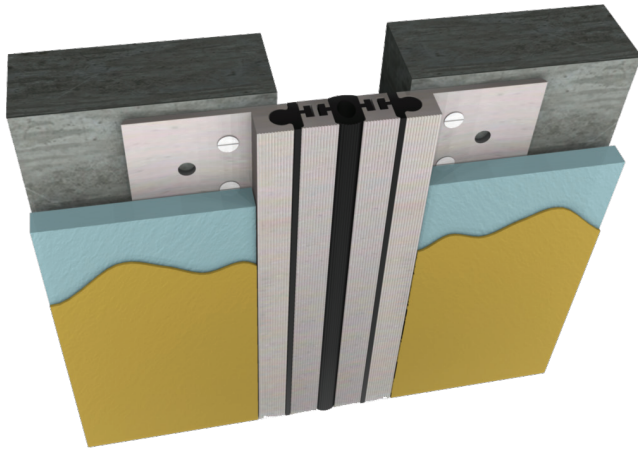


► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.

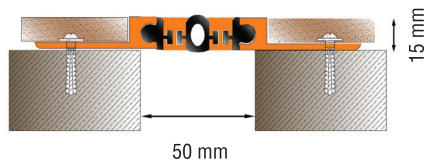

► 220-050

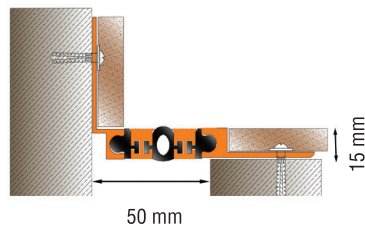



► 220/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
220-050	15 mm	50 mm	70 mm	± 7 mm
220/K-050	15 mm	50 mm	70 mm	± 7 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 80 mm**

Kullanım Alanları

- Isı yalıtımlı cephelere uygundur.

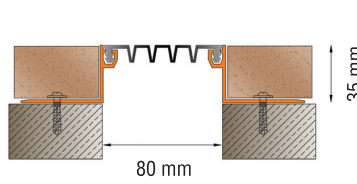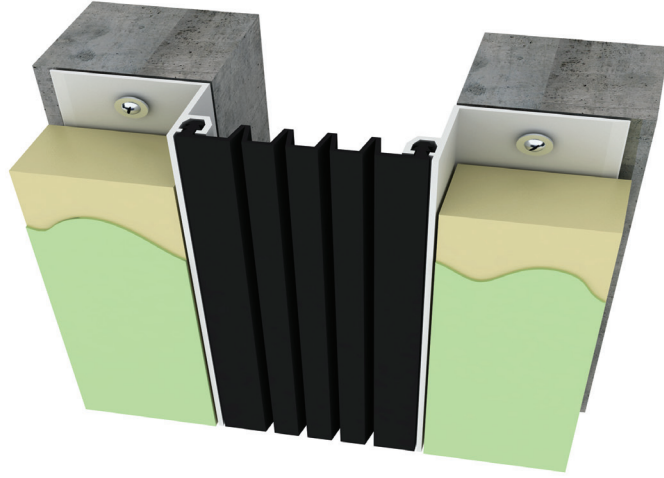

► **208-080**

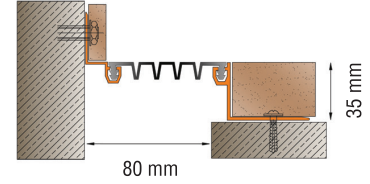



► **208/K-080**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
208-080	15/35/50 mm	80 mm	80 mm	± 10 mm
208/K-080	15/35/50 mm	80 mm	80 mm	± 10 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 80 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.

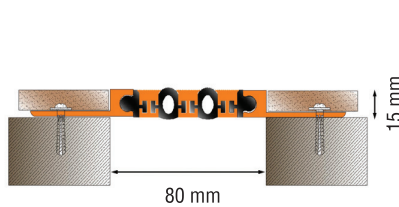
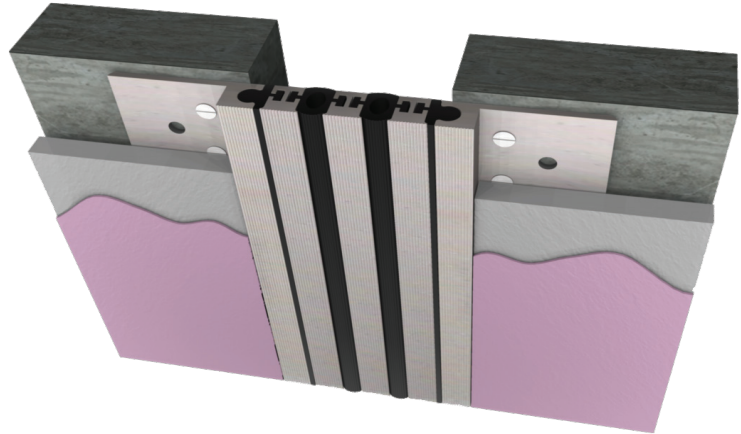


► **221-080**




► **221/K-080**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
221-080	15 mm	80 mm	83 mm	± 9 mm
221/K-080	15 mm	80 mm	83 mm	± 9 mm

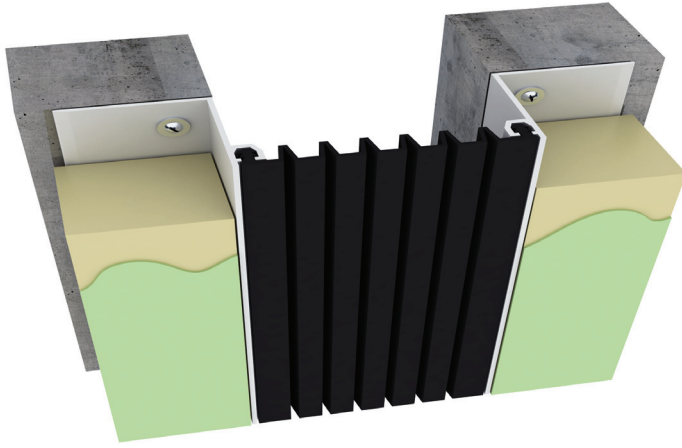

► 212-100





► 212/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
212-100	15/35/50 mm	100 mm	100 mm	+ 85 mm / - 40 mm
212/K-100	15/35/50 mm	100 mm	100 mm	+ 85 mm / - 40 mm


► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Alçıpan kaplamalara uygundur.

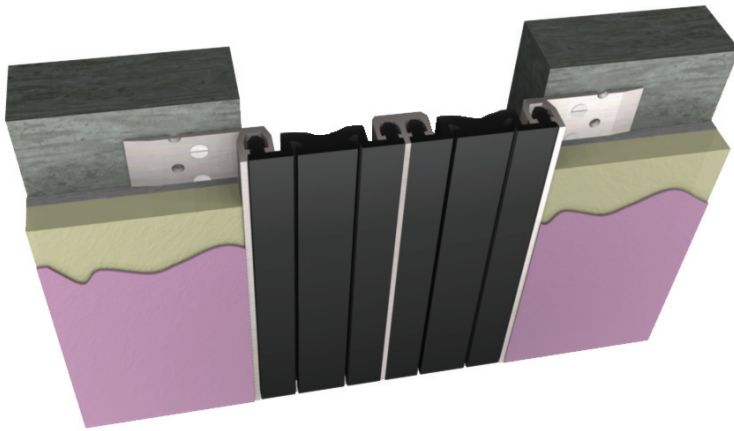

► 230-100

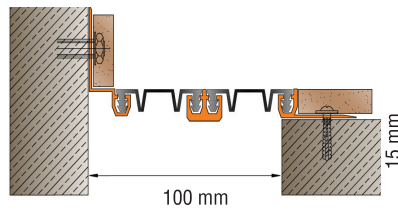

► 230/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
230-100	15/35/50 mm	100 mm	104 mm	± 14 mm
230/K-100	15/35/50 mm	100 mm	104 mm	± 14 mm

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm



Kullanım Alanları

- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.


► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.

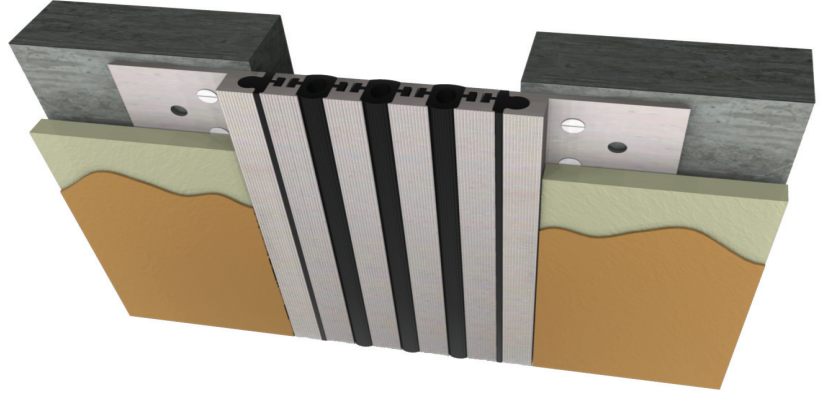

► **222-100**

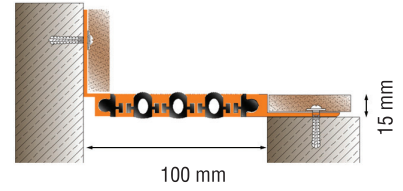


► **222/K-100**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
222-100	15 mm	100 mm	106 mm	± 12 mm
222/K-100	15 mm	100 mm	106 mm	± 12 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.




► **214-100**

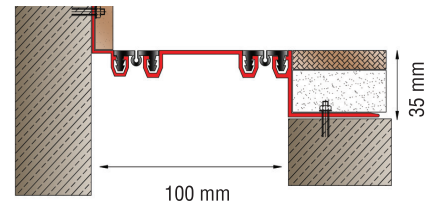

► **214/K-100**


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
214-100	35 mm	100 mm	100 mm	± 20 mm
214/K-100	35 mm	100 mm	100 mm	± 20 mm

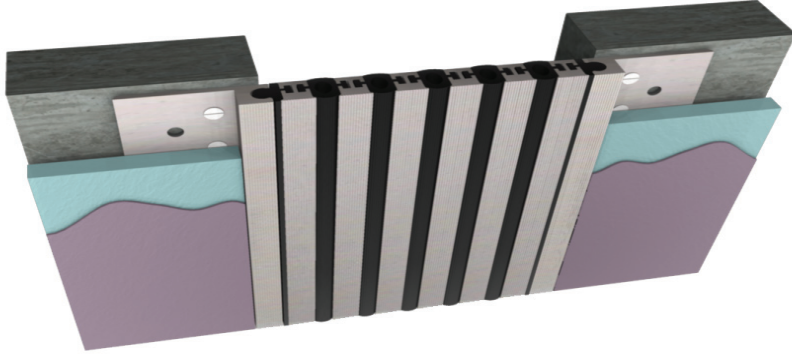

► DİLATASYON PROFİLİ 140 mm

Kullanım Alanları


- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.

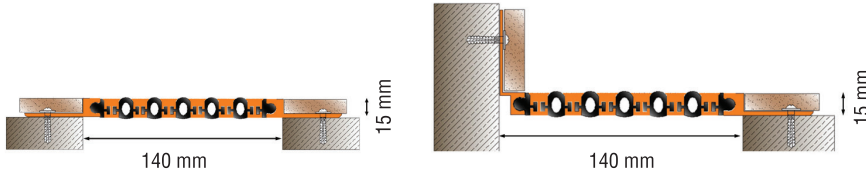

► 224-140

► 224/K-140


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
224-140	15 mm	140 mm	156 mm	± 18 mm
224/K-140	15 mm	140 mm	156 mm	± 18 mm

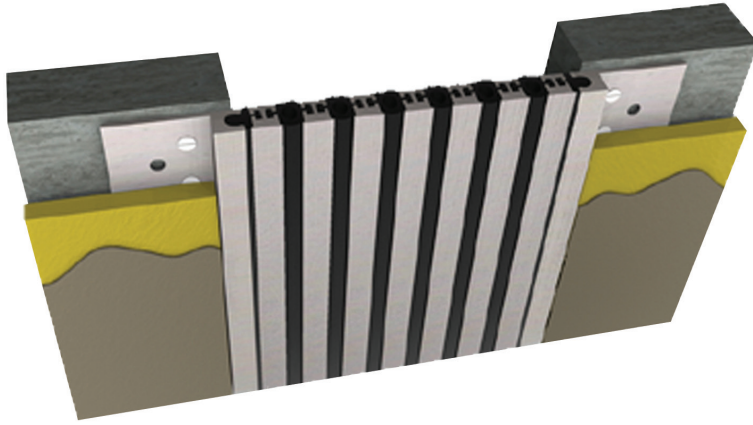

► DİLATASYON PROFİLİ 160 mm

Kullanım Alanları

- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.

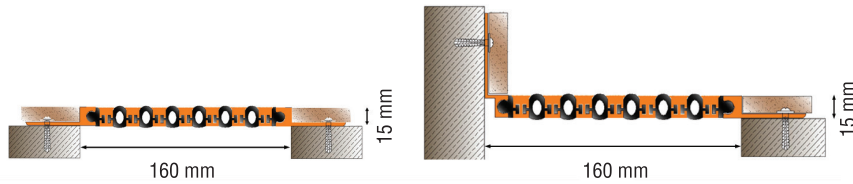

► 225-160



► 225/K-160

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
225-160	15 mm	160 mm	178 mm	± 21 mm
225/K-160	15 mm	160 mm	178 mm	± 21 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva
- Seramik
- Alçıpan bölme duvarlara uygundur.

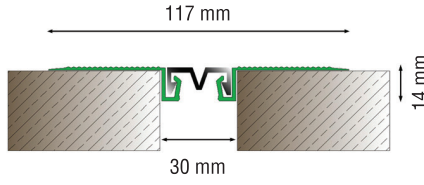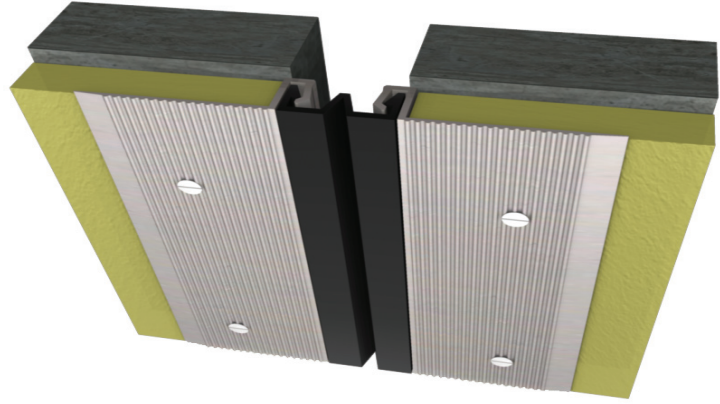

► **250-030**





► **250/K-030**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
250-030	14 mm	30 mm	117 mm	+ 9 mm / - 3 mm
250/K-030	14 mm	30 mm	72 mm	+ 9 mm / - 3 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**

Kullanım Alanları

- 160-030 ile uyumludur.


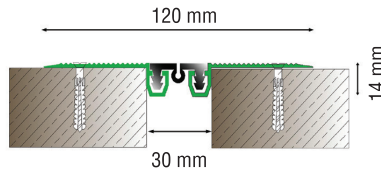
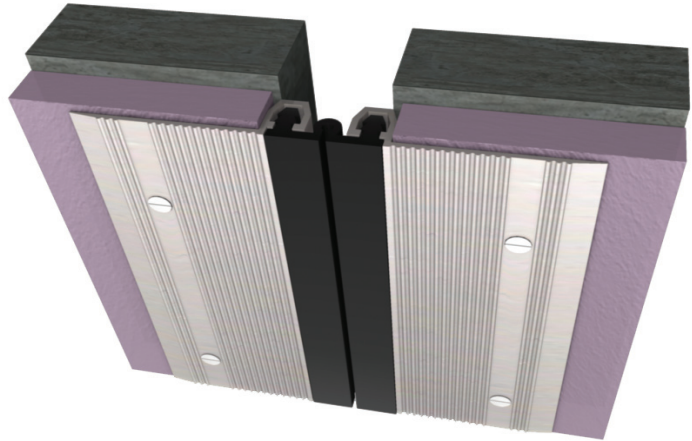


► **260-030**



► **260/K-030**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
260-030	14 mm	30 mm	120 mm	± 5 mm
260/K-030	14 mm	30 mm	75 mm	± 5 mm

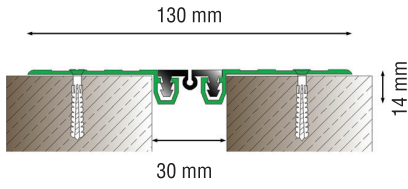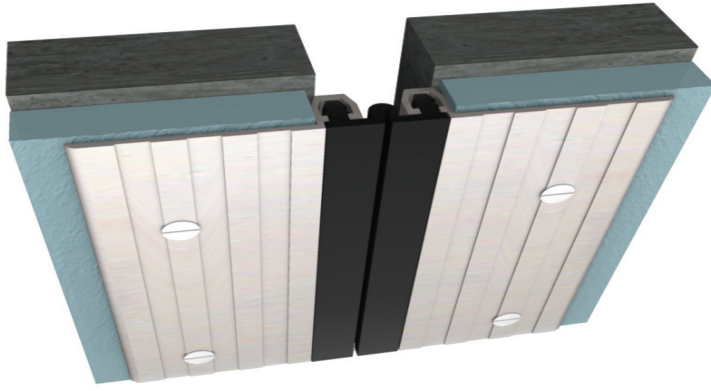

► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**




Kullanım Alanları

- 161-030 ile uyumludur.

► **261-030**

► **261/K-030**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
261-030	14 mm	30 mm	130 mm	± 5 mm
261/K-030	14 mm	30 mm	80 mm	± 5 mm

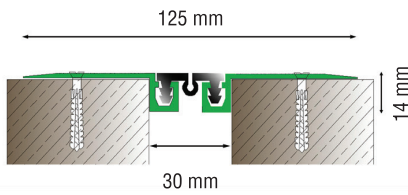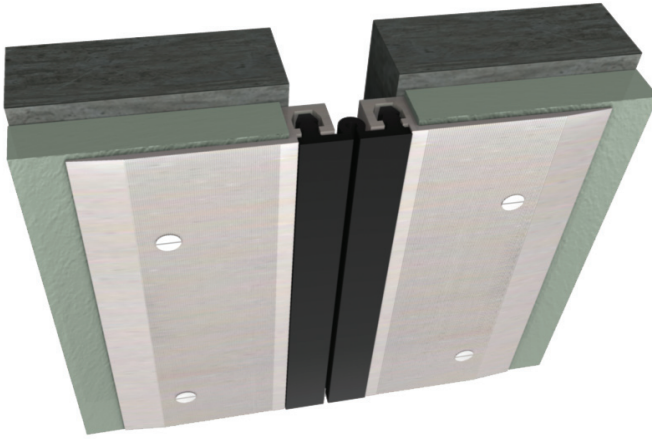

► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**

Kullanım Alanları

- 162-030 ile uyumludur.

► **262-030**



► **262/K-030**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
262-030	14 mm	30 mm	125 mm	± 5 mm
262/K-030	14 mm	30 mm	78 mm	± 5 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**

Kullanım Alanları

- Pahlı kolonlar için geniş kanatlı

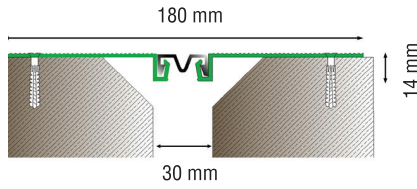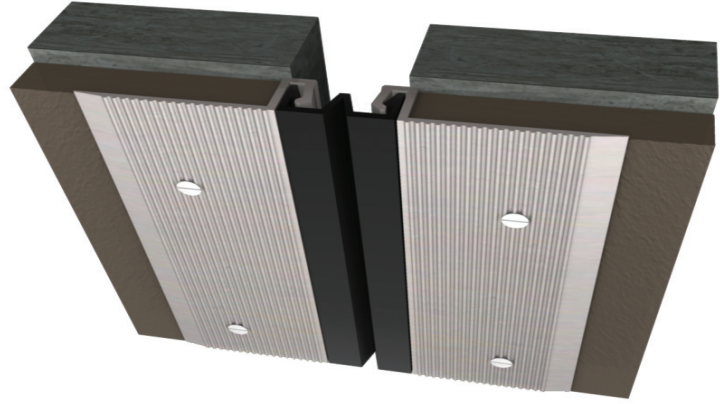

► **252-030**

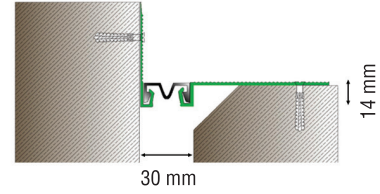



► **252/K-030**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
252-030	14 mm	30 mm	180 mm	+ 9 mm / - 3 mm
252/K-030	14 mm	30 mm	105 mm	+ 9 mm / - 3 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 30 mm**

Kullanım Alanları

- 179-040 ile uyumludur.


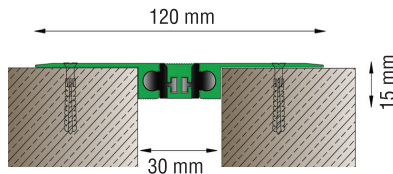
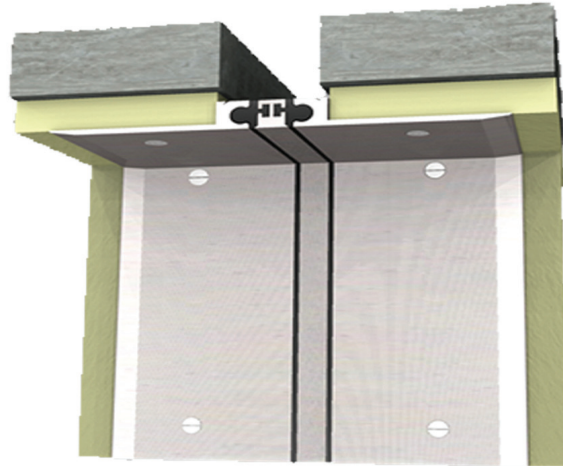


► **284-030**

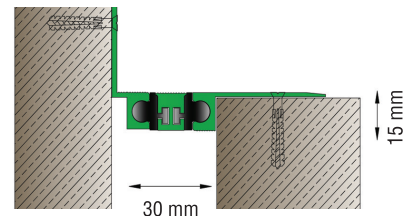

► **284/K-030**




Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
284-030	15 mm	35 mm	120 mm	± 4 mm
284/K-030	15 mm	35 mm	80 mm	± 4 mm

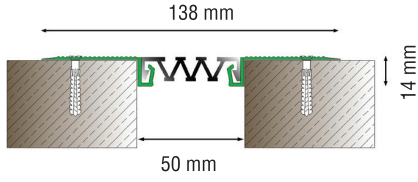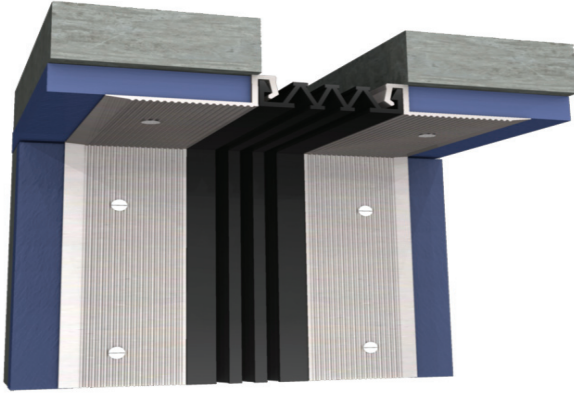

► 255-050

► 255/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
255-050	14 mm	50 mm	138 mm	+ 20 mm / - 15 mm
255/K-050	14 mm	50 mm	93 mm	+ 20 mm / - 15 mm

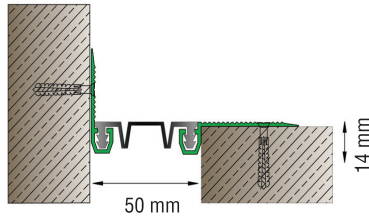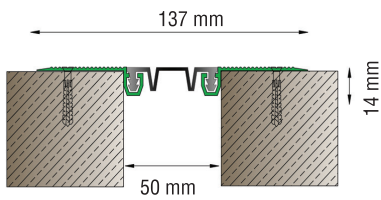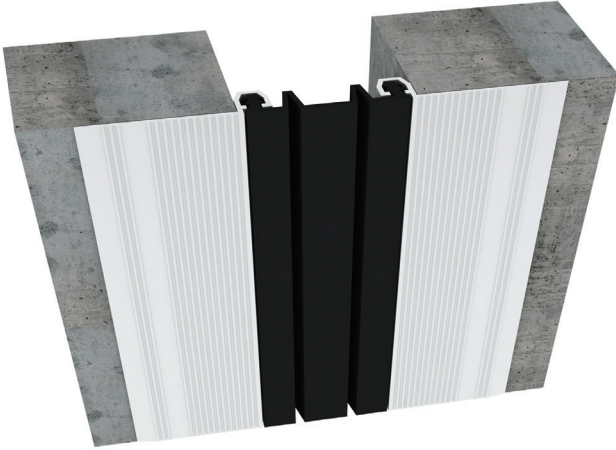

► 265-050

► 265/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
265-050	14 mm	50 mm	137 mm	+ 20 mm / - 15 mm
265/K-050	14 mm	50 mm	92 mm	+ 20 mm / - 15 mm

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm



Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü


► **DİLATASYON PROFİLİ 50 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

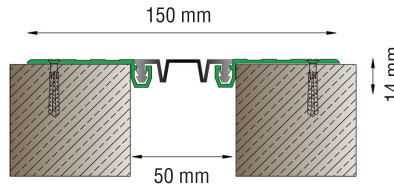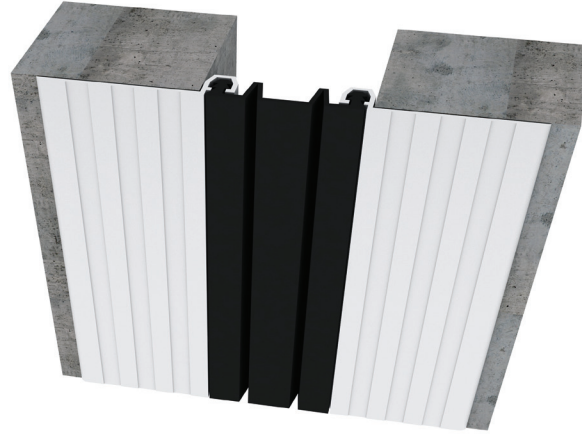

► **266-050**

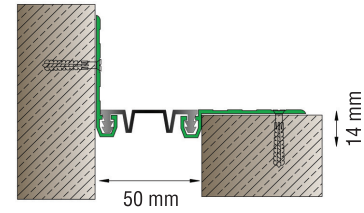



► **266/K-050**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
266-050	14 mm	50 mm	150 mm	+ 20 mm / - 15 mm
266/K-050	14 mm	50 mm	100 mm	+ 20 mm / - 15 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 50 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

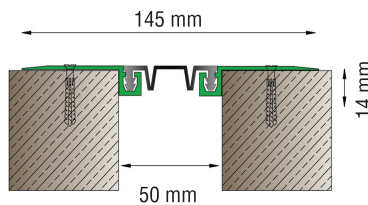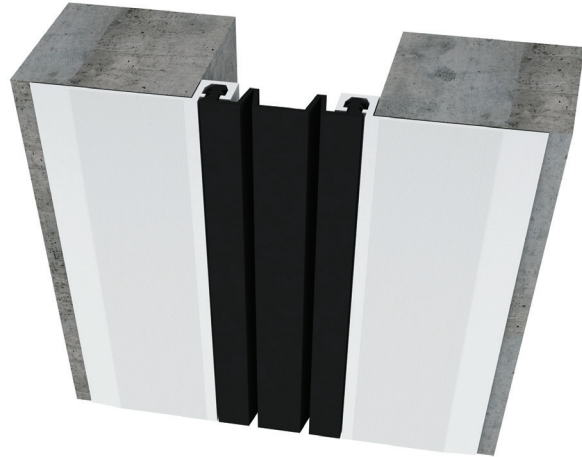


► **267-050**

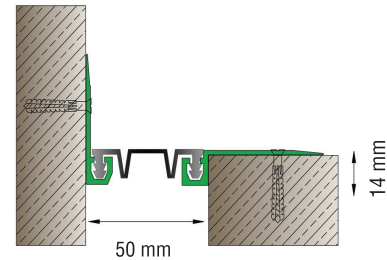

► **267/K-050**



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
267-050	14 mm	50 mm	145 mm	+ 20 mm / - 15 mm
267/K-050	14 mm	50 mm	100 mm	+ 20 mm / - 15 mm

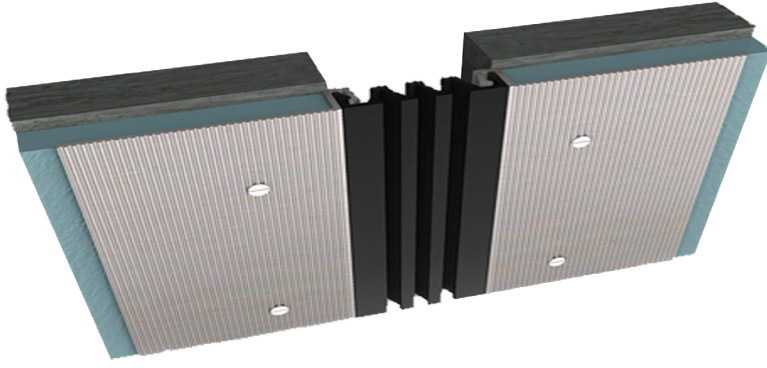

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları


- Pahlı kolonlar için geniş kanatlı

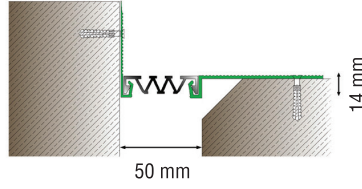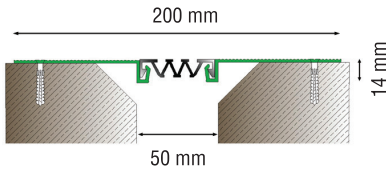

► 257-050

► 257/K-050



Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
257-050	14 mm	50 mm	200 mm	+ 20 mm / - 15 mm
257/K-050	14 mm	50 mm	125 mm	+ 20 mm / - 15 mm

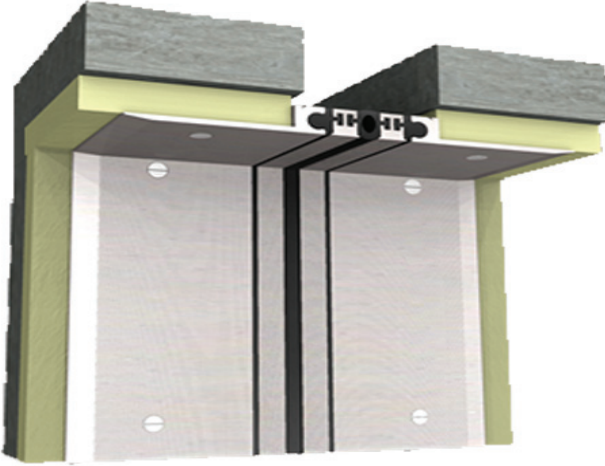

► DİLATASYON PROFİLİ 50 mm

Kullanım Alanları

- 185-050 ile uyumludur.

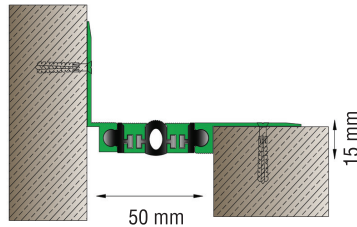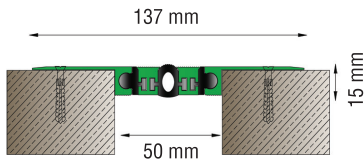

► 285-050


► 285/K-050

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
285-050	15 mm	50 mm	145 mm	± 7 mm
285/K-050	15 mm	50 mm	100 mm	± 7 mm

► **DİLATASYON PROFİLİ 50 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

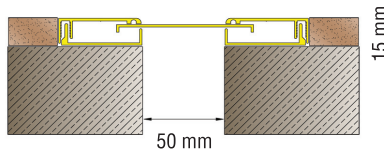



► **281-050**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
281-050	15 mm	50 mm	152 mm	± 20 mm

► **DİLATASYON PROFİLİ 80 mm**

Kullanım Alanları


- Sıva ve brüt beton üstü

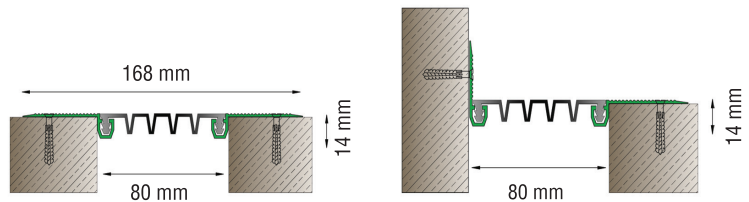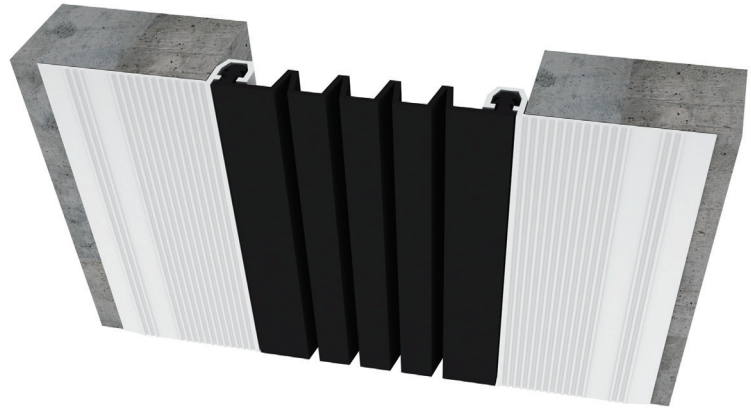

► **280-080**

► **280/K-080**


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
280-080	14 mm	80 mm	168 mm	± 10 mm
280/K-080	14 mm	80 mm	124 mm	± 10 mm

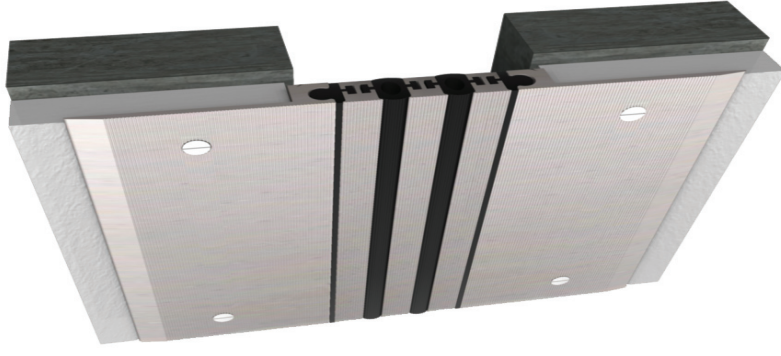

► DİLATASYON PROFİLİ 80 mm

Kullanım Alanları


- 186-080 ile uyumludur.

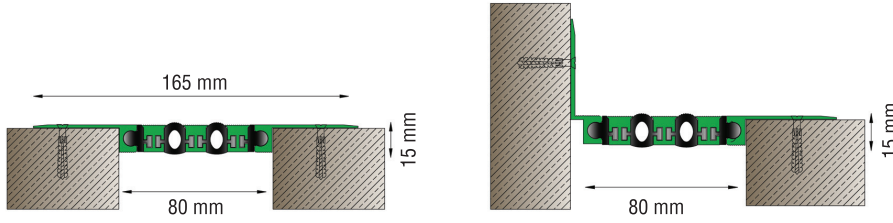

► 286-080

► 286/K-080


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
286-080	15 mm	80 mm	165 mm	± 9 mm
286/K-080	15 mm	80 mm	120 mm	± 9 mm

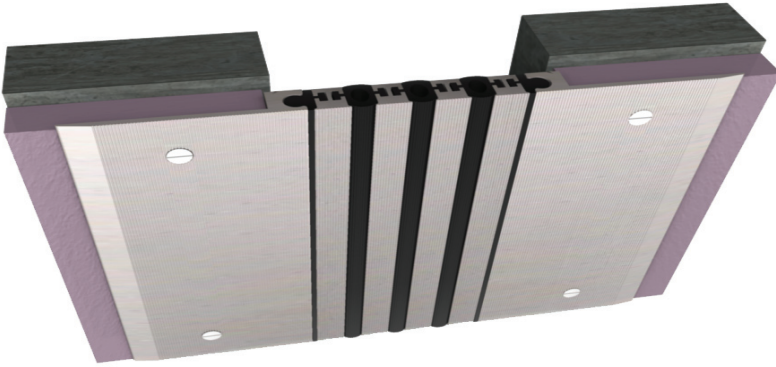

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- 187-100 ile uyumludur.

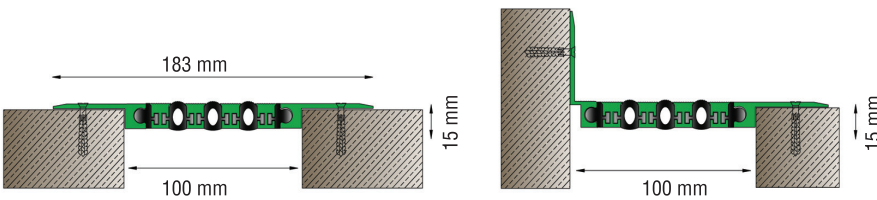

► 287-100




► 287/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
287-100	15 mm	100 mm	183 mm	± 12 mm
287/K-100	15 mm	100 mm	140 mm	± 12 mm

► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

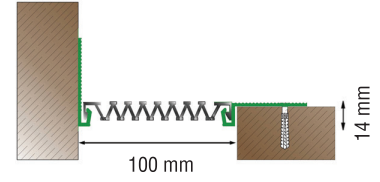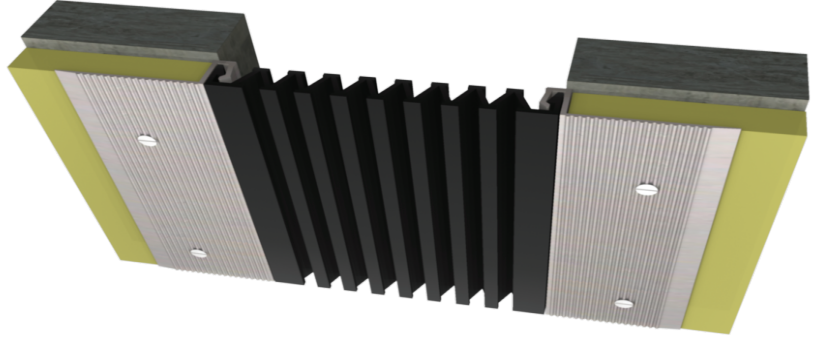

► **273-100**




► **273/K-100**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
273-100	14 mm	100 mm	190 mm	+ 85 mm / - 40 mm
273/K-100	14 mm	100 mm	145 mm	+ 85 mm / - 40 mm

► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları




- Pahlı kolonlar için geniş kanatlı

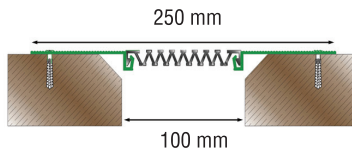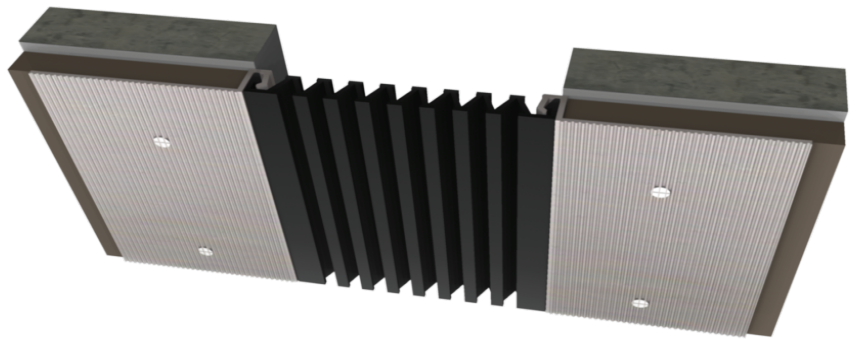

► **277-100**

► **277/K-100**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
277-100	14 mm	100 mm	250 mm	+ 85 mm / - 40 mm
277/K-100	14 mm	100 mm	175 mm	+ 85 mm / - 40 mm

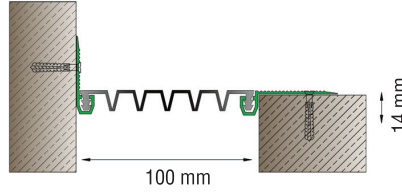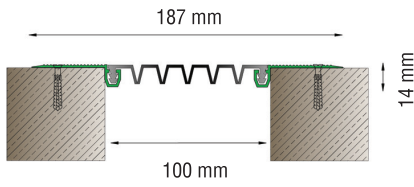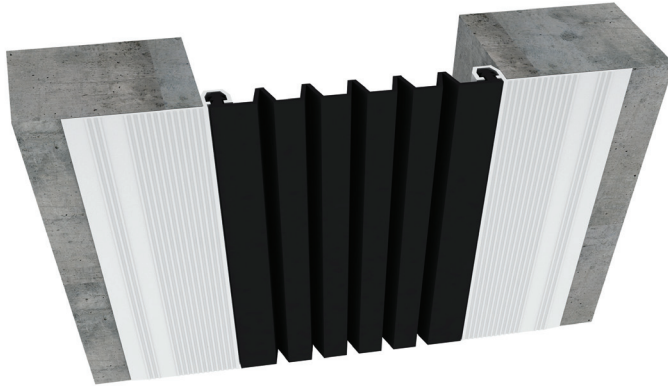

► 270-100




► 270/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
270-100	14 mm	100 mm	187 mm	+ 85 mm / - 40 mm
270/K-100	14 mm	100 mm	142mm	+ 85 mm / - 40 mm

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

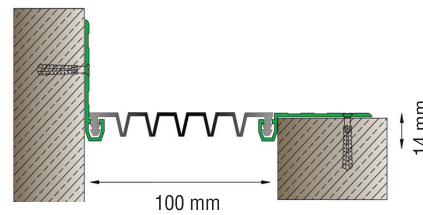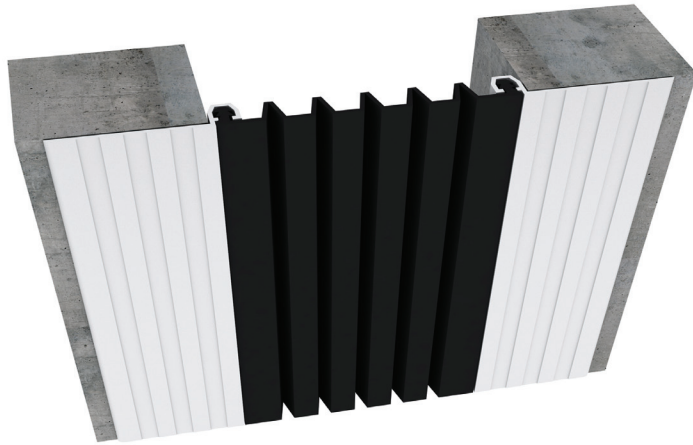

► 271-100

► 271/K-100

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
271-100	14 mm	100 mm	195 mm	+ 85 mm / - 40 mm
271/K-100	14 mm	100 mm	145 mm	+ 85 mm / - 40 mm

► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm



Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü


► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

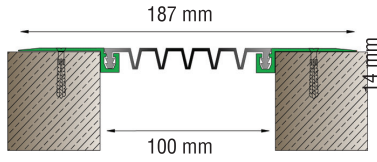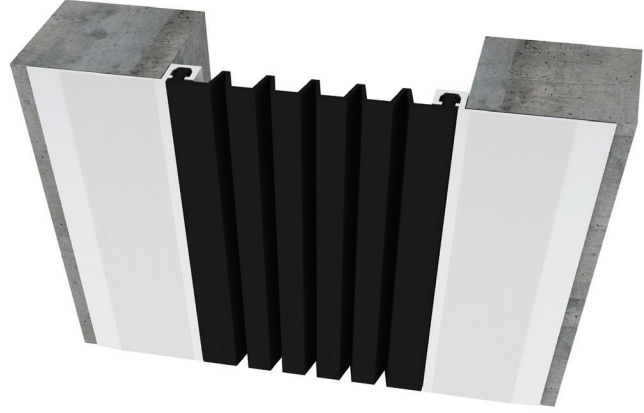

► **272-100**

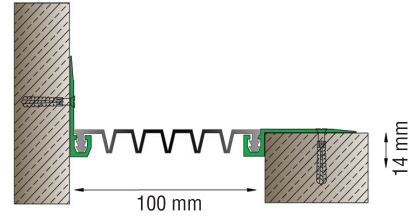



► **272/K-100**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
272-100	14 mm	100 mm	187 mm	+ 85 mm / - 40 mm
272/K-100	14 mm	100 mm	142 mm	+ 85 mm / - 40 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

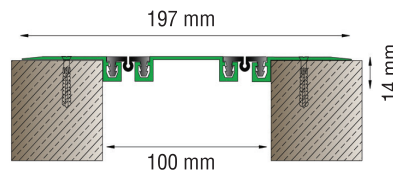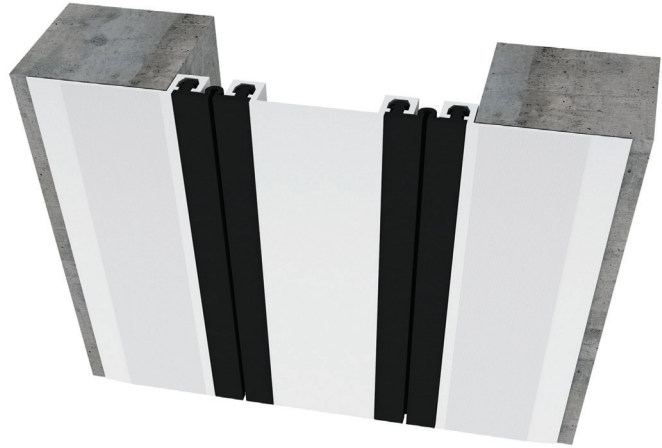

► **276-100**

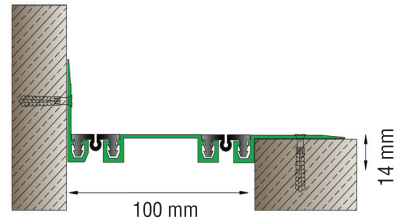

► **276/K-100**


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
276-100	14 mm	100 mm	197 mm	± 20 mm
276/K-100	14 mm	100 mm	142 mm	± 20 mm



► DİLATASYON PROFİLİ 100 mm


Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

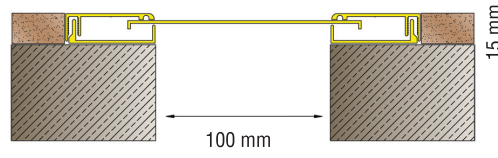

► 281-100


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
281-100	15 mm	100 mm	204 mm	± 12 mm

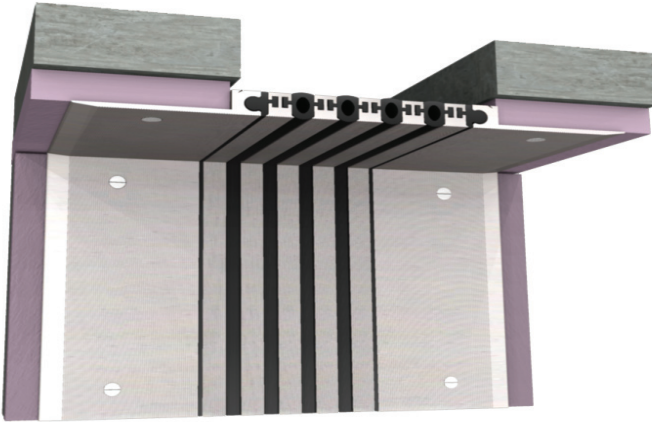

► DİLATASYON PROFİLİ 120 mm

Kullanım Alanları

- 188-120 ile uyumludur.

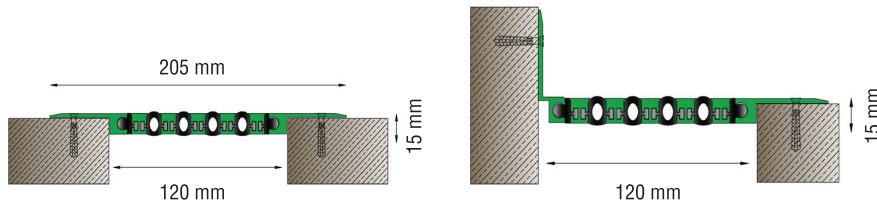

► 288-120



► 288/K-120

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
288-120	15 mm	120 mm	205 mm	± 15 mm
288/K-120	15 mm	120 mm	160 mm	± 15 mm


► **DİLATASYON PROFİLİ 140 mm**

Kullanım Alanları

- 189-140 ile uyumludur.

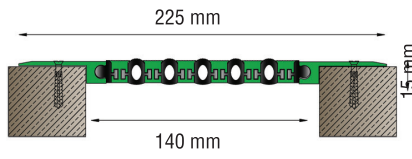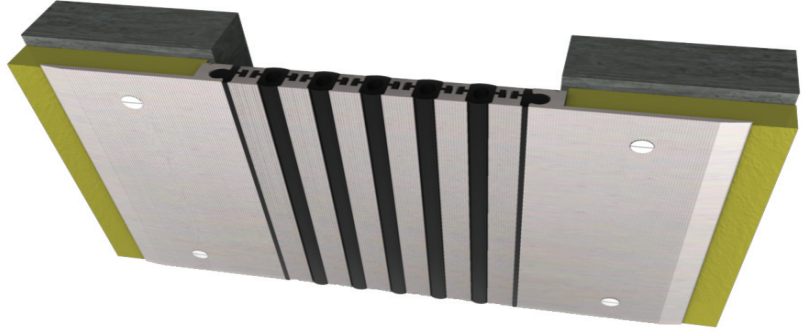

► **289-140**

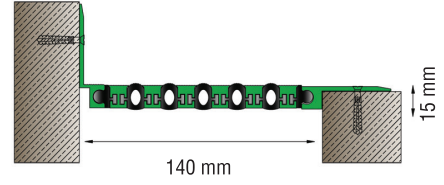


► **289/K-140**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
289-140	15 mm	140 mm	225 mm	± 18 mm
289/K-140	15 mm	140 mm	180 mm	± 18 mm

► **DİLATASYON PROFİLİ 150 mm**


Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

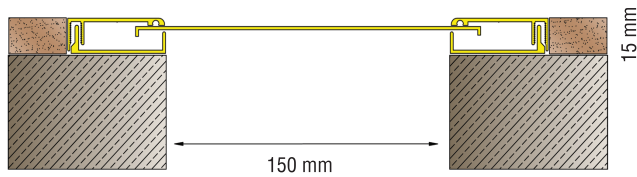

► **281-150**


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
281-150	15 mm	150 mm	255 mm	± 40 mm

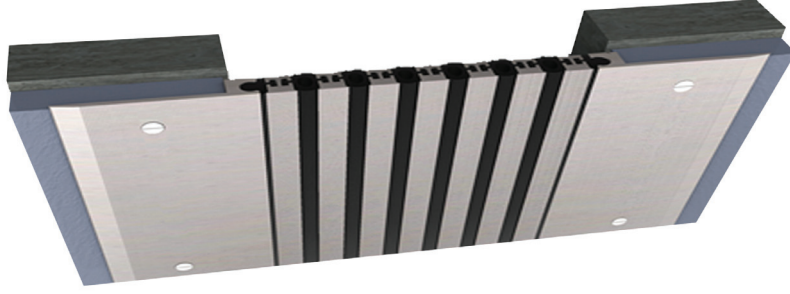


► DİLATASYON PROFİLİ 160 mm

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü

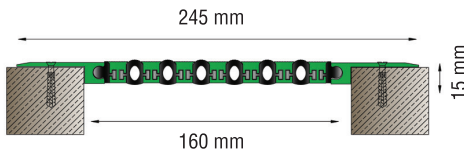

► 290-160

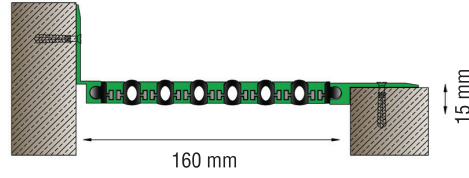

► 290/K-160


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
290-160	15 mm	160 mm	245 mm	± 21 mm
290/K-160	15 mm	160 mm	200 mm	± 21 mm




► DİLATASYON PROFİLİ 180 mm

Kullanım Alanları

- Sıva ve brüt beton üstü




► 291-180

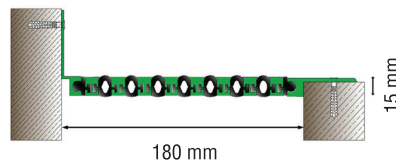

► 291/K-180


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)
291-180	15 mm	180 mm	265 mm	± 24 mm
291/K-180	15 mm	180 mm	220 mm	± 24 mm

► ZEMİN KAPAK

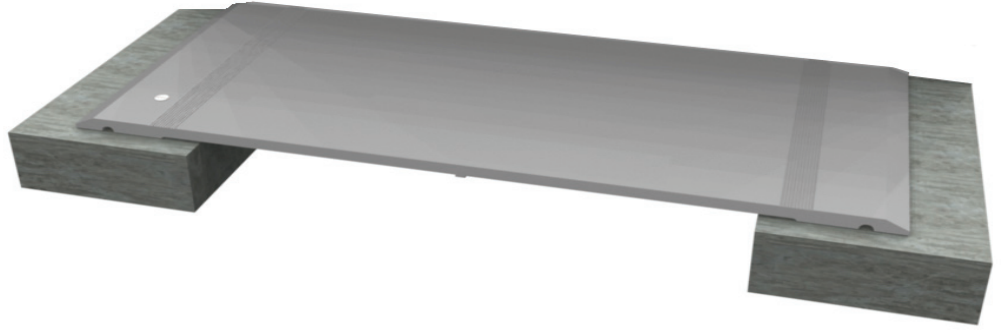

Ürün Kodu Code Number	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Yük Kapasitesi Load Capacity
323-100	40 mm	100 mm	İnsan
325-110	45 mm	110 mm	İnsan
327-120	50 mm	120 mm	İnsan
335-150	80 mm	150 mm	İnsan
336-150	80 mm	150 mm	Otomobil
340-200	125 mm	200 mm	İnsan
341-200	125 mm	200 mm	Otomobil
345-250	175 mm	250 mm	İnsan


► 323-100




► 336-150




► 325-110




► 340-200



► 327-120




► 341-200




► 335-150



► 345-250




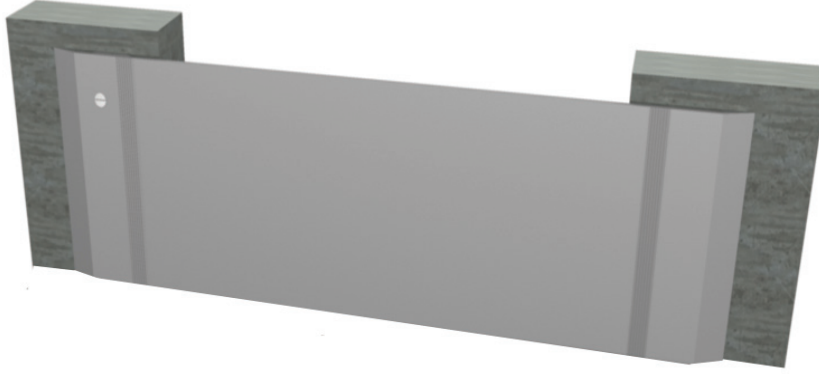


► DUVAR-TAVAN KAPAK

Ürün Kodu Code Number	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)
423-100	40 mm	100 mm
425-110	45 mm	110 mm
427-120	50 mm	120 mm
435-150	80 mm	150 mm
440-200	125 mm	200 mm
445-250	175 mm	250 mm
447-300	200 mm	300 mm
448-350	250 mm	350 mm
449-400	300 mm	400 mm


► 423-100




► 425-110




► 427-120




► 435-150




► 440-200



► 445-250




► 447-300




► 448-350



► 449-400




► APARATLI DUVAR-TAVAN KAPAK

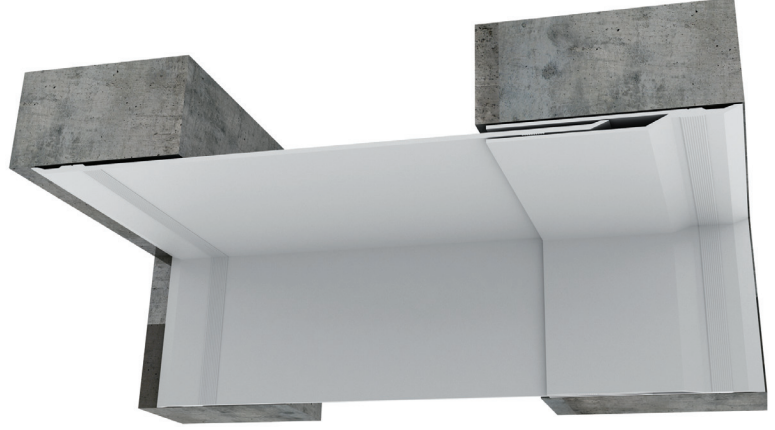

Ürün Kodu Code Number	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)
446-150	120 mm	200 mm
446-200	170 mm	250 mm
446-250	220 mm	300 mm
446-300	270 mm	350 mm


► 446-150

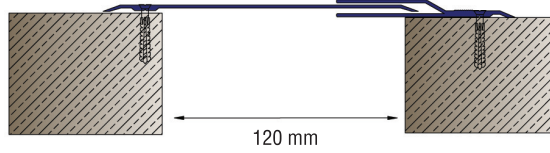


► 446-200



► 446-250




► 446-300

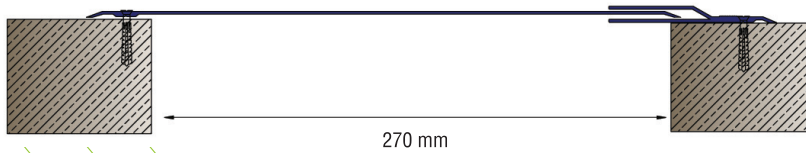


► KÖŞE KAPAK




Ürün Kodu Code Number	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)
450-40x70	30 mm	70 mm
455-50x80	50 mm	80 mm
460-50x100	70 mm	100 mm
470-50x125	100 mm	125 mm
475-50x150	120 mm	150 mm
480-50x200	170 mm	200 mm




► 450-40x70

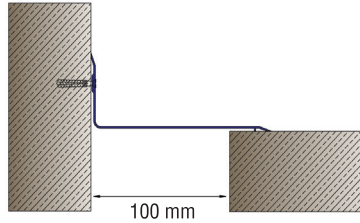


► 470-50x125




► 455-50x80

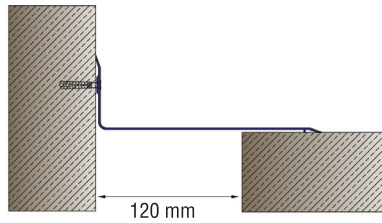

► 475-50x150



► 460-50x100

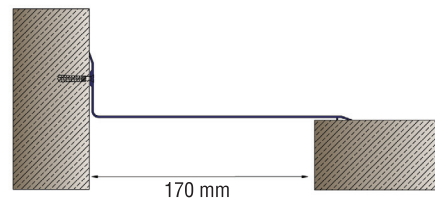


► 480-50x200


► APARATLI KÖŞE KAPAK




Ürün Kodu Code Number	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)
446-50x100	90 mm	150 mm
446-50x125	115 mm	175 mm
446-50x150	140 mm	200 mm
446-50x200	190 mm	250 mm




► 446-50x100

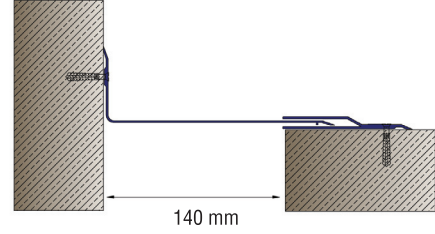


► 446-50x150

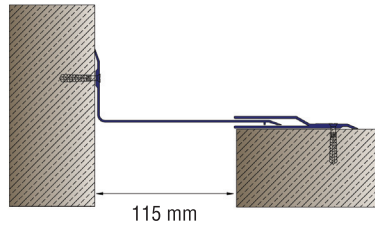

► 446-50x125

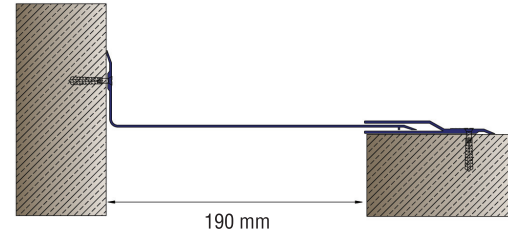


► 446-50x200

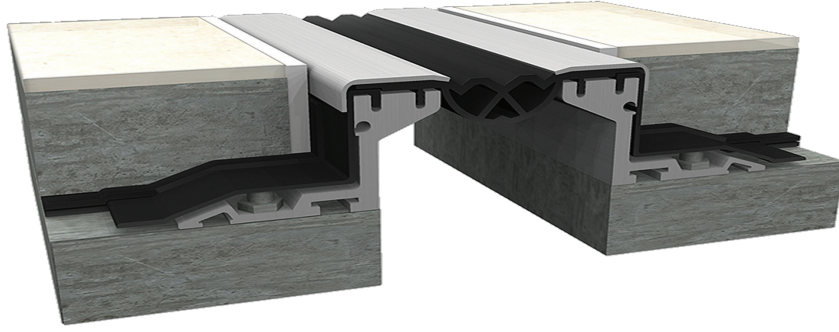


► SU YALITIMLI PROFİL

Kullanım Alanları

- Açık otopark vb. su yalıtımı gerektiren yerlerde kullanılır.




► 730-100



► 730/K-100


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
730-100	45 mm	100 mm	110 mm	± 14 mm	100kN
730/K-100	45 mm	100 mm	110 mm	± 14 mm	100kN

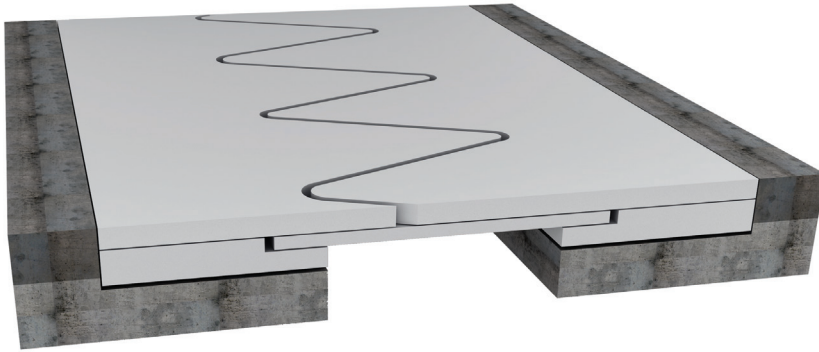

► ÇELİK DİLATASYON PROFİLİ

Kullanım Alanları

- Endüstriyel zemin
- Asfalt kaplama

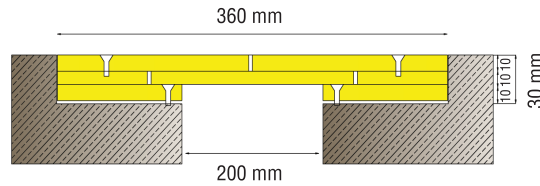



► ÇLD-200

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
ÇLD-100	28 mm	100 mm	260 mm	± 10 mm	300kN
ÇLD-150	30 mm	150 mm	310 mm	± 20 mm	300kN
ÇLD-200	30 mm	200 mm	360 mm	± 30 mm	300kN

► **SİSMİK DİLATASYON PROFİLİ 100 mm**

Kullanım Alanları

- Seramik
- Granit
- Doğal mermer vb.

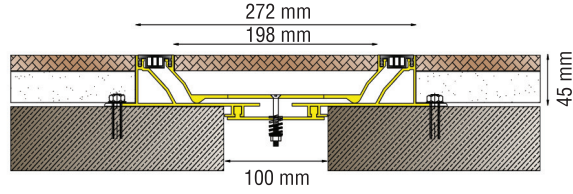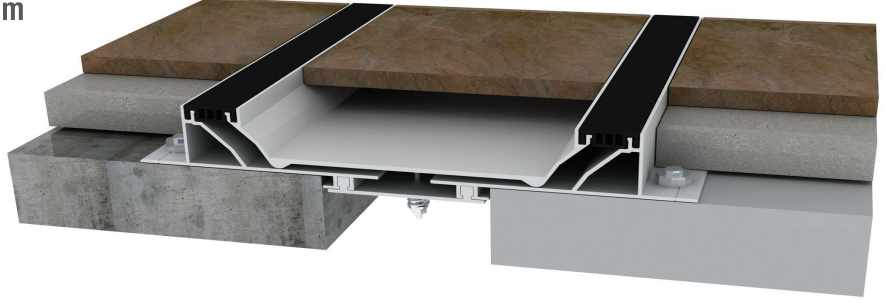


► **770-100**

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
770-100	45 mm	100 mm	272 mm	± 15 mm	İ

► **SİSMİK DİLATASYON PROFİLİ 150 mm**

Kullanım Alanları

- Seramik
- Granit
- Doğal mermer vb.

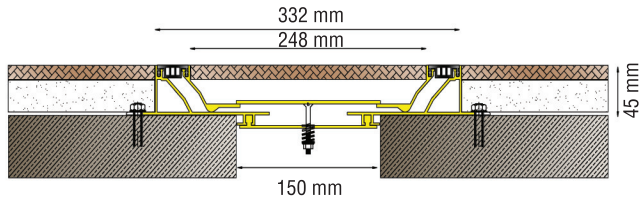

► **770-150**


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
770-150	45 mm	150 mm	332 mm	± 20 mm	İ



► SİSMİK DİLATASYON PROFİLİ 200 mm

Kullanım Alanları

- Seramik
- Granit
- Doğal mermer vb.

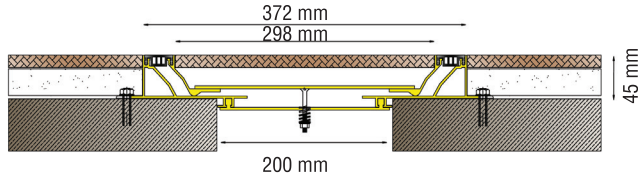

► 770-200


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
770-200	45 mm	200 mm	372 mm	± 25 mm	İ



► SİSMİK DİLATASYON PROFİLİ 250 mm

Kullanım Alanları

- Seramik
- Granit
- Doğal mermer vb.

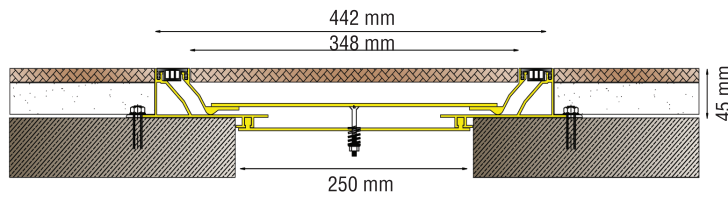


► 770-250

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
770-250	45 mm	250 mm	442 mm	± 30 mm	İ

► SİSMİK DİLATASYON PROFİLİ 300 mm

Kullanım Alanları

- Seramik
- Granit
- Doğal mermer vb.

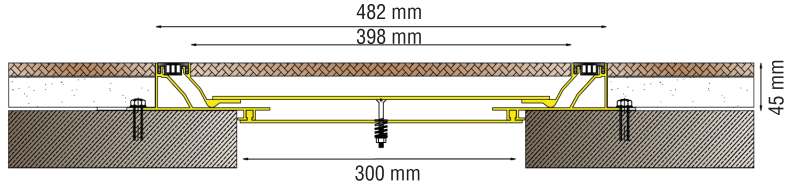


► 770-300

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
770-300	45 mm	300 mm	472 mm	± 35 mm	İ

► KAÜÇUK KAPLAMALI DİLATASYON PROFİLİ


Kullanım Alanları

- Açık ve kapalı otopark alanları

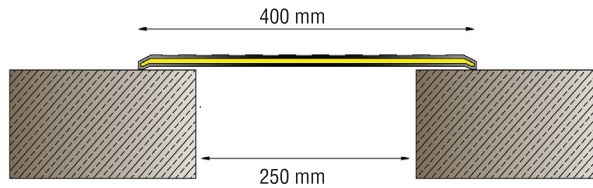


► 346-400/K

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Dilatasyon Açıklığı (Fb) Gap (Fb)	Görünen Yüzey (S) Surface Distance (S)	Hareket Kabiliyeti (w) Movement Capacity (w)	Yük Kapasitesi Load Capacity
346-200/K	13 mm	80 mm	200 mm	± 15 mm	30kN
346-250/K	13 mm	100 mm	250 mm	± 25 mm	25kN
346-300/K	13 mm	150 mm	300 mm	± 30 mm	20kN
346-350/K	13 mm	200 mm	350 mm	± 35 mm	15kN
346-400/K	13 mm	250 mm	400 mm	± 40 mm	10kN

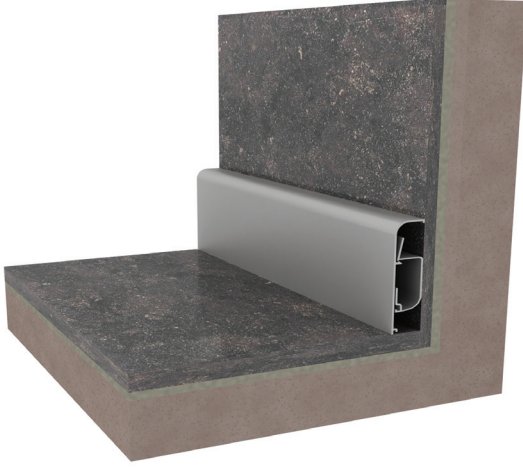


► SÜPÜRGELİK PROFİLİ 60 mm

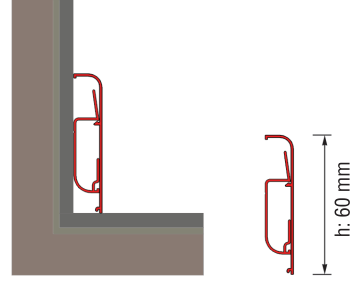

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Kaplama Coating	Boy Length
SUPR.02.GE	60 mm	Gümüş Eloksal - Silver Anodised	2,70 mt




► SÜPÜRGELİK PROFİLİ 70 mm

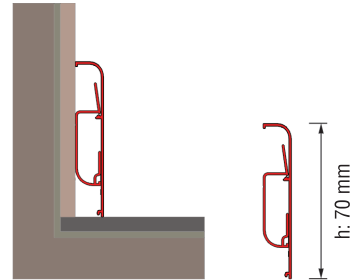


Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Kaplama Coating	Boy Length
SUPR.03.GE	70 mm	Gümüş Eloksal - Silver Anodised	2,70 mt

► SÜPÜRGELİK PROFİLİ 80 mm

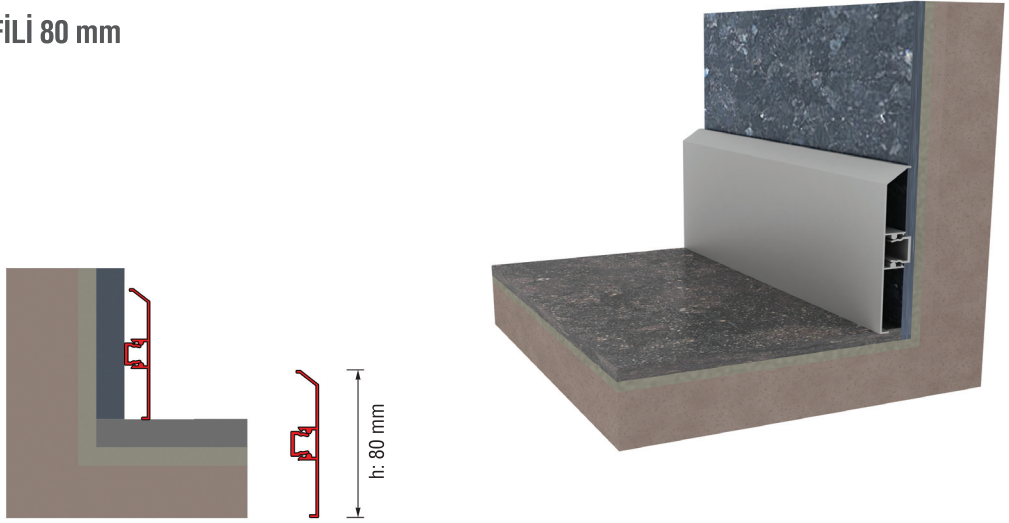

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Kaplama Coating	Boy Length
SUPR.01.GE	80 mm	Gümüş Eloksal - Silver Anodised	2,70 mt

► SÜPÜRGELİK PROFİLİ 80 - 90 mm

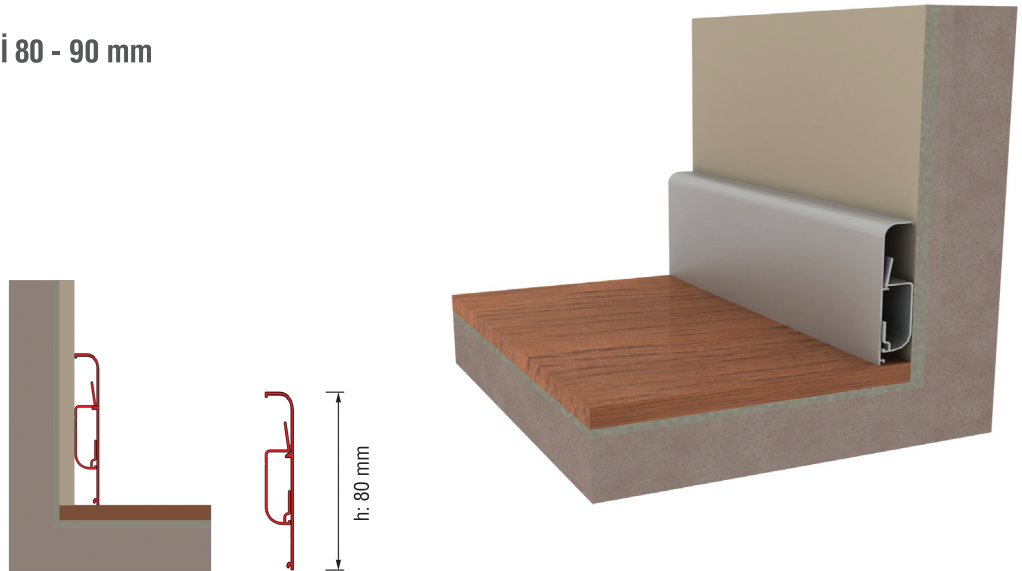

Ürün Kodu Code Number	Yükseklik (h) Height (h)	Kaplama Coating	Boy Length
SUPR.04.GE	80 mm	Gümüş Eloksal - Silver Anodised	2,70 mt
SUPR.05.AE	90 mm	Gümüş Eloksal - Silver Anodised	2,70 mt

► REFERANSLARIMIZDAN / REFERENCES

AĞAOĞLU MASLAK 1453 PROJESİ
TEMA İSTANBUL PROJESİ
TORUN CENTER PROJESİ
NEF 13 PROJESİ
OPTİMUM AVM PROJESİ - İZMİR
MAKYOL YAŞAM KONUT PROJESİ
İNANLAR TERRACE TEMA PROJESİ
ŞÖLEN ÇİKOLATA FABRİKASI - GAZİANTEP
HYATT REGENCY ATAKÖY
HILTON OTEL KOZYATAĞI
EROĞLU HALKALI LOUNGE
BRANDIUM AVM VE YAŞAM MERKEZİ
AKASYA ACIBADEM AVM
HILTON OTEL - BURSA
KENT PLUS
PALLADIUM AVM - ANTAKYA
BUYAKA AVM
AKMERKEZ AVM RENOVASYON
ANTHILL RESİDENCE
IBIS OTEL BURSA
RÖNESANS OFİS PARK
ANTALYA HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALI
İZMİR ADNAN MENDERES HAVALİMANI
İKEA ÜMRANIYE YENİLEME
VIAPORT KURTKÖY AVM
AIRPORT YENİBOSNA AVM
METROPORT BAHÇELİEVLER AVM
4.LEVENT - HACIOSMAN METRO
LOGİPARK TUZLA LOGİSTİK DEPOSU
TAKSİM - YENİKAPI ARASI METRO
4.LEVENT - OTOSANAYİ METRO
ŞİŞHANE - YENİKAPI METRO
KARTAL - KADIKÖY METRO İSTASYONU
AVRUPA KONUTLARI TEM
AVRUPA KONUTLARI ISPARTAKULE
AVRUPA KONUTLARI ATAKENT
INNOVIA PROJESİ
RİXOS OTEL BOMONTİ
SİNPAŞ LAGÜN

ŞÖLEN ÇİKOLATA FABRİKASI SELİMPAŞA
MESA ÇENGELKÖY EVLERİ
ANTASYA KONUT PROJESİ
YUKİ MOTOR FABRİKASI
AKKOZA KONUT PROJESİ
MİMAR SİNAN CAMİİ ATAŞEHİR
İSTANBUL AVRUPA KONAKLARI FLORYA
PAPİRUS PLAZA
EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR KONUTLARI
MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
ADİYAMAN GÖLBAŞI HASTANE PROJESİ
MALATYA HASTANE PROJESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ OSMANBEY KAMPÜSÜ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAK.
KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
KOÇTAŞ TAŞDELEN
MERSİN ŞİŞECAM FABRİKASI
GAZİANTEP DEVLET HASTANESİ
VESTEL MANİSA FABRİKASI
KİPTAŞ VADİTEPE KONUTLARI
ADANA DEVLET HASTANESİ
İSKİ ÖMERLİ SU ARITMA TESİSLERİ
KOLİN OTEL ÇANAKKALE
ANKARA ETİMESGUT ASKERİ HASTANESİ
CENT KOLEJİ
İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
TUZLA DENİZ HARP OKULU
KARS KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AKSARAY 500 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU İNŞAATI
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İNŞAATI
ERZURUM PLANDÖKEN ASTRİLLA KAYAK OTEL PROJESİ
KAYSERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ
IBIS OTEL BURSA
CEVAHİR OUTLET AVM - TRABZON
GORDİON ALIŞVERİŞ MERKEZİ - ANKARA
ANKARA AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MARDİN AQUA PARK AVM
TOKİ KONUT PROJELERİ











CERTIFICATE

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certification Body for Management Systems
 Accredited by SNAS
 Certificate on accreditation No. Q-011
 certifies that



**NET YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT
 İTHALAT İHRACAT SANAYİ
 VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
 SEYRANTEPE MAH. NARIN SOK. NO: 16/A KAĞITHANE
 TR- 34418 / İSTANBUL

has established and applies
 a Quality Management System for

DESIGN, PRODUCTION, MARKETING AND SALES OF PS AND HDPE
 DRAINAGE BOARDS, ALUMINIUM EXPANSION JOINT PRO
 AND DECORATION PROFILES.

MARKETING AND SALES OF GREEN ROOF SYSTEMS, PS AND HD
 SHEETS, ROOT BARRIERS, WOVEN AND NON-WOVEN GEOTEXTIL
 CONFINEMENT SYSTEMS (GEOCELL), GEOGRIDS, GEOCOMPOSIT
 KIND OF CONSTRUCTION MATERIALS.

An audit was performed, Report No. 0030T/30/16/Q/
 Proof has been furnished that the requirements
 according to

EN ISO 9001:2008

are fulfilled.

The certificate is valid from **2017-04-06** until **2018-0**
 Certificate Registration No. **Q 0030T-1**



Bratislava, 2017-04-06

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 Certification Body for Management Systems
 Member of Group TÜV SÜD
 Jaskova 6, 821 03 Bratislava



SERTİFİKA

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Yönetim sistemleri sertifikasyon merkezi
 SNAS akreditasyonlu
 akreditasyon sertifika no. Q-011
 İşbu belge ile



**NET YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT TAAHHÜT
 İTHALAT İHRACAT SANAYİ
 VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
 SEYRANTEPE MAH. NARIN SOK. NO: 16/A KAĞITHANE
 TR- 34418 / İSTANBUL

Kalite yönetim sistemini uygulamakta ve kullanmakta

POLİSTREN VE HDPE YEŞİL ÇATI DRENAJ LEVHALARININ, ALUMİNYUM
 DİLASYON VE DEKORASYON PROFİLLERİNİN TASARIMI, ÜRETİMİ,
 PAZARLAMASI VE SATIŞI.

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİ, PS VE HDPE DRENAJ LEVHALARI, KÖK TUTUCU
 FOLYOLAR, ÖRGÜSÜZ VE ÖRGÜLÜ GEOTEKSTİLLER, HÜCRESEL DOLGU
 SİSTEMLERİ (GEOCELL), GEOGRİDLER, GEOKOMPOZİTLER VE BİLİMUM İNŞAAT
 MALZEMELERİ PAZARLAMASI VE SATIŞI.

Denetim raporu no: **0030T/30/16/Q/AS/C**

yönetim sistemleri standart şartlarını sağlanmış olduğunu kanıtlanmıştır.

EN ISO 9001:2008

Sertifika **2017-04-06** tarihinden **2018-09-14** tarihine kadar geçerlidir.

Sertifika Kayıt No. **Q 0030T-1**

Bratislava, 2017-04-06



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
 Yönetim sistemleri sertifikasyon merkezi
 TÜV SÜD grubu üyesi
 Jaskova 6, 821 03 Bratislava



**NET YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT
TAAH.İTH.İHR.SAN.VE TİC.A.Ş.**

Seyrantepe Mh. Narin Sk. No.16/A
Kağıthane / İstanbul - Türkiye

T : +90 (212) 269 33 93

F : +90 (212) 269 19 80

E : info@netyapi.com

W : www.netyapi.com